

# 数据库智能管家 ( DBbrain )

## 产品文档



腾讯云TCE

## 目录

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 数据库智能管家 ( DBbrain )           | 4   |
| • 用户指南                        | 4   |
| • 产品简介                        | 4   |
| • 产品概述                        | 4   |
| • 产品功能                        | 5   |
| • 产品优势                        | 6   |
| • 应用场景                        | 7   |
| • 操作指南                        | 8   |
| • 访问入口                        | 8   |
| • 访问管理                        | 9   |
| • 创建 DBbrain 用户并授权            | 9   |
| • 授权策略语法                      | 10  |
| • 实例概览                        | 12  |
| • 实例管理                        | 14  |
| • 查看实例信息                      | 14  |
| • 管理实例分组                      | 16  |
| • 实例配置                        | 18  |
| • 创建定期健康报告                    | 20  |
| • 监控告警                        | 21  |
| • 数据库巡检                       | 21  |
| • 开启巡检功能                      | 21  |
| • 查看巡检结果                      | 24  |
| • 异常告警                        | 26  |
| • 智能监控 ( 监控大盘 )               | 29  |
| • 智能监控 ( 全实例监控 )              | 34  |
| • 诊断优化                        | 37  |
| • 异常诊断                        | 37  |
| • 性能趋势                        | 43  |
| • 实时会话                        | 48  |
| • 空间分析                        | 52  |
| • SQL 优化                      | 57  |
| • 健康报告管理                      | 65  |
| • 健康报告概述                      | 65  |
| • 创建健康报告                      | 66  |
| • 查看健康报告                      | 69  |
| • 最佳实践                        | 72  |
| • 如何解决实例 CPU 使用率高问题           | 72  |
| • 常见问题                        | 74  |
| • 性能问题                        | 74  |
| • 附录A-词汇表                     | 76  |
| 运维管理指南                        | 77  |
| • 运维架构                        | 77  |
| • 服务介绍                        | 77  |
| • 组件介绍                        | 78  |
| • 日常巡检                        | 80  |
| • 开启巡检功能                      | 80  |
| • 查看巡检结果                      | 83  |
| • 日常监控                        | 85  |
| • 智能监控 ( 监控大盘 )               | 85  |
| • 智能监控 ( 全实例监控 )              | 90  |
| • 日志管理                        | 93  |
| • 日志路径                        | 93  |
| • dbaas 服务                    | 93  |
| • monitor 服务                  | 94  |
| • 日志类型                        | 95  |
| • dbaas 服务                    | 95  |
| • monitor 服务                  | 96  |
| • 组件管理                        | 98  |
| • 元数据库组件操作                    | 98  |
| • Kafka 组件操作                  | 99  |
| • ZooKeeper 组件操作              | 101 |
| • dbaas、monitor 组件操作          | 102 |
| • 附录A 词汇表                     | 103 |
| • A-E                         | 103 |
| • F-J                         | 104 |
| • API文档                       | 105 |
| • 数据库智能管家 DBbrain ( dbbrain ) | 105 |
| • 版本 ( 2021-05-27 )           | 105 |
| • API 概览                      | 105 |
| • 调用方式                        | 107 |
| • 接口签名v1                      | 107 |
| • 接口签名v3                      | 114 |
| • 请求结构                        | 123 |
| • 返回结果                        | 124 |
| • 公共参数                        | 127 |
| • kill会话相关接口                  | 129 |
| • KillMySQLThreads            | 129 |
| • 健康报告邮件发送相关接口                | 132 |
| • CreateDBDiagReportUrl       | 132 |
| • DeleteDBDiagReportTasks     | 134 |
| • DescribeDBDiagReportTasks   | 136 |
| • 其他接口                        | 139 |
| • DescribeDiagDBInstances     | 139 |
| • DescribeHealthScore         | 142 |
| • DescribeMySQLProcessList    | 144 |
| • DescribeNoPrimaryKeyTables  | 147 |
| • ModifyDiagDBInstanceConf    | 150 |
| • 异常检测相关接口                    | 152 |
| • DescribeDBDiagEvent         | 152 |



- DescribeDBDiagEvents ..... 155
- DescribeDBDiagHistory ..... 158
- 慢日志分析相关接口 ..... 160
  - DescribeUserSqlAdvice ..... 160
- 空间分析相关接口 ..... 163
  - DescribeDBSpaceStatus ..... 163
  - DescribeTopSpaceSchemaTimeSeries ..... 166
  - DescribeTopSpaceSchemas ..... 169
  - DescribeTopSpaceTableTimeSeries ..... 172
  - DescribeTopSpaceTables ..... 175
- 数据结构 ..... 178
- 错误码 ..... 192

# 用户指南

## 产品简介

## 产品概述

数据库智能管家 ( DBbrain ) 是一款为用户提供数据库性能优化、实例管理等功能的数据库智能服务。

DBbrain 利用大数据手段、专家经验引擎快速复制资深数据库管理员的成熟经验，将大量传统人工的数据库运维工作智能化，服务于云上和云下企业，有效保障数据库服务的安全、稳定及高效运行。

### DBbrain 主要功能

- 智能优化：利用大数据手段快速复制资深数据库管理员的成熟经验，将大量数据库问题的诊断优化工作自动化，服务于云上和云下企业。
- 数据库管理：作为统一的管理终端可服务多种数据库类型。

### DBbrain 能帮您实现什么？

- 提升数据库稳定性
  - 实时智能异常检测优化，增加自愈能力。
  - 健康巡检排查隐患，协助治未病。
- 提高管理效率
  - 自助式智能服务，可缩短运维响应时间。
  - 统一化的多维度批量管理，轻松管理海量实例。
- 节省运维成本
  - 一键式运维管理操作和性能优化，大幅减少了运维的成本。
  - 故障主动定位和智能优化，大幅降低了数据库运维管理的门槛。

# 产品功能

数据库智能管家 DBbrain 为数据库实例提供运维全生命的智能分析服务，让用户既可以直观地感知数据库实例的实时运行状况，也可以定位实时异常，并根据 DBbrain 建议进行系统优化。

- 智能巡检

智能巡检定期为数据库提供可靠性、可用性、性能、可维护性方面的全方位健康检查，并给出相应的优化建议，让用户能对数据库实例运行情况有全面了解，并针对问题进行相应优化以提升数据库性能。

- 智能监控

智能监控融合了云数据库大量技术专家的最佳实践，提供了更聚焦的监控维度和组合形式，能更直观的呈现出云数据库实例的性能状况，且所有监控项均具有极高的实时性。

- 智能诊断

- 智能诊断以智能监控采集的数据为依据，提供实时数据库异常诊断分析。针对数据库实例的性能问题，基于 SQL 优化引擎、性能分析引擎、规则引擎的处理分析，从规格配置、SQL 分析、业务逻辑、使用合理性等维度给出专家建议和优化措施。

- 智能告警

- 智能告警充分适配客户智能诊断的异常和隐患信息，通过智能化告警服务及时触达用户，并提供优化建议和一键处理的全自动化功能。

- 智能优化

可分析 SQL 语句性能问题，给出优化建议，并提供 SQL 重写能力，还可通过可视化执行计划，帮您深入理解性能差异的各个原因和细节。

# 产品优势

## 实时诊断优化

提供实时数据库异常诊断，根据实时信息进行分析处理，提高异常发现、处理的及时性，开创定期巡检、主动异常发现、秒级分析优化的数据库健康守护新模式。


## 优化效果可预见

数据收集、异常分析、诊断优化方面具备超高精准性，不仅提供异常诊断的理论依据，同时提供模拟优化后的结果进行性能对比，协助用户更加精准地把握优化效果。

# 应用场景

## 数据库日常运维场景

DBbrain 为用户提供数据库异常发现、诊断分析服务，并通过智能化告警服务及时触达用户。同时提供专家建议和一键优化功能，利用 AI 技术为用户提供在线自动优化数据库性能的服务，针对业务访问特性定制化生成最优配置，大幅提高数据库运维效率。

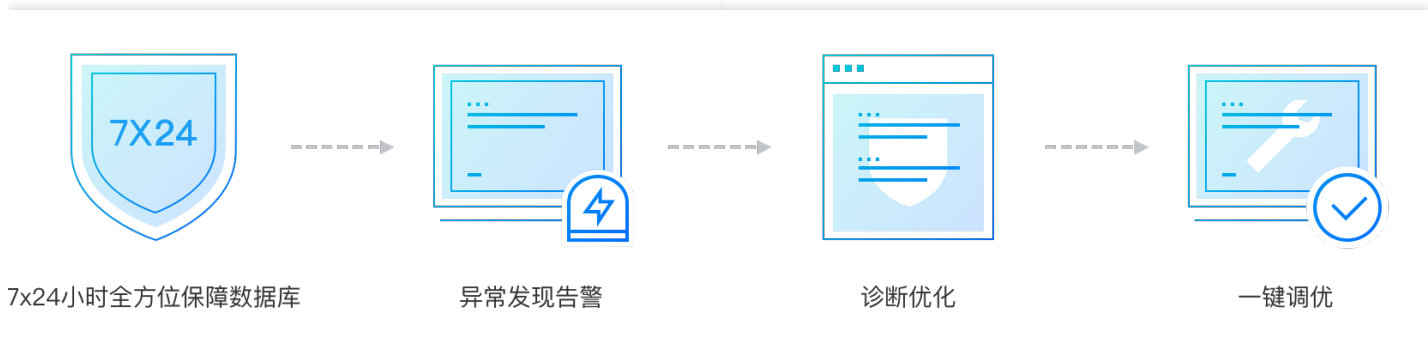

## 多种数据库类型

为数据库实例提供诊断优化服务，采用无入侵设计、安全的数据链路，确保数据安全，助力用户打造数据库混合云管理的统一平台。



# 操作指南

## 访问入口

登录控制台，在上方搜索数据库智能管家 DBbrain，单击数据库智能管家 DBbrain 控制台入口。

# 访问管理

## 创建 DBbrain 用户并授权

本文为您介绍如何创建 DBbrain 用户并为其授权。

### DBbrain 预置策略

- QcloudDBBRAINFullAccess 数据库智能管家 ( DBBRAIN ) 全读写访问权限：可以使用 DBbrain 提供的所有功能，包括查看和创建任务（SQL 透视任务、健康报告、合规安全报告等）。
- QcloudDBBRAINReadOnlyAccess 数据库智能管家 ( DBBRAIN ) 只读访问权限：仅可查看 DBbrain 页面的内容，不能创建任务。

### 前提条件

仅具有 AdministratorAccess 策略的用户支持该操作。

### 操作步骤

1. 登录控制台，在上方搜索访问管理，单击访问管理控制台入口。
2. 在左侧导航栏，选择用户管理 > 用户。
3. 单击新建用户，在弹出的对话框中选择子用户，在新建子用户页面配置用户信息。
  - i. 填写用户信息，填写完成后单击创建。
  - ii. 设定权限。

选择从策略列表中授权页签，选择 DBbrain 相关策略权限，单击下一步：完成。
  - iii. 单击完成。

# 授权策略语法

## 策略语法

CAM 策略：

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [
    {
      "effect": "effect",
      "action": ["action"],
      "resource": ["resource"],
      "condition": {"key": {"value"}}
    }
  ]
}
```

- 版本 version：必填项，目前仅允许值为"2.0"。
- 语句 statement：用来描述一条或多条权限的详细信息。该元素包括 effect、action、resource、condition 等多个其他元素的权限或权限集合。一条策略有且仅有一个 statement 元素。
- 影响 effect：必填项，描述声明产生的结果是“允许”还是“显式拒绝”。包括 allow（允许）和 deny（显式拒绝）两种情况。
- 操作 action：必填项，用来描述允许或拒绝的操作。操作可以是 API（以 cdb: 前缀描述）。
- 资源 resource：必填项，描述授权的具体数据。资源是用六段式描述，每款产品的资源定义详情会有所区别。
- 生效条件 condition：必填项，描述策略生效的约束条件。条件包括操作符、操作键和操作值组成。条件值可包括时间、IP 地址等信息，有些服务允许您在条件中指定其他值。

## DBbrain 的操作

在 DBbrain 的策略语句中，您可以从支持 DBbrain 的任何服务中指定任意的 API 操作。对于 DBbrain，请使用以 dbbrain: 为前缀的 API。例如 dbbrain:DescribeSlowLogTopSqls 或者 dbbrain:DescribeSlowLogTimeSeriesStats。

如果您要在单个语句中指定多个操作的时候，请使用逗号将它们隔开，如下所示：



```
"action":["dbbrain:action1","dbbrain:action2"]
```

您也可以使用通配符指定多项操作。例如，您可以指定名字以单词 " Describe " 开头的所有操作，如下所示：

```
"action":["dbbrain:Describe*"]
```

如果您要指定数据库智能管家 DBbrain 中所有操作，请使用 \* 通配符，如下所示：

```
"action" : ["dbbrain:*"]
```

## DBbrain 可以操作的资源

每个 CAM 策略语句都有适用于自己的资源。DBbrain 可以对云数据库资源进行操作。

云数据库资源的一般形式如下：

```
qcs:project_id:service_type:region:account:resource
```

- project\_id：描述项目信息，仅为了兼容 CAM 早期逻辑，无需填写。
- service\_type：产品简称，如 mariadb。
- region：地域信息，如 ap-chengshi A。

# 实例概览

实例概览页展示了用户实例全局的大盘，可查看所有接入实例的异常告警数、健康程度排行、性能指标 TOP 排行等情况，同时还提供推荐功能的访问入口和个性化设置是否开启实例巡检、概览等能力。

说明：


实例概览目前支持云数据库 TDSQL MySQL 和云数据库 MariaDB。

## 前提条件

已有开启概览功能的实例。已接入 DBbrain 的全部实例默认开启概览功能。

## 操作步骤

- 1. 登录 DBbrain 控制台。
- 2. 在左侧导航栏，选择实例概览。
- 3. 在页面上方选择待查看的数据库类型及地域。
- 4. 查看实例概览页面。

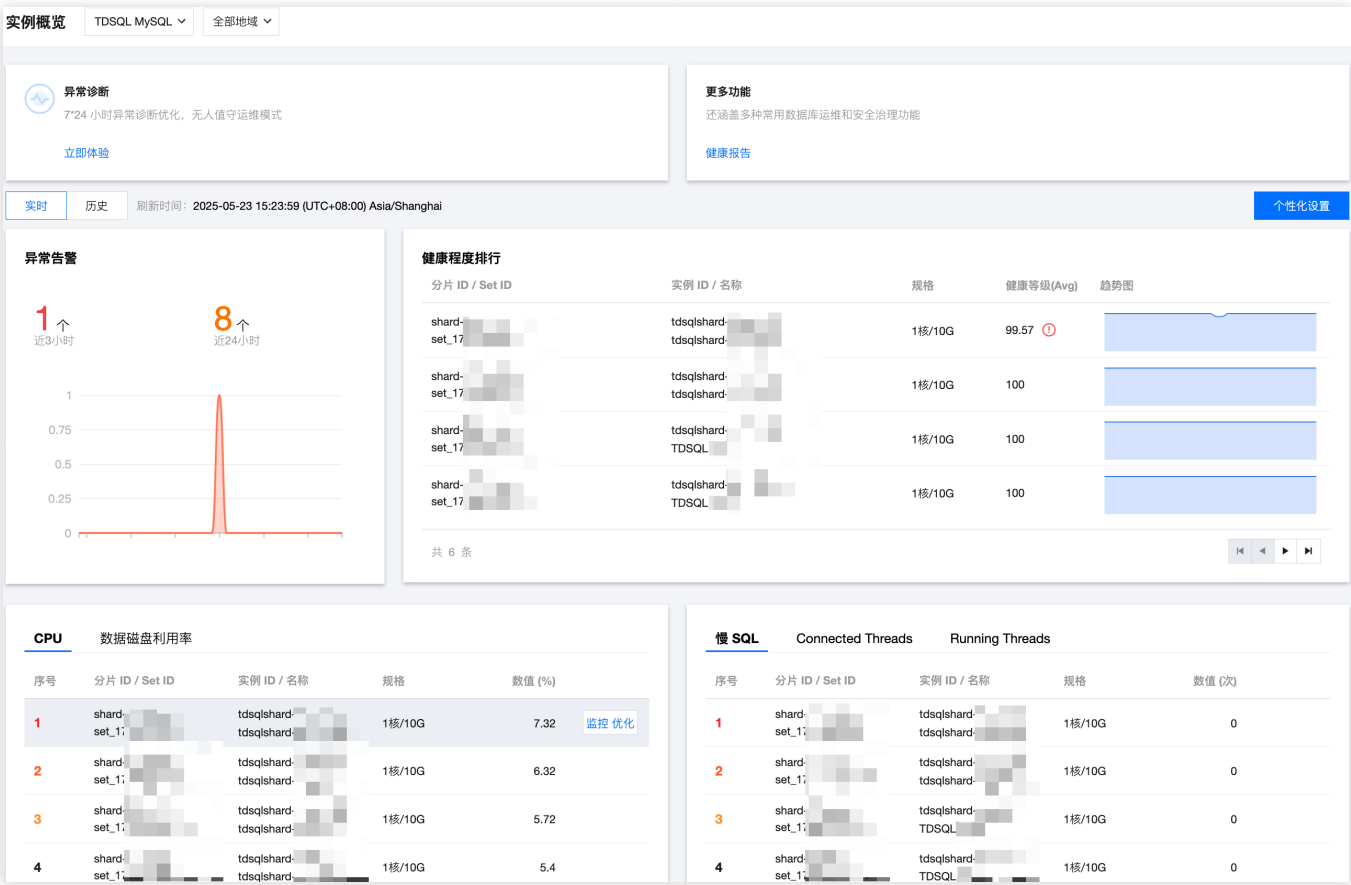

### ○ 查看推荐功能

展示了 DBbrain 官方推荐的热门功能入口，包括异常诊断和更多功能（包括健康报告）。功能项说明如下表所示。

| 功能项  | 说明及操作                                                |
|------|------------------------------------------------------|
| 异常诊断 | 7*24 小时异常诊断优化，无人值守运维模式。<br>单击*立即体验，跳转至诊断优化 > 异常诊断页面。 |
| 更多功能 | 涵盖多种常用数据库运维和安全治理功能。<br>单击健康报告，跳转至诊断优化 > 健康报告页面。      |

### ○ 个性化设置

DBbrain 为用户提供了个性化设置功能，用户可以根据自己的需求个性化设置在概览中需要展示的实例。

在页面右上方单击个性化设置，跳转至实例管理页面，进行个性化设置是否开启实例的巡检、概览能力，具体操作请参见 [实例配置](#)。

### ○ 查看实时和历史实例概览信息

a. 在异常告警区域上方选择实时或历史。

- 实时：展示近3小时的数据信息。
- 历史：选择查看历史信息时，支持近7天内某一天的任意时间段。

b. 查看已选时间段内异常告警、健康程度排行、性能监控指标 TOP 表展示的信息。具体区域说明如下表所示。

| 区域           | 说明及操作                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 异常告警         | DBbrain 的 7 * 24小时异常诊断模块会实时发现数据库实例（或分片）存在的问题，以及提供相应的优化方案。<br>该区域展示近3小时、近24小时异常告警数量，及所选时间段异常告警数量趋势图。单击异常告警数量可跳转至监控告警 > 异常告警页面，查看异常告警详情。                                                                                                      |
| 健康程度排行       | 在已选时间段内对实例健康得分平均值进行排行，并同时展示实例（或分片）规格和已选时间段的健康得分趋势图。<br>单击实例所在行，跳转至该实例（或分片）对应的诊断优化 > 异常诊断页面，查看异常诊断详情。                                                                                                                                        |
| 性能监控指标 TOP 表 | 资源监控排行中展示性能监控指标的消耗情况 TOP 排行。<br>- MariaDB、TDSQL MySQL 数据库指标包括：CPU、数据磁盘利用率、慢 SQL、Connected Threads、Running Threads。<br>单击对应实例（或分片）所在行，支持以下操作：<br>- 单击监控，跳转至该实例（或分片）对应的智能监控 > 全实例监控页面，查看监控数据。<br>- 单击优化，跳转至该实例（或分片）对应的诊断优化 > 异常诊断页面，查看异常诊断详情。 |

# 实例管理

## 查看实例信息

当需要查看已接入 DBbrain 的实例信息时，可在实例管理页面查看基本信息、状态、健康得分、异常告警、配置等信息。实例管理页面还支持管理实例分组，个性化设置是否开启巡检、概览能力，创建定期健康报告任务等操作。

### 操作步骤

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择实例管理。
3. 在页面上方选择数据库类型。



4. （可选）在页面上方搜索框中，选择资源属性（包括实例 ID、实例名称、状态等）并输入关键字，单击。
5. 在列表中查看实例信息。具体参数说明如下表所示。

实例管理

TDSQL MySQL

管理分组

批量设置

健康报告

多个关键字用竖线"|"分隔，多个过滤标签用回车键分隔

显示不支持的实例

| <input type="checkbox"/> | 分片 ID / Set ID                  | 实例 ID / 名称                 | 状态       | 健康得分 | 异常告警 | 地域 | 配置    | 引擎版本        | 内网地址 | 分组      | 操作      |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|------|------|----|-------|-------------|------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | shard-set                       | tdsqlshard-tdsqlshard      | 巡检<br>概览 | 100  | 0    | 深圳 | 核/10G | MySQL 8.0   | 1    | Default | 诊断优化 配置 |
| <input type="checkbox"/> | shard-set                       | tdsqlshard-tdsqlshard      | 巡检<br>概览 | 100  | 0    | 深圳 | 核/10G | MySQL 8.0   | 1    | Default | 诊断优化 配置 |
| <input type="checkbox"/> | shard-8fvg84zm-set_1746673143_5 | tdsqlshard-d3ewkyhuTDSQL实例 | 巡检<br>概览 | 100  | 0    | 深圳 | 核/10G | Percona 5.7 | 1    | Default | 诊断优化 配置 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数项            | 说明及操作                                                                                                                                                                                                                               |
| 分片 ID / Set ID | Set ID 及名称。<br>单击 Set ID 可跳转至诊断优化 > 异常诊断页面。                                                                                                                                                                                         |
| 实例 ID / 名称     | 实例 ID 及名称。<br>单击实例 ID 跳转至诊断优化 > 异常诊断页面。                                                                                                                                                                                             |
| 状态             | 实例是否开启巡检或概览。<br><br>鼠标悬停至状态列，在巡检右侧单击，在弹出的对话框中开启巡检、概览，开启后巡检、概览字体显示绿色。<br>- 巡检：开启后，数据库巡检页面将展示该实例的巡检结果。<br>- 概览：默认开启，该实例的健康数据、性能数据信息将纳入实例概览页面的统计范围。 |

| 参数项  | 说明及操作                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 健康得分 | DBbrain 实时对实例进行健康检查，从可用性、可维护性、性能、可靠性维度整体评估，并给出健康得分。<br>单击健康得分，可跳转至诊断优化 > 健康报告页面。查看健康得分趋势图和得分详情，当需要生成健康报告或查看健康报告时，请分别参见 创建健康报告、查看健康报告。                       |
| 异常告警 | 展示由7 * 24小时异常诊断发现的该实例的异常项数量。<br>单击告警数可跳转至诊断优化 > 异常诊断页面，查看诊断提示（包括告警风险分布和诊断详情）。                                                                               |
| 地域   | 实例所属地域。                                                                                                                                                     |
| 配置   | 实例规格，包括 CPU 大小、内存和磁盘容量。                                                                                                                                     |
| 引擎版本 | 实例对应的引擎版本。                                                                                                                                                  |
| 内网地址 | 数据库实例的直连地址。                                                                                                                                                 |
| 分组   | 实例所属分组，为实例绑定分组后显示。鼠标悬停至分组名，可在分组名右侧单击  ，可编辑实例所属分组。<br>管理实例分组操作请参见 管理实例分组。 |
| 操作   | - 诊断优化：当实例健康分值较低时，可单击诊断优化，跳转至异常诊断页面，查看具体的诊断详情，帮助用户快速定位和处理问题。不同数据库类型的诊断优化请分别参见 TDSQL MySQL/ MariaDB 诊断优化。<br>- 实例配置：可对实例设置是否开启巡检、概览功能。实例配置的相关操作请参见 实例配置。     |

## 相关操作

- 管理实例分组：当需要对实例通过分组管理时，可对一个或多个实例选择已有分组或新建分组并为其绑定分组，具体操作请参见 管理实例分组。
- 实例配置：当需要 DBbrain 对实例设置是否开启巡检、概览功能。实例配置的相关操作请参见 实例配置。
- 配置健康报告：当需要定期为一个或多个实例生成健康报告时，可通过健康报告配置报告生成时间，具体操作请参见 创建定期健康报告。
- 显示不支持的实例：在实例列表上方勾选显示不支持的实例，实例列表将同时展示已在回收站的实例。

# 管理实例分组

当需要通过分组管理实例时，可为其绑定分组。DBbrain 提供默认分组，分组名为 Default，当默认分组不满足需求时，可新建分组。

## 操作步骤

- 1. 登录 DBbrain 控制台。
- 2. 在左侧导航栏，选择实例管理。
- 3. 在页面上方选择数据库类型。



- 4. （可选）在页面上方搜索框中，选择资源属性（包括实例 ID、实例名称、状态等）并输入关键字，单击。
- 5. 在列表中，选中待绑定分组的实例或分片，在页面上方单击管理分组。

实例管理

TDSQL MySQL ▾

管理分组

批量设置

New健康报告

多个关键字用竖线 “|” 分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 分片 ID / Set ID                                   | 实例 ID / 名称             | 状态                                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> shard-set_17 | tdsqlshard-tdsqlshard- | <input checked="" type="checkbox"/> 巡检<br><input checked="" type="checkbox"/> 概览 |

- 6. 在编辑实例所属分组对话框中，单击查看详情，查看和确认已选实例或分片信息。

编辑实例所属分组

您已选择2个实例 [查看详情](#)

为这些实例选择现有分组，或 [新建分组](#)

请输入分组名

Q

| 分组名                                   | 描述                   | 操作                                    |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> test | test                 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="radio"/> Default         | System default group | 系统默认分组，无法修改                           |

确定

取消

7. 在编辑实例所属分组对话框中，为实例选择现有分组或新建分组后选择。

- 选择现有分组  
选择实例需绑定的分组，单击确定。
- 新建分组
  - a. 单击新建分组，在弹出的新建分组对话框中，输入分组名和描述，单击确定。  
若需要新建多个分组，请重复执行该步骤。
  - b. 在编辑实例所属分组对话框中，选择新建的分组，单击确定。

说明：

在编辑实例所属分组对话框中，还支持对自定义分组进行如下操作：

- 编辑分组：在分组名对应的操作列单击编辑，编辑名称和描述信息，单击确定。
- 删除分组：在分组名对应的操作列单击删除，单击确定。若该分组下有实例，这些实例将会被转移到系统默认分组 Default。


# 实例配置

当需要 DBbrain 对实例健康状态进行巡检或在实例概览页面统计该实例的信息，可通过单个或批量设置为实例开启数据库巡检、实例概览功能。当不需要时可关闭对应功能。

默认对已接入 DBbrain 的全部实例开启概览功能。

## 操作步骤

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择实例管理。
3. 在页面上方选择数据库类型。
4. ( 可选 ) 在页面上方搜索框中，选择资源属性 ( 包括实例 ID、实例名称、状态等 ) 并输入关键字，单击 。
5. 通过以下三种方式，进入实例配置页面。
  - 方式一：在实例列表勾选待开启全链路分析分析功能的实例或分片，在页面左上方单击批量设置。

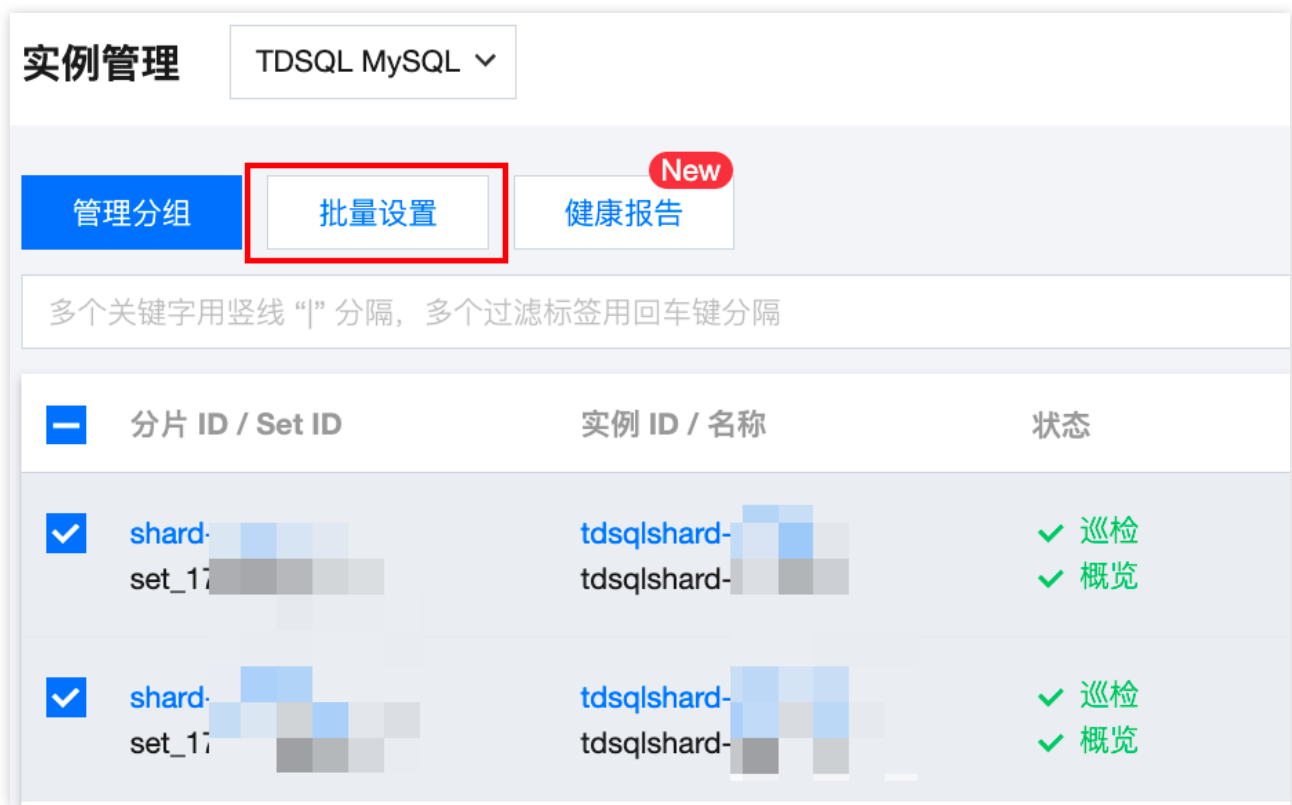

- 方式二：在待开启实例或分片对应的状态列，单击 。



| <input type="checkbox"/> | 分片 ID / Set ID  | 实例 ID / 名称                 | 状态           |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | shard-<br>set_1 | tdsqlshard-<br>tdsqlshard- | ✓ 巡检<br>✓ 概览 |

- 方式三：在待开启实例或分片对应的操作列，单击配置。

| <input type="checkbox"/> | 分片 ID / Set ID                     | 实例 ID / 名称                                 | 状态           | 健康得分 | 异常告警 | 地域 | 配置     | 引擎版本      | 内网地址 | 分组      | 操作      |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|------|----|--------|-----------|------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | shard-<br>set_1                    | tdsqlshard-<br>tdsqlshard-                 | ✓ 巡检<br>✓ 概览 | 100  | 0    | 深圳 | 1核/10G | MySQL 8.0 | 11   | Default | 诊断优化 配置 |
| <input type="checkbox"/> | shard-jp41b2ni<br>set_1723449839_7 | tdsqlshard-7e637p2k<br>tdsqlshard-7e637p2k | ✓ 巡检<br>✓ 概览 | 100  | 0    | 深圳 | 1核/10G | MySQL 8.0 | 11   | Default | 诊断优化 配置 |

6. 在右侧实例配置弹框中，查看和确认实例或分片信息，选择开启或关闭数据库巡检、概览，单击确定。

实例配置

▼ 您当前已选择 1 个实例

| <input checked="" type="checkbox"/> | 分片 ID / Set ID  | 实例 ID / 名称                 | 状态           | 异常告警 | 配置     | 内网地址 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------|--------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | shard-<br>set_1 | tdsqlshard-<br>tdsqlshard- | ✓ 巡检<br>✓ 概览 | 0    | 1核/10G | 11   |

基础设置

巡检

☒

概览

☒

确定

取消

说明：

- 开启数据库巡检后，DBbrain 将会对该实例进行巡检，并在监控告警 > 数据库巡检页面展示该实例的巡检结果，关闭后将不对该实例进行巡检。查看实例巡检结果请参见 查看巡检结果。
- 开启概览后，DBbrain 的实例概览页面将统计该实例的信息，关闭后实例概览页面将不统计该实例的相关信息。查看实例概览页面的操作请参见 实例概览。

# 创建定期健康报告

当需要定期为一个或多个实例生成健康报告时，可通过健康报告配置报告生成时间，定期生成健康报告，帮助用户深入了解数据库实例健康情况、发生的故障以及存在的隐患，同时给出专业的优化建议供用户参考。

## 操作步骤

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择实例管理。
3. 在页面上方选择数据库类型。
4. （可选）在页面上方搜索框中，选择资源属性（包括实例 ID、实例名称、状态等）并输入关键字，单击 。
5. 在实例列表中，选择一个或多个实例（或分片），在列表上方单击健康报告。
6. 在弹出的定期生成设置对话框中，选择健康报告生成时间，包括整个星期、星期一~星期日，支持选择一天或多天，选择完成后单击确定。

定期生成设置

时间

星期一

覆盖原配置

所选实例均未配置过健康报告的接收，不涉及覆盖

确定

取消

生成的健康报告请在诊断优化 > 健康报告页面查看，具体操作请参见 查看健康报告\*\*。

## 相关操作

DBbrain 的健康报告页面也支持为实例创建健康报告，具体说明及操作请参见 创建健康报告。

# 监控告警

## 数据库巡检

### 开启巡检功能

当需要每天巡检实例的健康情况时，可对实例开启数据库巡检能力，DBbrain 支持开启单个实例、批量开启多个实例、一键开启全部实例数据库巡检操作，并支持随时关闭数据库巡检功能。

开启巡检后，第二天起每天凌晨将启动巡检任务，每天巡检完后将生成一份类型为数据库巡检的健康报告，用户可每天了解实例的健康状态及详情，帮助用户排查实例隐患并提供解决方案。

## 操作步骤

### 开启单个实例巡检

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择实例管理。
3. 在页面上方选择数据库类型。

4. （可选）在页面上方搜索框中，选择资源属性（包括实例 ID、实例名称、状态等）并输入关键字，单击 。

5. 将鼠标悬停至目标实例对应的状态列，单击 。
6. 在右侧弹框中勾选巡检，单击确定。

实例配置

▼ 您当前已选择 1 个实例

| <input checked="" type="checkbox"/> 分片 ID / Set ID | 实例 ID / 名称             | 状态                              | 异常告警 | 配置     | 内网地址 |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|--------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> shard-set_17   | tdsqlshard-tdsqlshard- | <div>× 巡检</div> <div>✓ 概览</div> | 0    | 1核/10G | 1    |

基础设置

巡检☒

概览☒

确定

取消

### 批量开启多个实例巡检

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 可通过以下两个入口进入实例管理页面。
  - 在左侧导航栏，选择实例管理。
  - 在左侧导航栏，选择监控告警 > 数据库巡检，在页面右上方单击个性化设置，跳转至实例管理页面。
3. 在列表选择一个或多个实例，在页面上方单击批量设置。
4. 在右侧的弹框中勾选巡检，单击确定。



## 一键开启全部实例巡检

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择监控告警 > 数据库巡检。
3. 在页面上方开启全实例巡检开关。



## 相关操作

- 关闭巡检功能：



- 关闭单个：在实例管理页面，找到目标实例，在状态列单击 ，关闭数据库巡检开关。
  - 关闭多个：在实例管理页面，选择一个或多个实例，在页面上方单击批量设置，关闭数据库巡检开关。
  - 关闭全实例：在数据库巡检页面，在页面上方关闭全实例巡检按钮。
- 查看巡检列表：具体操作请参见 [查看巡检结果](#)。
  - 个性化设置：单击个性化设置，可以跳转至实例管理页进行实例配置，详见 [实例配置](#)。

# 查看巡检结果

当需要查看已开启数据库巡检的实例的巡检结果时，可分别在数据库巡检页面和健康报告页面查看巡检结果、查看和下载巡检健康报告，帮助用户深入了解数据库实例健康情况、发生的故障以及存在的隐患，同时给出专业的优化建议供用户参考。

## 前提条件

已为实例开启巡检能力。开启巡检操作请参见 [开启巡检功能](#)。

## 操作步骤

在数据巡检页面查看巡检记录及巡检信息

1. 登录 DBbrain 控制台。

2. 在左侧导航栏，选择[监控告警](#) > [数据库巡检](#)。

3. 在页面上方选择数据库类型，选择地域。

4. 选择待查询的时间段，支持近1天、近3天、近7天或自定义时间段（时间点最早支持选择前30天，时间段最大支持选择7天）。

5. （可选）在页面上方搜索框中，选择资源属性（包括实例 ID、实例名称、状态等）并输入关键字，单击 。

6. 在列表中查看实例或分片的巡检信息。具体参数说明如下表所示。

数据库巡检

TDSQL MySQL

深圳

数据库巡检仅支持生成时间跨度为 24 小时的报告，如需分钟级巡检，请使用 [健康报告](#) 功能

近 1 天

近 3 天

近 7 天

2025-05-22 17:28:59 ~ 2025-05-23 17:28:59

🗑️

多个关键字用竖线 "|" 分隔，多个过滤标签用回车键分隔

🔍

☒ 已启用全实例巡检

ⓘ

个性化设置

| 分片 ID / Set ID | 实例 ID / 名称   | 创建时间 ↓                             | 健康等级 | 配置     | CPU (max) ↓ | 总请求数 (max) ↓ | 磁盘利用率 (max) ↓ | 慢 SQL (max) ↓ | 操作                                      |
|----------------|--------------|------------------------------------|------|--------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| shard-set_17   | tcdsqlshard- | 2025-05-23 00:00:01<br>(UTC+08:00) | 健康   | 1核/10G | 6.74%       | 46次/秒        | 3.54%         | 0次/分          | <a href="#">查看</a> <a href="#">和分详情</a> |
| shard-set_17   | tcdsqlshard- | 2025-05-23 00:00:01<br>(UTC+08:00) | 健康   | 1核/10G | 6.01%       | 28次/秒        | 3.54%         | 0次/分          | <a href="#">查看</a> <a href="#">和分详情</a> |

| 参数项          | 说明                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 分片 ID/Set ID | 分片 ID 及 Set ID。<br>单击分片 ID或实例 ID 可跳转至 <a href="#">诊断优化</a> > <a href="#">异常诊断</a> 页面。 |
| 实例 ID / 名称   | 实例 ID 及名称。                                                                            |
| 创建时间         | 巡检任务启动的时间。                                                                            |

| 参数项           | 说明                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 健康等级          | 根据健康得分划分健康等级如下：<br>- 健康：分数范围 $\geq 95$<br>- 亚健康： $80 \leq \text{分数范围} < 95$<br>- 危险： $60 \leq \text{分数范围} < 80$<br>- 高危：分数范围 $< 60$    |
| 配置            | 实例规格，包括 CPU 大小、内存和磁盘容量。                                                                                                                |
| CPU ( max )   | 前一天00:00到第二天00:00时间段中 CPU 使用率的最大值。                                                                                                     |
| 总请求数 ( max )  | 前一天00:00到第二天00:00时间段中总请求数的最大值。                                                                                                         |
| 磁盘利用率 ( max ) | 前一天00:00到第二天00:00时间段中磁盘利用率的最大值。                                                                                                        |
| 慢 SQL ( max ) | 前一天00:00到第二天00:00时间段中慢查询数的最大值。                                                                                                         |
| 操作            | - 查看巡检详情：在操作列单击查看，在弹出的对话框中单击点击查看或下载，在新打开的浏览器查看和下载健康报告。健康报告解读请参见 <a href="#">查看健康报告</a> 。<br>- 查看扣分详情：在操作列单击扣分详情，在弹出的对话框中查看单项扣分和合计扣分详情。 |

在健康报告页面查看类型为数据库巡检的健康报告

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
3. 选择健康报告页签，在页面上方选择数据库类型，选择实例 ID 或分片 ID，选择时间段。
4. 在健康报告区域列表中查找类型为数据库巡检的健康报告。

| 健康报告 |       |      |   |                                 |                                                                   |       |                                         |
|------|-------|------|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 序号   | 类型    | 健康等级 | 🔍 | 创建时间 ⬆                          | 起止时间                                                              | 进度    | 操作                                      |
| 2868 | 手动触发  | 健康   |   | 2025-05-27 14:32:28 (UTC+08:00) | 2025-05-27 00:00:00 (UTC+08:00) ~ 2025-05-27 14:32:59 (UTC+08:00) | ✅ 已完成 | <a href="#">查看</a> <a href="#">更多</a> ▾ |
| 2822 | 数据库巡检 | 健康   |   | 2025-05-27 00:00:01 (UTC+08:00) | 2025-05-26 00:00:00 (UTC+08:00) ~ 2025-05-27 00:00:00 (UTC+08:00) | ✅ 已完成 | <a href="#">查看</a> <a href="#">更多</a> ▾ |


5. 查看健康报告。查看健康报告的具体操作及健康报告解读请参见 [查看健康报告](#)。

# 异常告警

异常告警展示了用户账号下，支持 DBbrain 接入的数据库实例所产生的异常告警（由“7 \* 24小时异常诊断”发现的异常项）信息汇总。

## 查看异常告警

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择监控告警 > 异常告警。
3. 在页面上方选择数据库类型及地域。
4. 选择查看告警的时间范围。支持近3小时、近24小时、近7天和自定义时间段。
5. 查看异常告警。

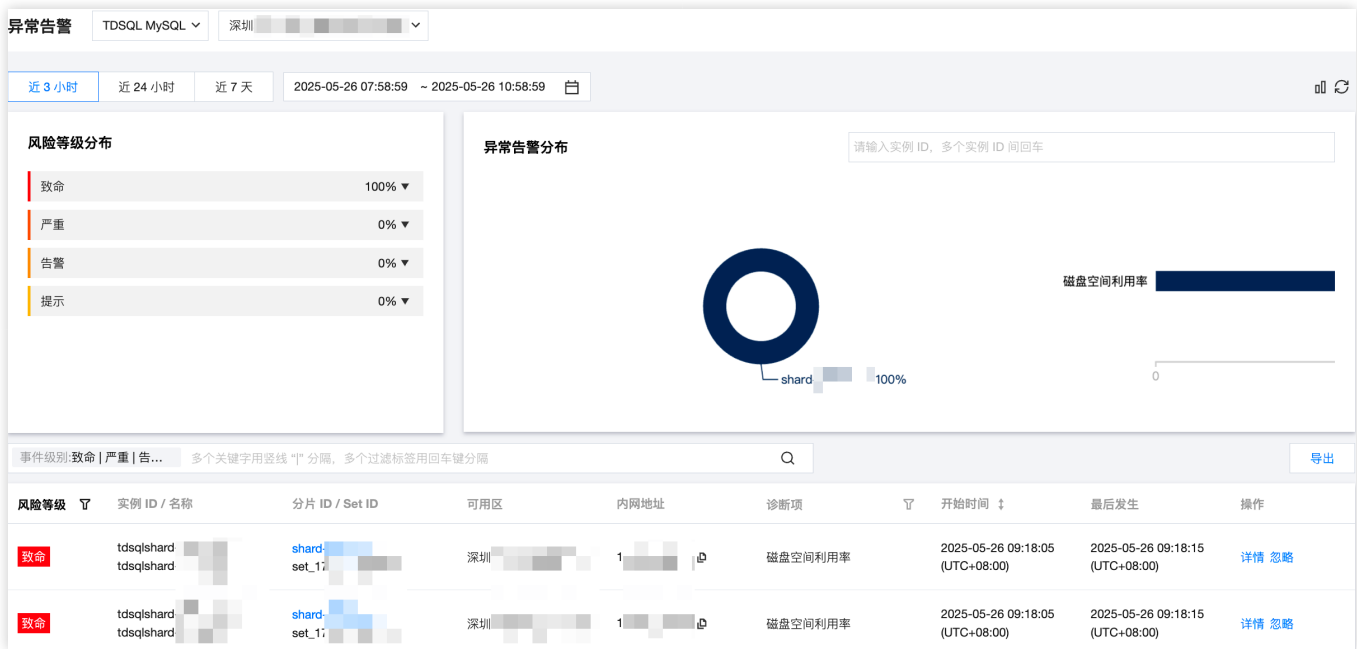

- 查看风险等级分布：  
展示告警在各风险等级（包括提示、告警、严重、致命）中的占比，单击具体占比数，可查看涉及的诊断项及告警数量。单击具体诊断项所在行告警列表中将展示该诊断项列表。
- 查看异常告警分布：  
在圆环图中可查看各实例在异常告警中的占比，单击实例名称，可查看各实例涉及的诊断项及告警数量。同时支持通过筛选实例 ID 查看一个或多个实例的告警占比和涉及的诊断项及告警数量。
- 查看异常告警列表：
  - 可通过实例名称、实例 ID、内网地址、诊断项等字段筛选告警。
  - 列表中展示了风险等级、实例 ID / 名称、诊断项、告警开始时间、最后发生及操作等字段。
  - 列表中风险等级、诊断项均支持过滤。操作列支持查看告警详情、忽略和取消忽略告警。





在页面右上方单击 ，可收起风险等级分布和异常告警分布，仅展示异常告警列表。

## 查看异常告警详情

1. 登录 DBbrain 控制台。


2. 在左侧导航栏，选择[监控告警](#) > [异常告警](#)。

3. 在页面上方选择数据库类型及地域。

4. 选择查看告警的时间范围。支持近3小时、近24小时、近7天和自定义时间段。

5. 在异常告警列表操作列单击[详情](#)，进入告警详情页，可查看实例对应的告警详情。

可选择时间范围、诊断项类型查看告警详情。因诊断项不同，告警详情展示的内容不同。诊断项说明请参见 [诊断项说明](#)。

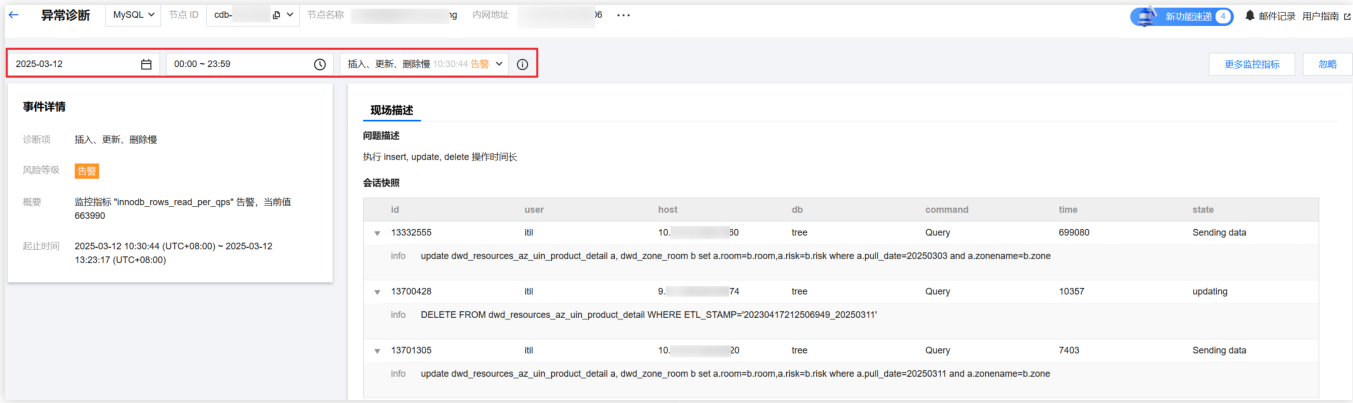

○ 事件详情、现场描述、死锁可视化（死锁拓扑图）、死锁日志分析、更多监控指标等。

## 忽略/取消忽略告警

忽略、取消忽略功能用于辅助用户筛选查看异常告警信息，该功能仅针对诊断项为非健康巡检的异常告警。

1. 登录 DBbrain 控制台。

2. 在左侧导航栏，选择[监控告警](#) > [异常告警](#)。

3. 在页面上方选择数据库类型及地域。

4. 选择查看告警的时间范围。支持近3小时、近24小时、近7天和自定义时间段。

5. 在异常告警列表的操作列单击[忽略](#)，可选择忽略本条、忽略此类型，单击确定。同时支持在告警详情页忽略告警。

| 风险等级 | 实例 ID / 名称   | 可用区  | 内网地址        | 诊断项       | 开始时间                | 最后发生                | 操作                                      |
|------|--------------|------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 告警   | cdb-<br>cdb- | 广州六区 | 10.10.10.10 | 插入、更新、删除慢 | 2024-05-30 16:18:36 | 2024-05-30 16:18:38 | <a href="#">详情</a> <a href="#">取消忽略</a> |
| 告警   | cdb-<br>cdb- | 广州六区 | 10.10.10.10 | 插入、更新、删除慢 | 2024-05-30 16:18:42 | 2024-05-30 16:18:52 | <a href="#">详情</a> <a href="#">忽略</a>   |

- 忽略本条：仅忽略本条告警。
- 忽略此类型：忽略后，由相同根因产生的异常告警也将被忽略。  
已被忽略的异常告警，将会被置为灰色。  
在异常告警列表的操作列，单击取消忽略可取消该忽略。

## 导出异常告警列表

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择`监报告警 > 异常告警`。
3. 在页面上方选择数据库类型及地域。
4. 选择查看告警的时间范围。支持近3小时、近24小时、近7天和自定义时间段。
5. 在异常告警列表上方单击导出，导出格式为.csv 的异常告警列表。  
最大支持导出10000条告警数据。

事件级别 致命 | 严重 | 告... 多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

导出

| 风险等级 | 实例 ID / 名称 | 节点 ID / 名称 | 可用区  | 内网地址 | 诊断项        | 开始时间                | 最后发生                | 操作    |
|------|------------|------------|------|------|------------|---------------------|---------------------|-------|
| 严重   | cdb-k      | cdb-k      | 成都二区 | 1    | 06 后 内存利用率 | 2024-07-04 15:45:45 | 2024-07-04 15:45:55 | 详情 忽略 |

# 智能监控（监控大盘）

DBbrain 支持自定义监控大盘，满足用户多实例、多指标监控视图的关联对比查看。

## 新建大盘

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航选择监控告警 > 智能监控。
3. 在上方选择数据库类型。
4. 选择监控大盘页签。
5. 单击新建大盘，输入大盘名称，选择需要对比的监控指标并添加监控实例后，单击保存，即可完成监控大盘的建立。

新建大盘

大盘名称 \*

test

监控指标

binlog\_disk\_available (日志磁盘可用量), MB

commit\_total (提交数), 次/秒

conn\_max (最大连接数), 个

conn\_usage\_rate (连接使用率), %

监控实例

添加实例

| 实例 ID / 名称              | 分片 ID / Set ID               | 操作 |
|-------------------------|------------------------------|----|
| tdsqlshard- <div></div> | shard- <div></div><br>set_17 | 移除 |
| tdsqlshard- <div></div> | shard- <div></div><br>set_17 | 移除 |

保存

重置

取消

## 查找/编辑/删除大盘

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航选择监控告警 > 智能监控。
3. 在上方选择数据库类型。
4. 选择监控大盘页签。
5. 单击大盘名称的下拉框，切换查看不同的监控大盘。



- 单击编辑当前大盘，即可对当前大盘的监控指标与监控实例进行修改。
- 单击删除当前大盘，即可删除当前大盘。


查看大盘详情

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航选择监控告警 > 智能监控。
3. 在上方选择数据库类型。
4. 选择监控大盘页签。
5. 选择待查看的大盘名称、选择查看实时或历史数据。



- 实时：用户可以查看近三分钟的实例性能指标对比情况，默认情况下为自动刷新，单击停止刷新可停止实时刷新监控。
  - 历史：选择不同的时间段，可显示所选时间段内的监控大盘视图，支持近1小时、近3小时、近24小时、近7天以及自定义时间的切换查看。
6. 查看大盘监控指标。  
监控大盘支持图表联动和切换单列/双列显示模式。
    - 开启图表联动


在页面右上方打开图表联动开关，可以查看多实例、多指标监控视图的关联对比。鼠标悬浮在任一趋势图上的数据点，其他趋势图会显示同一个时间的数据。单击后可固定数据显示，如需取消固定，单击图片上的撤销固定即可。

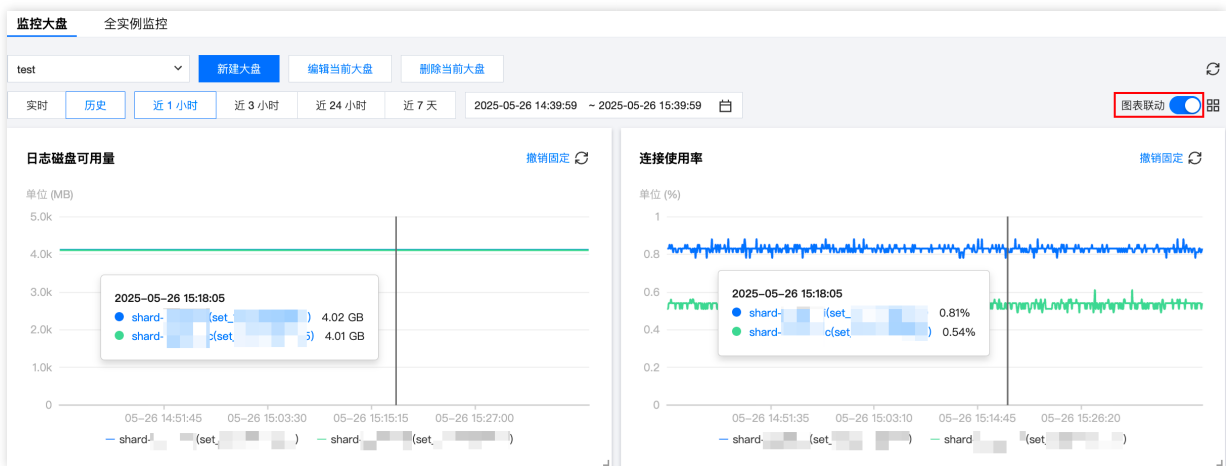


- 切换单列/双列显示模式

在页面右上方的图标联动右边的按钮，可切换单列模式和双列模式的显示。

- 双列模式

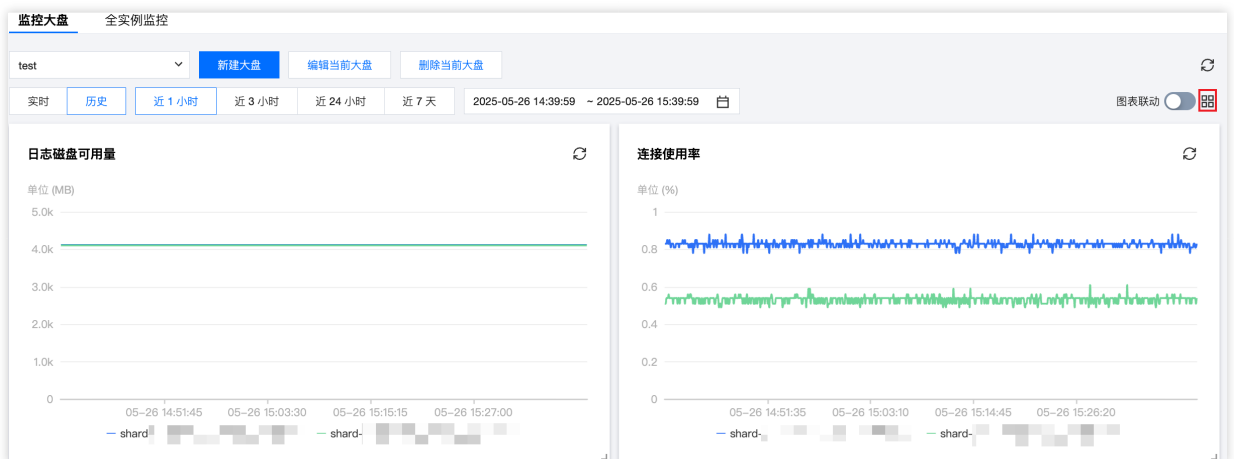


- 单列模式

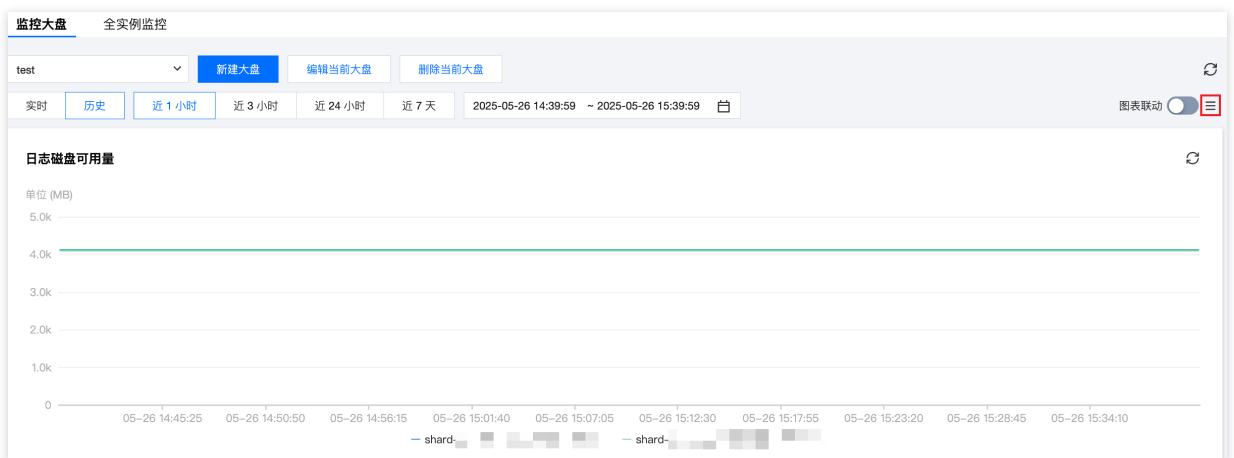

- 自由拖动趋势图：不同趋势图之间可以随意拖动位置，鼠标单击趋势图的边框部位即可拖动。
- 细粒度查看趋势图：在单个趋势图中拖动鼠标选择待放大的时间段，细粒度展示该时间段的趋势图。



- 放大趋势图：拖动趋势图右下方的图标，可以放大图片，对单性能指标趋势进行更加清晰的细粒度查看。

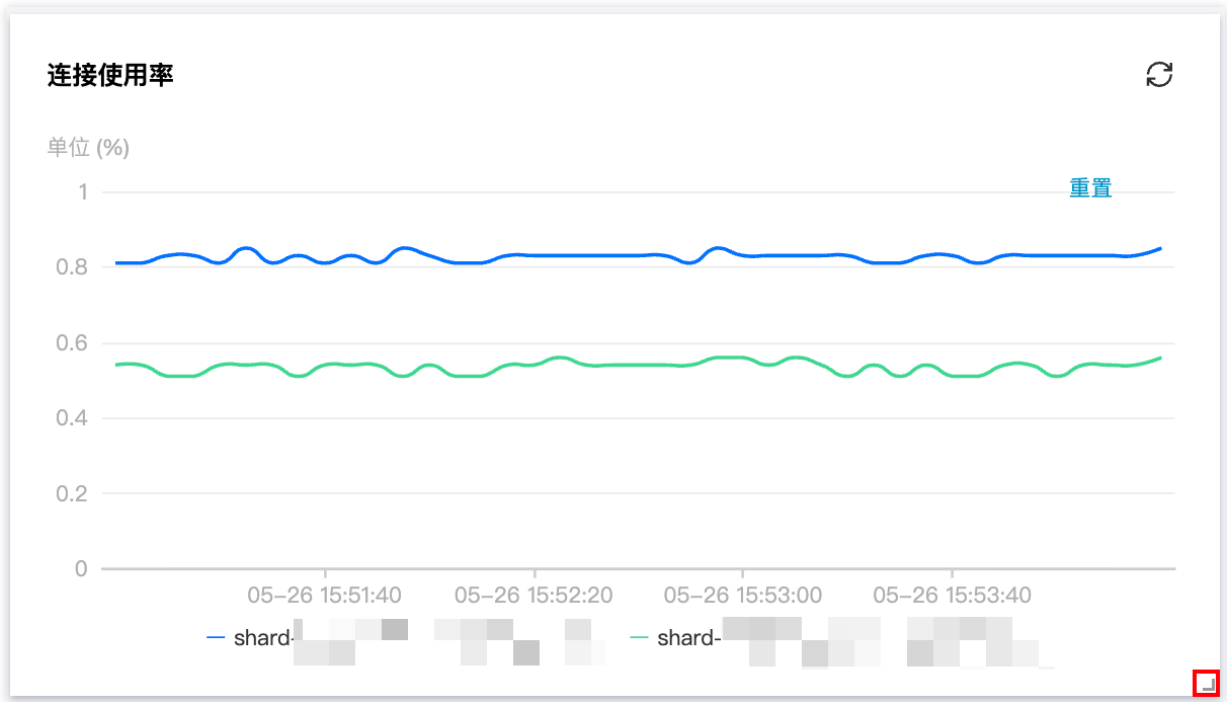

## 监控指标

目前支持如下监控指标：

| 序号 | 监控指标                                 |
|----|--------------------------------------|
| 1  | binlog_disk_available (日志磁盘可用量) , MB |
| 2  | commit_total (提交数) , 次/秒             |
| 3  | conn_max (最大连接数) , 个                 |
| 4  | conn_usage_rate (连接使用率) , %          |
| 5  | cpu_usage_rate (CPU) , %             |


| 序号 | 监控指标                                                |
|----|-----------------------------------------------------|
| 6  | data_disk_available (数据磁盘可用量) , MB                  |
| 7  | data_disk_used (数据磁盘使用量) , MB                       |
| 8  | data_disk_used_rate (数据磁盘利用率) , %                   |
| 9  | delete_total (删除数) , 次/秒                            |
| 10 | innodb_buffer_pool_read_requests (InnoDB 逻辑读) , 次/秒 |
| 11 | innodb_buffer_pool_reads (InnoDB 物理读) , 次/秒         |
| 12 | innodb_rows_deleted (InnoDB 行删除量) , 次/秒             |
| 13 | innodb_rows_inserted (InnoDB 行插入量) , 次/秒            |
| 14 | innodb_rows_read (InnoDB 行读取量) , 次/秒                |
| 15 | innodb_rows_updated (InnoDB 行更新量) , 次/秒             |
| 16 | insert_total (插入数) , 次/秒                            |
| 17 | long_query (慢 SQL) , 次                              |
| 18 | replace_total (覆盖数) , 次/秒                           |
| 19 | request_total (总请求数) , 次/秒                          |
| 20 | rollback_total (回滚数) , 次/秒                          |
| 21 | select_total (查询数) , 次/秒                            |
| 22 | threads_connected (Connected Threads) , 个           |
| 23 | threads_running_count (Running Threads) , 个         |
| 24 | update_total (更新数) , 次/秒                            |

# 智能监控（全实例监控）


全实例监控页为用户提供全实例维度（用户整体视角）的数据库监控指标展示。统一监控视图里展示所有实例单个监控指标的横向视图，便于用户查看和发现数据库异常问题，也为用户提供全新的宏观监控查看视角。

## 查看全实例监控信息

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择监控告警 > 智能监控。
3. 在上方选择数据库类型。
4. 选择全实例监控页签。
5. 选择地域、选择待查看的监控指标、选择查看实时或历史数据。  
历史监控中会显示所选时间段内该指标的 MAX 值和出现的时间点。

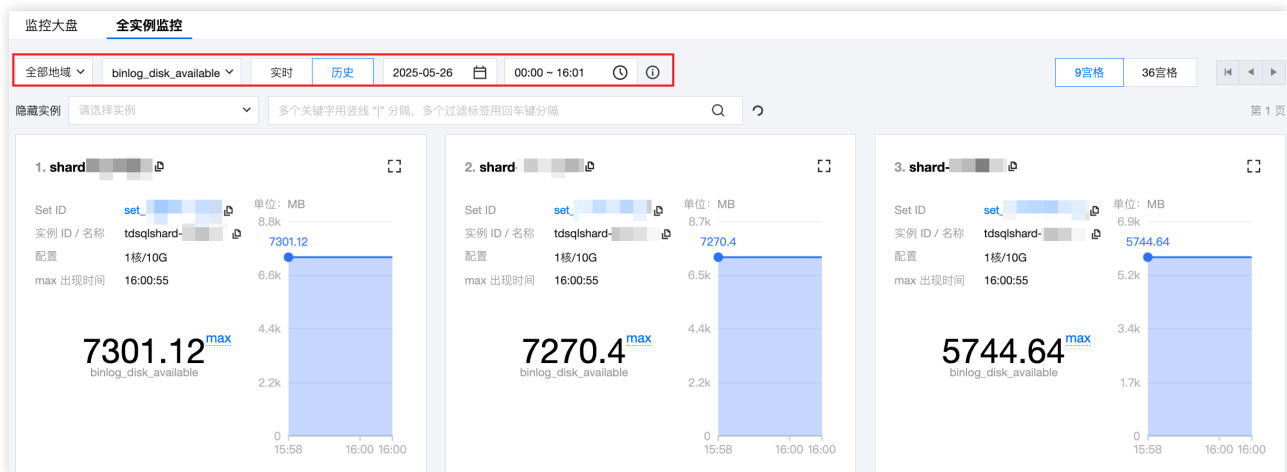

6. 查看实例的监控信息。
  - 查看全实例监控大盘：不筛选不隐藏，即可查看全实例的监控信息。
  - 通过关键字筛选查看：可通过实例 ID、实例名称等关键字筛选查看实例监控信息。  
单击搜索栏，单击帮助标识符，可查看实例搜索帮助说明。

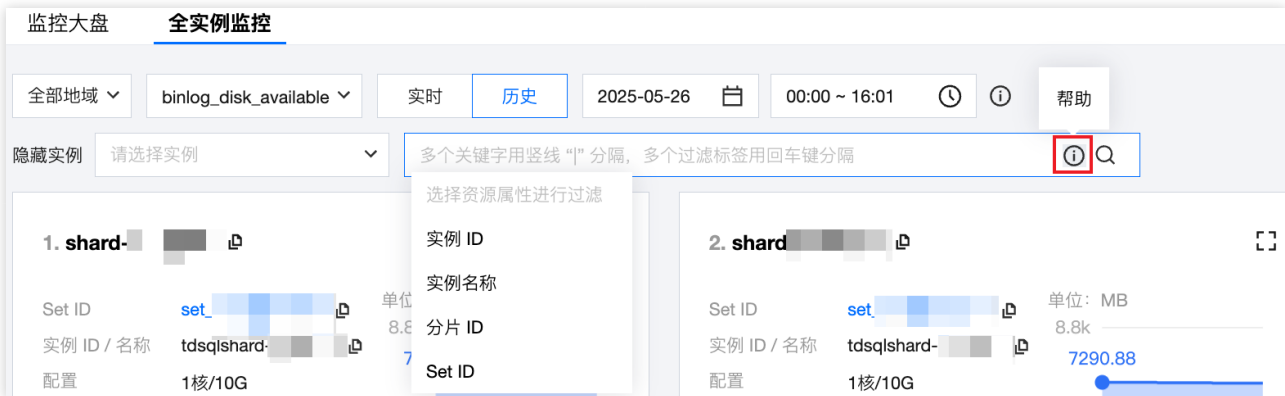

- 隐藏实例：可通过选择隐藏实例，不查看对应实例的监控信息。



监控大盘

全实例监控

全部地域

binlog\_disk\_available

实时

历史

隐藏实例

请选择实例

多个关键字用竖线“|”

请输入分片 ID 或 Set ID 或 实例 ID

实例 tdsqshard-

Set ID

实例 ID

配置

max 出

shard-p

shard-g

实例 tdsqshard-

shard-e

shard-8

实例 tdsqshard-

☒ shard-lu

☐ shard-jc

实例 tdsqshard-


确定

重置

- 9宫格或36宫格显示监控图表：可在页面右上方切换9宫格或36宫格显示监控图表，用户实例较多的情况下建议使用36宫格视图，全局视角更明显，用户也可以更清晰地查看监控指标的波动状态。



- 放大单独查看监控指标：在某一个图表卡片的右上方单击，即可在弹出的页面单独查看该实例的监控数据。

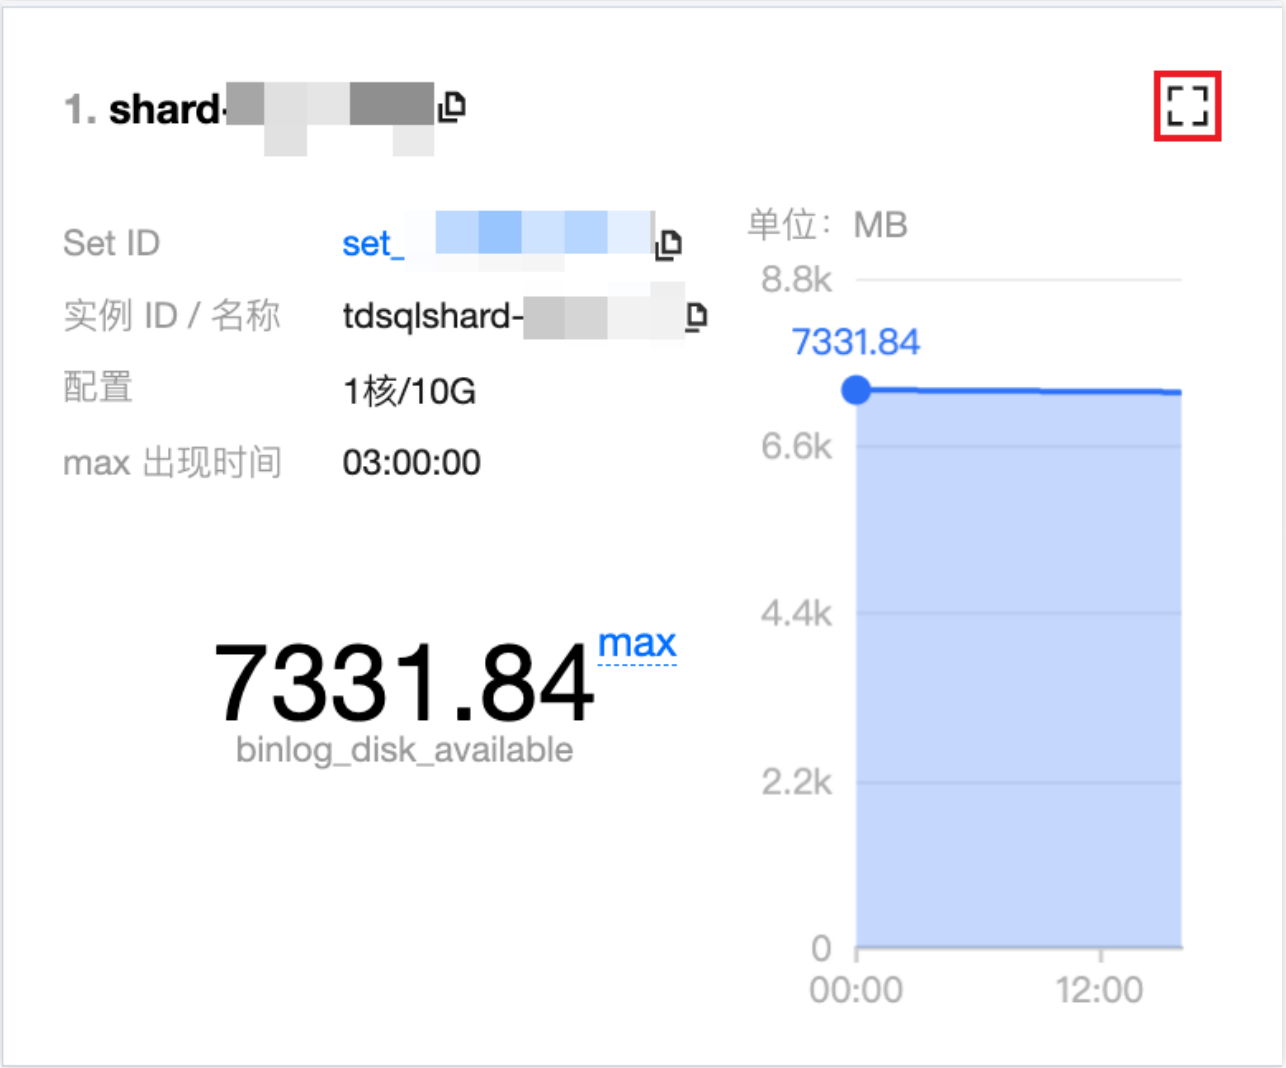

。细粒度查看监控图表：在单个趋势图中拖动鼠标选择待放大的时间段，细粒度展示该时间段的趋势图。




# 诊断优化

## 异常诊断


异常诊断功能为用户的数据库实例提供实时的性能监控、健康巡检、故障诊断和优化，让用户既可以直观地感知数据库实例实时的运行状况，也可以定位实时出现的性能异常，并根据优化建议进行系统优化。异常诊断支持查看实例或分片的实时和历史异常诊断信息。

## 整体概览

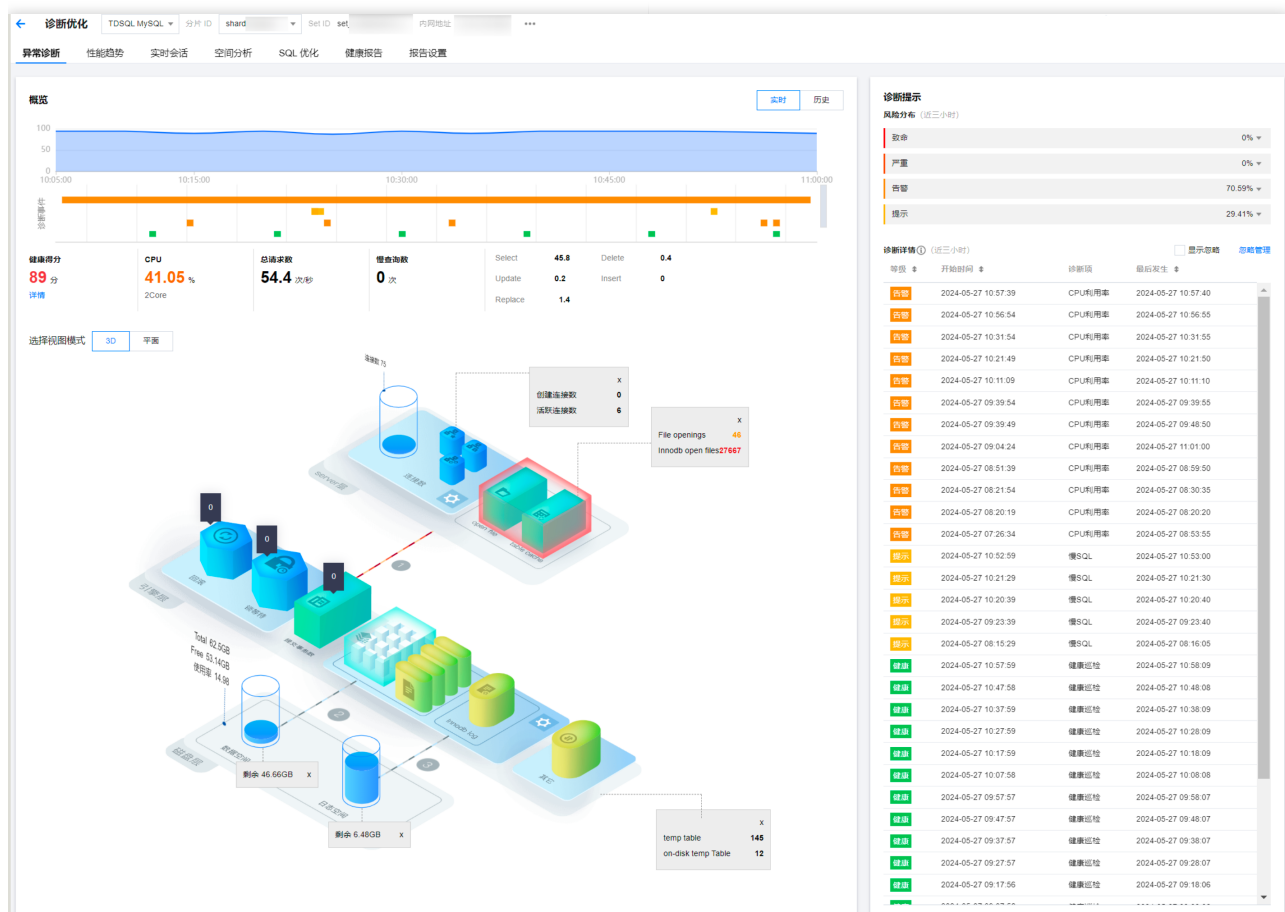

## 查看诊断信息

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
3. 在上方选择对应的实例 ID 或分片 ID，选择异常诊断页签。
4. 在页面右侧选择查看实时或历史诊断信息。

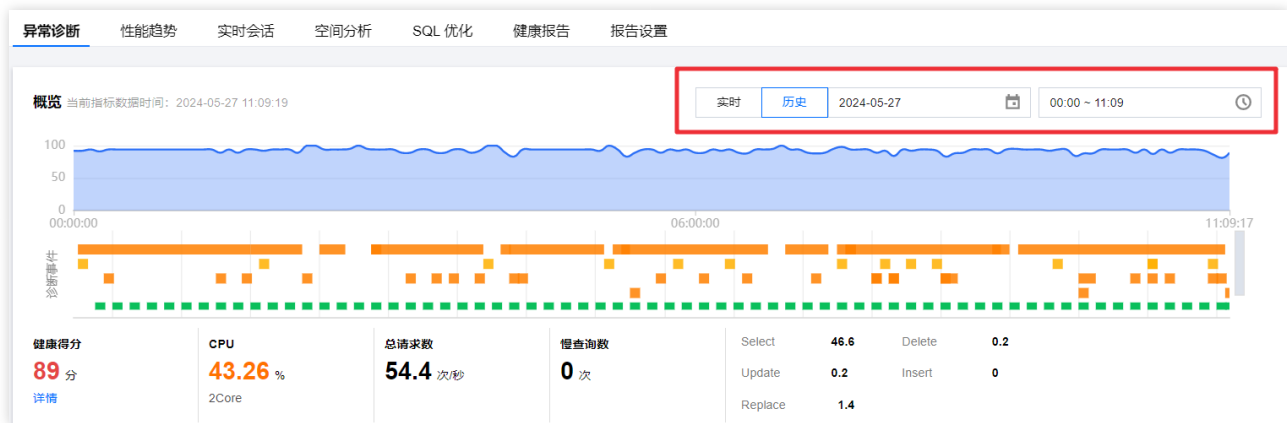

## 5. 查看时间轴范围内的健康得分趋势图和诊断的异常事件、3D 拓扑视图或平面视图。

### ○ 查看健康得分趋势图

单击趋势图中的任意时间点，显示该时间点的健康得分，同时下方联动展示以下信息：

健康得分、CPU、内存、总请求数、慢查询数、SQL 语句类型每秒执行的次数将联动展示该时间点的数据信息。


在健康得分下单击详情，可跳转至健康报告页面，查看健康得分、得分详情和健康报告。



### ○ 查看诊断事件条形图

鼠标悬停至诊断事件条形图时，将展示风险等级、概要和起止时间等信息，单击条形图可跳转至事件详情页面，可查看事件详情、现场描述、智能分析、优化建议等信息。查看事件详情的操作请参见 [异常告警](#)。



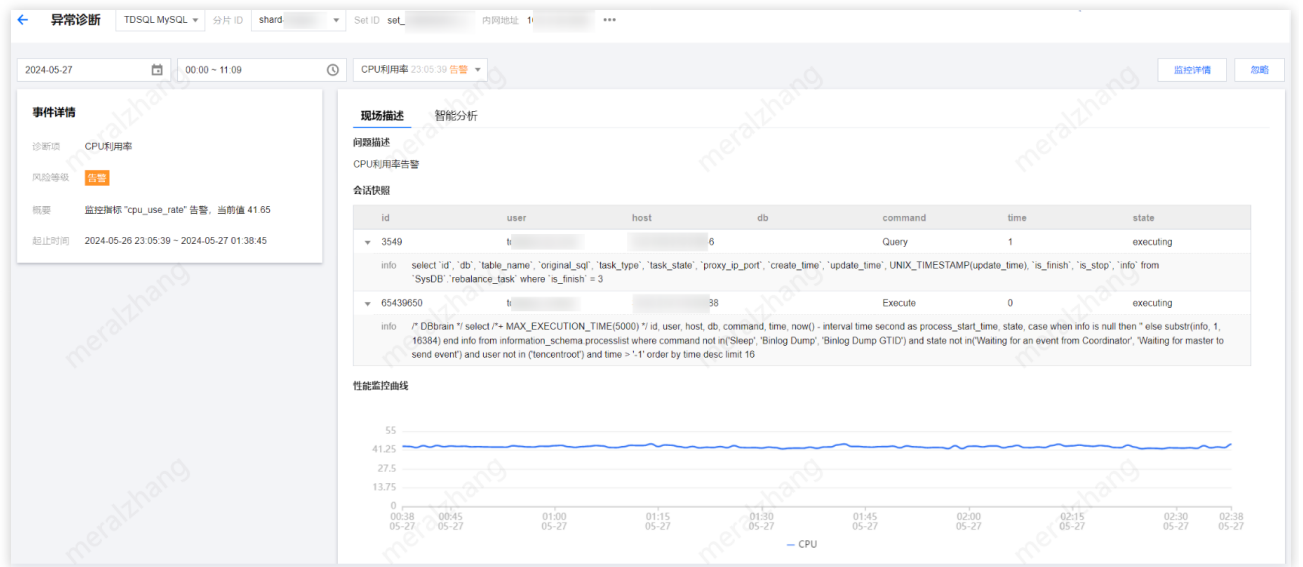

#### 查看视图

选择3D 或平面，查看视图。视图中将展示磁盘层（包括数据空间、日志空间、各参数值）、引擎层（回滚次数、锁等待次数、各参数值）、server 层（连接数、各参数值）等相关信息，并可单击查看配置信息，鼠标悬停至连接处序号，可显示相关数据信息。

## 查看诊断提示

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
3. 在上方选择对应的实例 ID 或分片 ID，选择异常诊断页签。
4. 在页面右侧选择查看实时或历史诊断信息。
  - 实时：选择实时，展示近三小时的风险分布和诊断详情。
  - 历史：选择历史，展示已选时间段的风险分布和诊断详情。
5. 查看已选时间范围的诊断提示。

#### 查看诊断事件详情

在诊断提示中，单击具体的事件告警所在行，或者鼠标悬停至事件告警上，单击查看，进入事件详情页面，查看事件详情。

事件详情主要包括事件详情、现场描述、智能分析、优化建议等信息。诊断类型不同展示的事件详情不同，请以实际展示为准。

- 事件详情：包括诊断项、起止时间、风险等级、概要等信息。
- 现场描述：异常事件（或健康巡检事件）的外在表现现象的快照和性能趋势。
- 智能分析：分析导致性能异常的根本原因，定位具体操作。
- 优化建议：提供优化指导建议，包括但不限于 SQL 优化（索引建议、重写建议）、资源配置优化和参数调优。

#### 忽略/取消忽略告警

在诊断详情中，鼠标悬停至事件告警上，单击忽略，可选择忽略本条、忽略此类型，单击确定。同时支持在事件详情页忽略告警。

说明：

该功能仅针对诊断项为非“健康巡检”的异常告警。

- 忽略本条：仅忽略本条告警。
- 忽略此类型：忽略后，由相同根因产生的异常告警也将被忽略。  
已被忽略的诊断事件，将会被置为灰色。若需取消忽略，也可单击取消忽略。

## 诊断项说明

诊断项为智能诊断的项目，其类别包括性能、可用性、可靠性、可维护性四类，每个诊断项仅属于一个类别。

| 诊断项名称                                     | 诊断项类别 | 说明                                              | 风险等级划分                                                                |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 插入、更新、删除慢                                 | 性能    | 执行插入、更新或删除操作时，需要花费较长的时间才能完成                     | - 严重：锁等待导致<br>- 告警：非锁等待导致                                             |
| 执行中慢会话                                    | 性能    | 存在需要优化的慢查询语句                                    | 提示                                                                    |
| 等待行锁                                      | 性能    | 存在等待锁时间过长的事务                                    | 严重                                                                    |
| 事务未提交                                     | 性能    | 存在过长时间的未提交的事务                                   | 致命                                                                    |
| DDL 语句等待 Metadata Lock                    | 性能    | 存在等待 Metadata Lock 的线程，且其在执行 DDL 语句             | 严重                                                                    |
| insert, update, delete 语句等待 Metadata Lock | 性能    | 存在等待 Metadata Lock 的线程，且其在执行 IUD 语句             | 严重                                                                    |
| select 语句等待 Metadata Lock                 | 性能    | 存在等待 Metadata Lock 的线程，且其在执行 SELECT 语句          | 严重                                                                    |
| 死锁                                        | 可靠性   | 数据库发生死锁                                         | 致命                                                                    |
| 只读锁                                       | 性能    | 存在等待全局只读锁的线程                                    | 致命                                                                    |
| SQL 语句等待 Metadata Lock                    | 性能    | 存在等待 Metadata Lock 的线程，且其在执行非 DDL、IUD、SELECT 语句 | 告警                                                                    |
| Waiting for flush tables                  | 性能    | 存在等待 flush table 状态的线程                          | - 致命：活跃会话数 > 30<br>- 严重：30 > 活跃会话数 > 20<br>- 告警：活跃会话数 < 20            |
| 活跃会话高                                     | 性能    | 活跃会话数大于三倍的数据实例 CPU 规格                           | 提示                                                                    |
| 高并发/压力请求                                  | 性能    | 产生高并发或者压力请求                                     | - 致命：CPU 利用率 > 80<br>- 严重：80 > CPU 利用率 > 60<br>- 告警：60 > CPU 利用率 > 40 |

| 诊断项名称                 | 诊断项类别 | 说明                                          | 风险等级划分                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预编译语句过多               | 性能    | 出现未关闭预编译语句个数过多<br>( 16382是 MySQL 默认允许的最大值 ) | - 致命：预编译语句个数 > 16382<br>- 严重：16382 > 预编译语句个数 > 14695<br>- 告警：14695 > 预编译语句个数 > 11505<br>- 提示：预编译语句个数 < 11505                          |
| 磁盘空间利用率               | 可靠性   | 磁盘利用率过高                                     | - 致命：磁盘利用率 > 95<br>- 严重：95 > 磁盘利用率 > 90<br>- 告警：90 > 预编译语句个数 > 85<br>- 提示：85 > 预编译语句个数 > 80                                           |
| CPU 利用率               | 性能    | CPU 利用率过高                                   | - 致命：CPU 利用率 > 80<br>- 严重：80 > CPU 利用率 > 60<br>- 告警：60 > CPU 利用率 > 40                                                                 |
| Table open cache 命中率低 | 性能    | Table open cache 命中率低                       | 告警                                                                                                                                    |
| 高危账号                  | 可维护性  | 存在匿名账户、无密码账户等情况                             | 提示                                                                                                                                    |
| 大表                    | 可维护性  | 单表大于10%的实例磁盘规格                              | - 致命：单表所占空间 > 磁盘容量的40%<br>- 严重：磁盘容量的40% > 单表所占空间 > 磁盘容量的30%<br>- 告警：磁盘容量的30% > 单表所占空间 > 磁盘容量的20%<br>- 提示：磁盘容量的20% > 单表所占空间 > 磁盘容量的10% |
| 复制 IO 线程中断            | 可靠性   | 主从中断，复制 IO 线程中断                             | - 致命：非重启导致中断<br>- 提示：重启导致中断                                                                                                           |
| 复制 SQL 线程中断           | 可靠性   | 主从中断，复制 SQL 线程中断                            | 致命：非重启导致中断                                                                                                                            |
| DDL 导致复制延迟            | 可靠性   | DDL 导致的主从复制延迟（包括主-只读，主-备库延迟）                | - 致命：只读延迟 > 10min<br>- 严重：只读延迟 < 10min 或备库延迟 > 10 min<br>- 告警：备库 < 10min                                                              |
| 事务导致复制延迟              | 可靠性   | 事务导致的主从复制延迟（包括主-只读，主-备库延迟）                  | - 致命：只读延迟 > 10min<br>- 严重：只读延迟 < 10min 或备库延迟 > 10 min<br>- 告警：备库 < 10min                                                              |
| 全局只读锁导致复制延迟           | 可靠性   | 全局只读锁导致的主从复制延迟（包括主-只读，主-备库延迟）               | - 致命：只读延迟 > 10min<br>- 严重：只读延迟 < 10min 或备库延迟 > 10 min<br>- 告警：备库 < 10min                                                              |

| 诊断项名称 | 诊断项类别 | 说明                    | 风险等级划分                                                                   |
|-------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 自增键耗尽 | 可用性   | 自增值超过自增主键最大值80%       | 致命：自增值超过最大值80%                                                           |
| 复制延迟  | 可用性   | 主从复制延迟（包括主-只读，主-备库延迟） | - 致命：只读延迟 > 10min<br>- 严重：只读延迟 < 10min 或备库延迟 > 10 min<br>- 告警：备库 < 10min |



# 性能趋势

## 功能描述

DBbrain 提供性能趋势功能，不仅支持多种性能指标的选择，包括关键指标、全部指标、自定义指标等，也支持性能趋势的多种查看方式，包括单性能指标趋势的细粒度查看，多性能指标趋势的联动对比查看，多性能指标趋势的时间对比查看等。

## 支持的性能指标

| 类别           | 类别子项                     | 指标名称                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资源监控         | CPU                      | CPU                                                                                                                                 |
|              | 存储空间                     | 日志磁盘可用量                                                                                                                             |
|              |                          | 数据磁盘可用量                                                                                                                             |
|              |                          | 数据磁盘使用量                                                                                                                             |
|              |                          | 数据磁盘利用率                                                                                                                             |
| MySQL Server | 事务                       | 提交数                                                                                                                                 |
|              |                          | 回滚数                                                                                                                                 |
|              | 连接                       | 连接使用率                                                                                                                               |
|              |                          | 最大连接数<br><strong>说明：</strong> <ul style="list-style-type: none"><li>分片维度：最大连接数是主备节点最大连接数之和。</li><li>节点维度：最大连接数是该节点的最大连接数。</li></ul> |
|              |                          | Connected Threads                                                                                                                   |
|              |                          | Running Threads                                                                                                                     |
|              | 请求数                      | 查询数                                                                                                                                 |
|              |                          | 更新数                                                                                                                                 |
|              |                          | 删除数                                                                                                                                 |
|              |                          | 插入数                                                                                                                                 |
|              |                          | 覆盖数                                                                                                                                 |
|              |                          | 总请求数                                                                                                                                |
|              | 慢查询                      | 慢 SQL                                                                                                                               |
| InnoDB 引擎    | InnoDB Buffer Pool Pages | InnoDB 逻辑读                                                                                                                          |


| 类别 | 类别子项                  | 指标名称        |
|----|-----------------------|-------------|
|    |                       | InnoDB 物理读  |
|    | InnoDB Row Operations | InnoDB 行删除量 |
|    |                       | InnoDB 行插入量 |
|    |                       | InnoDB 行更新量 |
|    |                       | InnoDB 行读取量 |
|    |                       |             |

## 查看性能趋势指标

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
3. 在页面上方选择数据库类型、实例 ID 或分片 ID，选择性能趋势页签。
4. 在下拉框中选择性能指标，也可在右上角快捷选择关键指标、全选或全不选，选择指标后，单击保存。

说明：

单击保存，指标仅应用当前选择的实例，单击保存并应用于全部实例，则所选指标应用于全部的数据库实例。

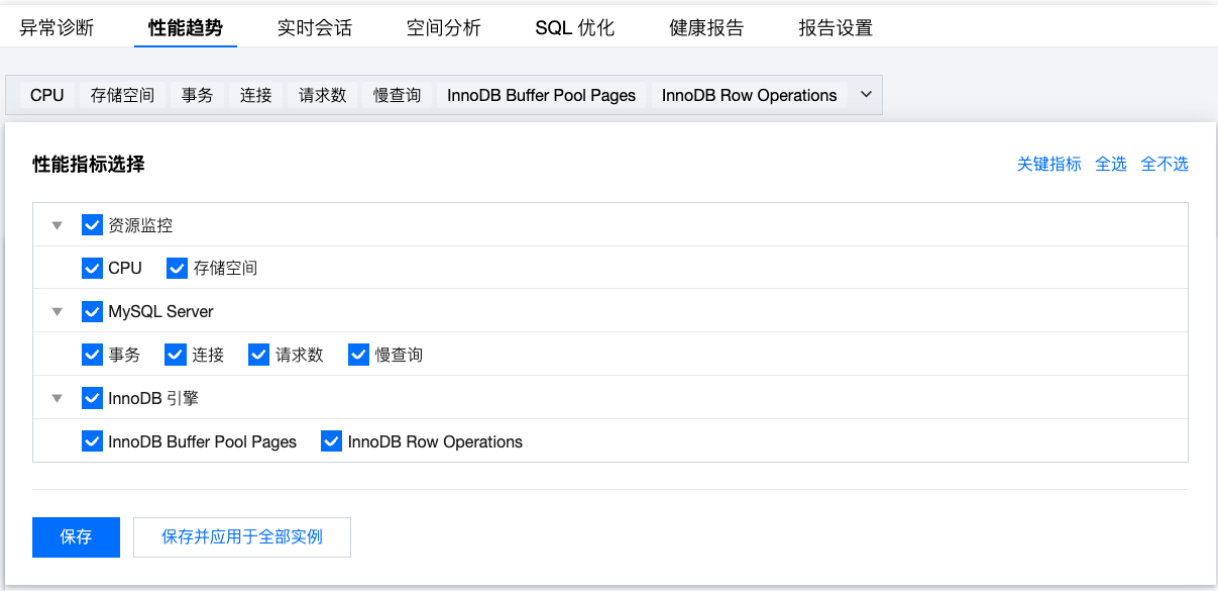

5. 选择查看对象。



- 查看分片或实例：TDSQL MySQL 请单击分片，MariaDB 请单击实例。
- 查看节点：单击节点，选择待查看的节点。


## 6. 选择查看时间范围。



- 实时：选择实时，用户可以查看实例的性能趋势状况，默认情况下为自动刷新，单击停止刷新，可停止实时刷新趋势状况。
- 历史：选择历史，支持查看近1小时、近3小时、近24小时、近7天和自定义时间段。并支持单击添加时间对比，对两个时段的性能趋势进行对比查看。

## 7. 查看性能趋势图。支持以下查看方式：


- 显示统计分布：单击打开右侧的显示统计分析按钮，趋势图下方会展示性能指标统计列表。

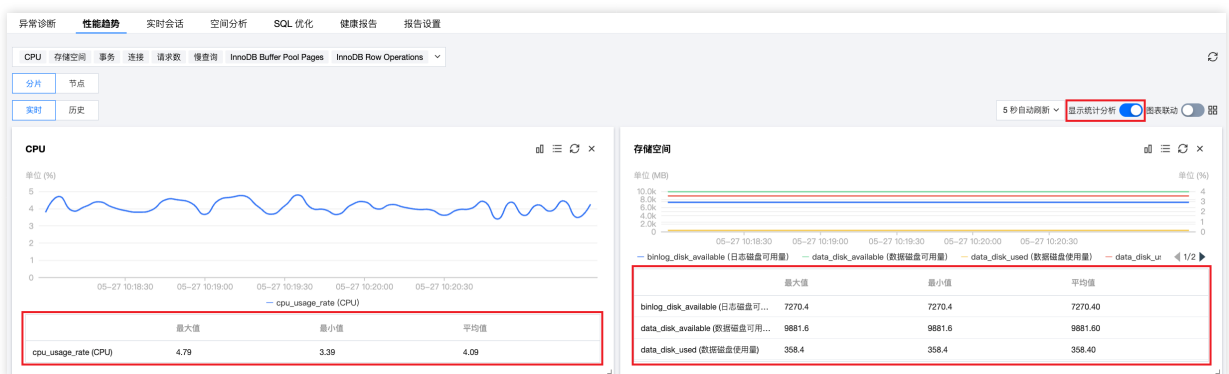

- 图表联动：单击打开右侧的图表联动按钮，可以查看多实例、多指标监控视图的关联对比。鼠标悬停在任一趋势图上的数据点，其他趋势图会显示同一个时间的数据。单击后可固定数据显示，如需取消固定，单击趋势图上的撤销固定即可。



- 切换单列/双列显示模式：单击右上角的图表联动右侧的按钮，可切换单列模式和双列模式的显示。
- 自由拖动监控图：不同监控图之间可以随意拖动位置，鼠标单击趋势图的边框部位即可拖动。
- 放大监控图：拉动监控图右下角的图标，可以放大图片，对单性能指标趋势进行更加清晰的细粒度查看。

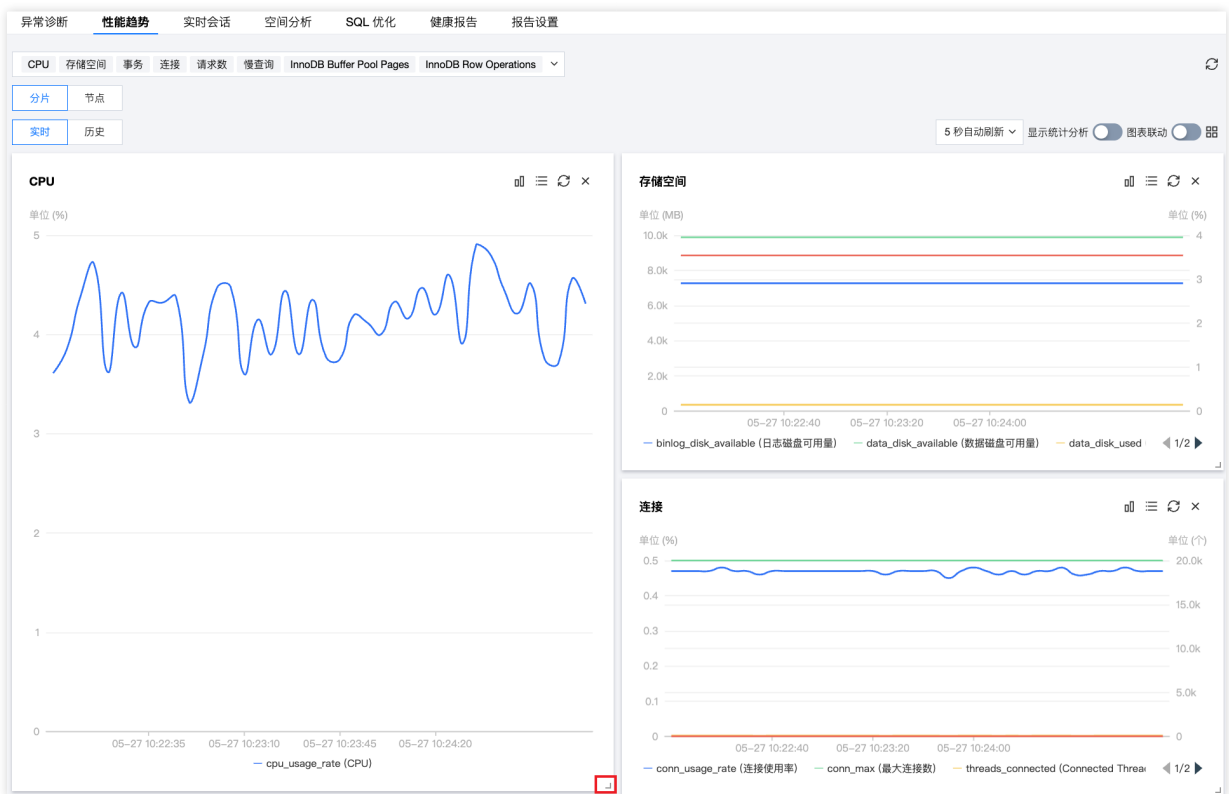


- 单指标卡片操作



- 自定义监控指标：在卡片右上方单击 ，选择自定义指标。可单击恢复默认指标恢复原有单指标卡片默认展示的指标。



- **\*\*指标值统计分析：**\*\*在卡片右上方单击 ，将展示性能指标统计列表。

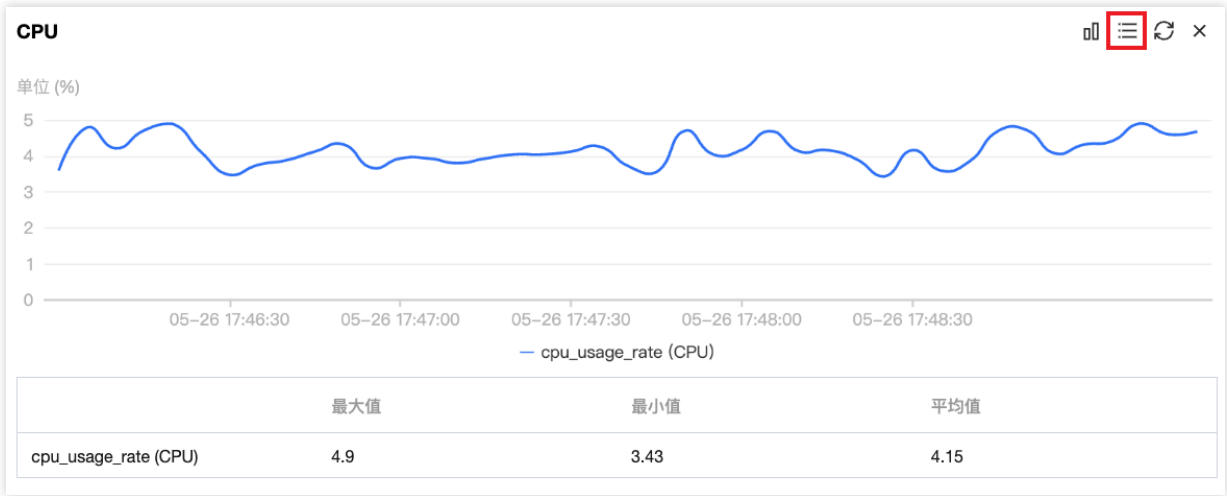

# 实时会话

DBbrain 实时会话页面支持 SQL 统计、会话统计、活跃会话、性能监控、Kill 会话等功能，帮助运维和管理人员，快速掌握实例的会话信息，管理实例会话，并高效定位数据库会话连接相关人工难以发现的逻辑问题。

## 查看实时会话

- 1. 登录 DBbrain 控制台。
- 2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
- 3. 在页面上方选择数据库类型、实例 ID 或分片 ID，选择实时会话页签。
- 4. 选择页面刷新频率。支持选择5秒、15秒、30秒，默认15秒，并支持停止刷新。
- 5. 查看 SQL 统计、会话统计、活跃会话、性能监控信息。

说明：

SQL 统计及会话统计与下方活跃会话数据联动一致。

◦ 查看 SQL 统计信息

选择 SQL 统计页签，选择统计项（包括执行次数、总耗时、最大执行时间、平均执行时间），实时统计执行的 SQL 语句不同维度的数据信息。




可在操作列单击 SQL 优化，在弹出的分析页面查看执行样例、执行计划、SQL 优化建议和 SQL 优化对比。详细的 SQL 优化介绍及使用请参见 SQL 优化。

◦ 查看、下载会话统计信息

选择会话统计页签，选择统计项（包括用户、访问来源、数据库），统计实时会话不同维度的数据信息。



- 查看活跃会话
- 1.选择活跃会话页签。
- 2.设置以下条件，查看实时会话。

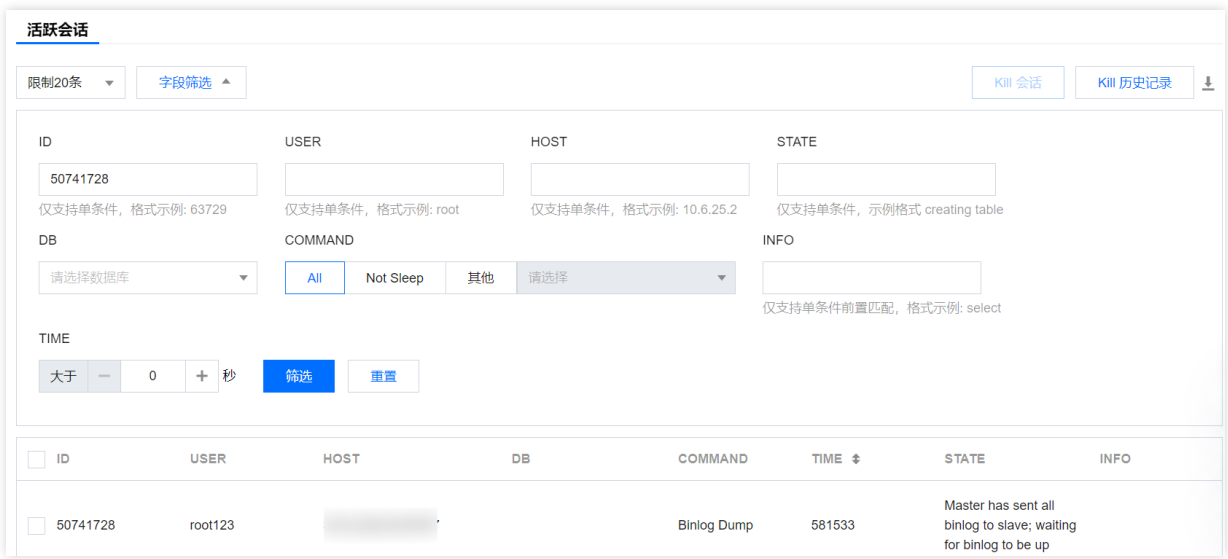

- 选择会话列表显示条数：包括限制20条、50条或100条，默认限制20条。
- 通过字段筛选会话：默认 COMMAND 字段选择 Not Sleep。具体字段说明如下表所示。

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 字段    | 说明                                                                                                |
| ID    | 会话 ID。                                                                                            |
| USER  | 发起会话的用户。                                                                                          |
| HOST  | 发起会话所在的客户端 IP 地址及端口号。                                                                             |
| STATE | 当前连接的 SQL 语句的状态。一个 SQL 语句，以查询为例，可能需要经过 copying to tmp table，Sorting result，Sending data 等状态才可以完成。 |

| 字段      | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DB      | 会话当前连接的数据库名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| COMMAND | SQL 命令类型，包括 ALL、Not Sleep、其他<br>- ALL<br>- Not Sleep<br>- 其他：包括 Binlog Dump、Change user、Close stmt、Connect、Connect Out、Create DB、Daemon、Debug、Delayed insert、Drop DB、Error、Execute、Fetch、Field List、Init DB、Kill、Long Data、Ping、Prepare、Processlist、Query、Quit、Refresh、Register Slave、Reset stmt、Set option、Shutdown、Sleep、Statistics、Table Dump、Time。 |
| INFO    | 执行的 SQL 语句。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIME    | 会话持续时间。根据选择页面刷新频率进行实时刷新。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


3.根据筛选条件查看筛选出的实时会话。  
鼠标悬停至会话对应 INFO 列，还支持以下操作：

- 查看或复制完整的 SQL 语句：单击查看或复制。
- SQL 优化：单击 SQL 优化，在弹出的分析页面查看执行样例、执行计划、SQL 优化建议和 SQL 优化对比。详细的 SQL 优化介绍及使用请参见 SQL 优化。



4.（可选）在列表上方右侧单击 ，下载格式为 .csv 的实时会话列表。

- 查看性能监控数据  
进入实时会话页面，在性能监控区域，查看2分钟内实时性能监控数据及趋势。  
性能监控数据包括 Running Threads（正在运行的线程数）、CPU（CPU 使用率）、Connected Threads（连接的线程数）。  
鼠标悬停至某个时间点，显示3个性能指标的具体数据。

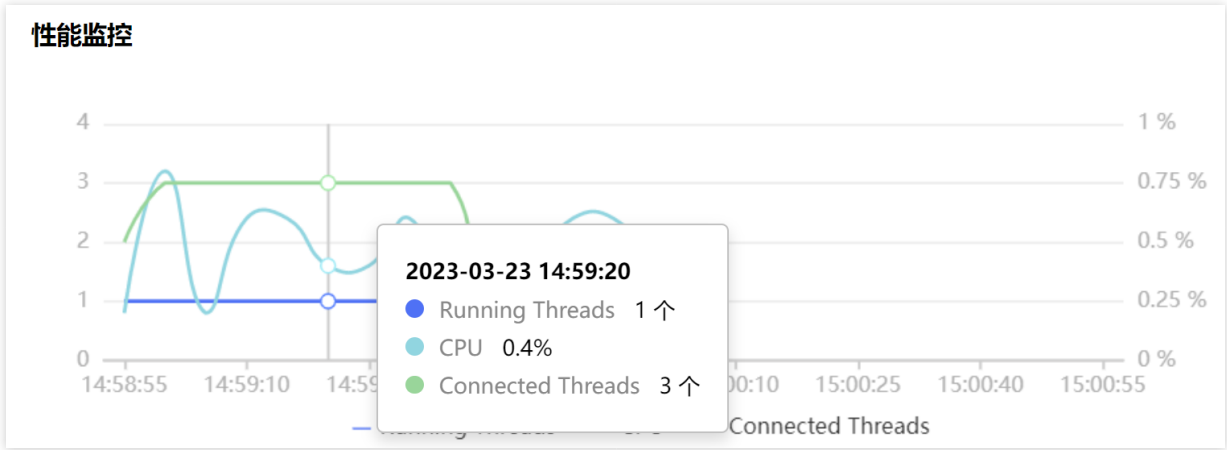


## Kill 会话

### Kill 当前会话

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。



3. 在页面上方选择数据库类型、实例 ID 或分片 ID，选择实时会话页签。
4. 在实时会话页面，选择活跃会话页签。
5. 在列表上方选择实时会话。
6. 在实时会话列表中勾选待 Kill 的会话，在列表右上方单击 Kill 会话，在弹出的对话框中单击确定。  
Kill 会话后，可在列表上方单击 Kill 历史记录，查看已 Kill 会话。

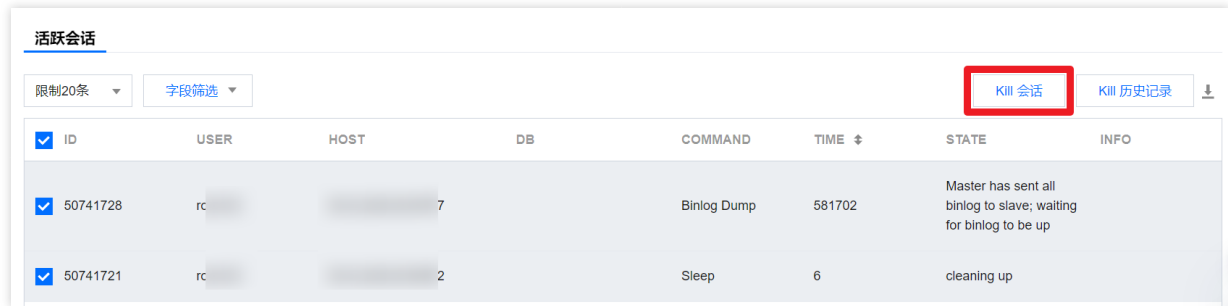

| ID       | USER | HOST | DB | COMMAND     | TIME   | STATE                                                            | INFO |
|----------|------|------|----|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|------|
| 50741728 | rc   |      | 7  | Binlog Dump | 581702 | Master has sent all binlog to slave; waiting for binlog to be up |      |
| 50741721 | rc   |      | 2  | Sleep       | 6      | cleaning up                                                      |      |

## 查看历史 Kill 会话记录

1. 进入活跃会话页面。
2. 在列表右上方单击 Kill 历史记录，选择时间段（包括近1小时、近24小时、近7天、近30天或自定义时间段），查看历史 Kill 会话记录。

# 空间分析

使用 DBbrain 的空间分析功能，用户可以查看实例空间的使用率，包括数据空间和日志空间的大小、空间使用率的日均增长量、预估的可用天数，以及查看实例下表空间、库空间所占用的空间详情及变化趋势。

## 查看磁盘空间

- 1. 登录 DBbrain 控制台。
- 2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
- 3. 在页面上方选择数据库类型、实例 ID 或分片 ID，选择空间分析页签。

在空间分析页可查看近一周的日均增长量、剩余磁盘空间、预计可用天数，以及近30天的磁盘空间趋势表。

剩余磁盘空间 = 总可用量（日志盘 + 数据盘） - 已使用量（日志盘 + 数据盘）



## 查看 TOP 表空间

TOP 表空间为您展示当前占用空间较大表的详情，包括存储引擎、行数、总使用空间、数据空间、索引空间、碎片空间、碎片率等，您可以通过此信息了解磁盘空间的使用详情，及时进行优化。

说明：

TOP 表/库支持手动刷新功能，默认每日进行一次数据采集，当出现由于数据采集时间与当前时间相差较大而导致信息不准确的场景下，可以单击手动刷新，触发实时采集和分析 TOP 表/库信息，需注意当实例库表较多或访问压力较大时，可能会造成些许延时。

- 1. 登录 DBbrain 控制台。
- 2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
- 3. 在页面上方选择数据库类型、实例 ID 或分片 ID，选择空间分析页签。
- 4. 选择 TOP 表页签，选择排序字段（倒序），包括数据空间、索引空间、总使用空间、碎片空间、碎片率、行数，查看 TOP 表列表。

TOP 表TOP 库无主键表表检索

排序字段 (倒序)数据空间手动刷新数据更新时间: 2024-05-29 01:06

| 库名                          | 数据空间  | 存储引擎           | 行数     | 总使用空间 ① | 数据空间 | 索引空间 | 碎片空间 | 碎片率 ① |
|-----------------------------|-------|----------------|--------|---------|------|------|------|-------|
| <input type="radio"/> SysDB | 索引空间  | statistic_info | InnoDB | 0       | 0 MB | 0 MB | 0 MB | 0%    |
| <input type="radio"/> SysDB | 总使用空间 | sys_log        | InnoDB | 20      | 0 MB | 0 MB | 0 MB | 0%    |
| <input type="radio"/> SysDB | 碎片空间  | sys_log        | InnoDB | 0       | 0 MB | 0 MB | 0 MB | 0%    |
| <input type="radio"/> SysDB | 碎片率   | sys_log        | InnoDB | 0       | 0 MB | 0 MB | 0 MB | 0%    |

5. 单击 TOP 表中的数据行，可查看表信息和趋势图。

- 表信息：展示该表的字段与索引详细信息，其中字段信息包括表名、列名、字段类型、默认值、是否为空、字符集、排序、列位置、备注，索引信息包括表名、索引名、非唯一索引、包含列、序列号、基数。

近一周日均增长量

0 MB

剩余磁盘空间 ①

9.9 GB

近30天磁盘空间

TOP 表TOP 库无主键表表检索

排序字段 (倒序)数据空间手动刷新数据更新时间: 2024-05-29 01:06

| 库名                                     | 表名             | 存储引擎   |
|----------------------------------------|----------------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> SysDB | statistic_info | InnoDB |

表信息趋势图


字段

|   | 表名            | 列名           | 字段类型        | 默认值      | 可空 | 字符集  | 排序          | 列位置 | 备注 |
|---|---------------|--------------|-------------|----------|----|------|-------------|-----|----|
| 1 | statistic_... | set_name     | varchar(... | --       | NO | utf8 | utf8_gen... | 1   | -- |
| 2 | statistic_... | type         | int         | 0        | NO | --   | --          | 2   | -- |
| 3 | statistic_... | ip           | varchar(... | --       | NO | utf8 | utf8_gen... | 3   | -- |
| 4 | statistic_... | port         | int         | 0        | NO | --   | --          | 4   | -- |
| 5 | statistic_... | value        | longtext    | --       | NO | utf8 | utf8_bin    | 5   | -- |
| 6 | statistic_... | collect_d... | varchar(... | --       | NO | utf8 | utf8_gen... | 6   | -- |
| 7 | statistic_... | update_t...  | timestamp   | CURRE... | NO | --   | --          | 7   | -- |

索引

|   | 表名             | 索引名     | 非唯一索引 | 包含列          | 序列号 | 基数 |
|---|----------------|---------|-------|--------------|-----|----|
| 1 | statistic_info | PRIMARY | 0     | set_name     | 1   | 0  |
| 2 | statistic_info | PRIMARY | 0     | type         | 2   | 0  |
| 3 | statistic_info | PRIMARY | 0     | collect_date | 3   | 0  |

- 趋势图：包含物理文件大小、空间占用（数据空间、索引空间、总使用空间）、以及碎片率（碎片空间、碎片率）的趋势图。

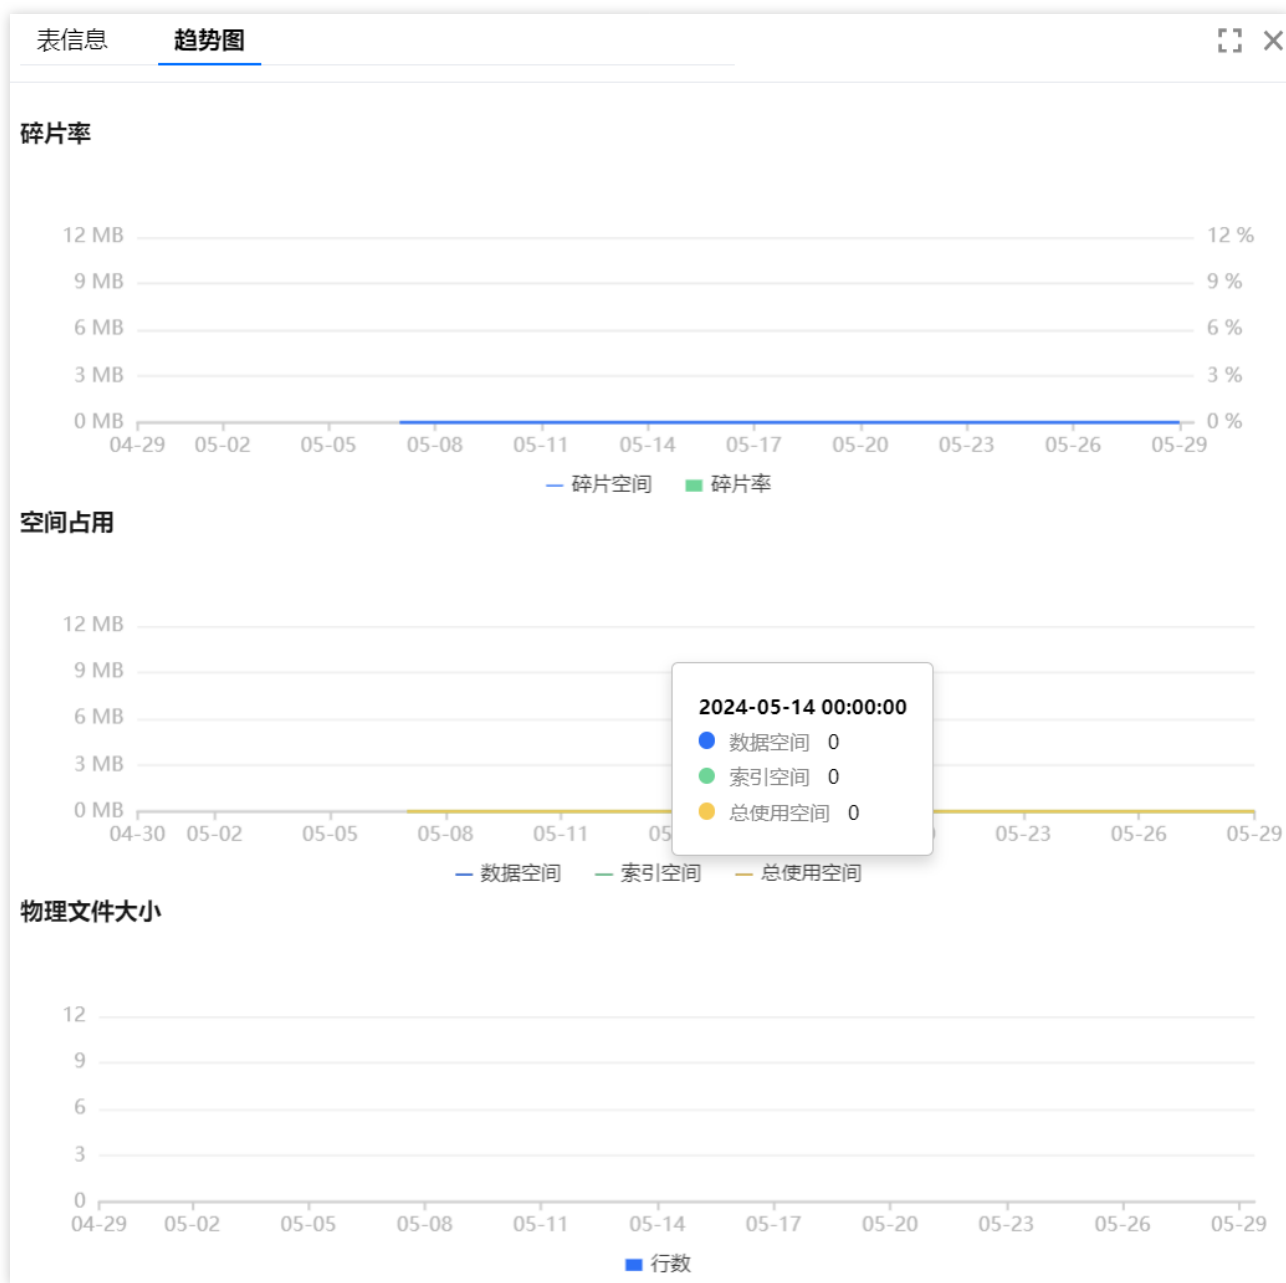

6. (可选) 在列表右上方单击 ，可以将 TOP 表数据以.csv 格式下载到本地。

## 查看 TOP 库空间

TOP 库空间为您展示当前占用空间较大库的详情，包括物理文件大小、行数、总使用空间、数据空间、索引空间、碎片空间、碎片率等，您可以通过此信息了解磁盘空间的使用详情，及时进行优化。

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
3. 在页面上方选择数据库类型、实例 ID 或分片 ID，选择空间分析页签。
4. 选择 TOP 库页签，选择排序字段（倒序），包括数据空间、索引空间、总使用空间、碎片空间、碎片率、行数，查看 TOP

库列表。

5. 单击 TOP 库中的数据行，可查看趋势图。趋势图包含物理文件大小、空间占用（数据空间、索引空间、总使用空间）、以及碎片率（碎片空间、碎片率）的趋势图。



6. （可选）在列表右上方单击 ，可以将 TOP 库数据以.csv 格式下载到本地。

## 查看无主键表

无主键表为您展示当前实例中存在的缺少建立主键的表信息，缺少主键的表具有一定的潜在隐患，会对实例读写性能、同步效率等产生影响。建议用户及时处理这些无主键的表，增加符合业务场景的主键。

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
3. 在页面上方选择数据库类型、实例 ID 或分片 ID，选择空间分析页签。
4. 选择无主键表页签，查看无主键表列表。

| TOP 表                 | TOP 库                                                     | 无主键表            | 表检索    |    |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|----|-------|
| <div>手动刷新</div>       | 数据采集时间：2024-05-29 00:09 当前实例存在无主键表 30 个，与昨日扫描相比无主键表增加 1 个 |                 |        |    |       |
| 无主键表名                 |                                                           | 库名              | 存储引擎   | 行数 | 总使用空间 |
| <input type="radio"/> | TAB_NCLOB_NOKEY                                           | C__TEST0510101A | InnoDB | 0  | 0 MB  |
| <input type="radio"/> | TAB_NCLOB_NOKEY01                                         | C__TEST0510101A | InnoDB | 0  | 0 MB  |
| <input type="radio"/> | TAB_NUMBER_NOKEY                                          | C__TEST0510101A | InnoDB | 0  | 0 MB  |

无主键表列表支持定期扫描（频率为每天扫描1次）和手动刷新两种方式。单击列表的无主键表可查看表的字段和索引信息，其中字段信息包括表名、列名、字段类型、默认值、是否为空、字符集、排序、列位置、备注，索引信息包括表名、索引名、非唯一索引、包含列、序列号、基数。



5. （可选）在列表右上方单击 ，可以无主键表数据以.csv 格式下载到本地。

## 查看表检索

- 1. 登录 DBbrain 控制台。
- 2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
- 3. 在页面上方选择数据库类型、实例 ID 或分片 ID，选择空间分析页签。
- 4. 选择表检索页签，选择库，输入表名，检索表的空间分析数据。

| TOP 表   TOP 库   无主键表   表检索                                                              |              |                  |    |         |      |      |      |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----|---------|------|------|------|-------|--|
| 库 * SysDB                                                                               |              | 表 * m_backup_log |    |         |      |      |      |       |  |
| 库名                                                                                      | 表名           | 存储引擎             | 行数 | 总使用空间 ① | 数据空间 | 索引空间 | 碎片空间 | 碎片率 ① |  |
|  SysDB | m_backup_log | InnoDB           | 10 | 0 MB    | 0 MB | 0 MB | 0 MB | 0%    |  |

5. 单击表所在行可查看表信息和趋势图。

# SQL 优化

SQL 优化为用户提供一键优化 SQL 语句功能，并给出对应执行计划解析和优化建议。适用于业务优化慢 SQL、代码上线前审查、自检等场景。

SQL 优化不仅能够为用户提供的专家级别的 SQL 优化建议，同时也涵盖了数据库管理的众多功能，可以实现在线库表结构查看、SQL 执行和变更等，帮助用户完成 SQL 优化的全链路闭环。DBbrain 为用户打造了100%原始数据库终端的交互体验。

您可手动输入 SQL 语句，执行分析得到该语句的性能评估结果以及优化建议。


新增加可视化执行计划能力，帮您解析整个SQL语句执行过程和详情，更轻松掌握语句性能开销点。

## 支持的 SQL 类型

- SELECT
- DELETE
- UPDATE

## 优化器执行

1. 登录 DBbrain 控制台，在左侧导航选择诊断优化，在上方选择对应数据库，然后选择 SQL 优化页签。
2. 在 SQL 优化页签，可以查看数据库表信息、SQL 详细信息和 SQL 执行信息。
  - 左侧栏展示数据库、表、字段、索引名，可按数据库名筛选数据库，单击表旁的表结构可查看表详情。
  - 右侧栏展示 SQL 的详细信息，也可直接筛选数据“库”、“表”、“类型”，支持“表格”和“DDL”两种展示模式。

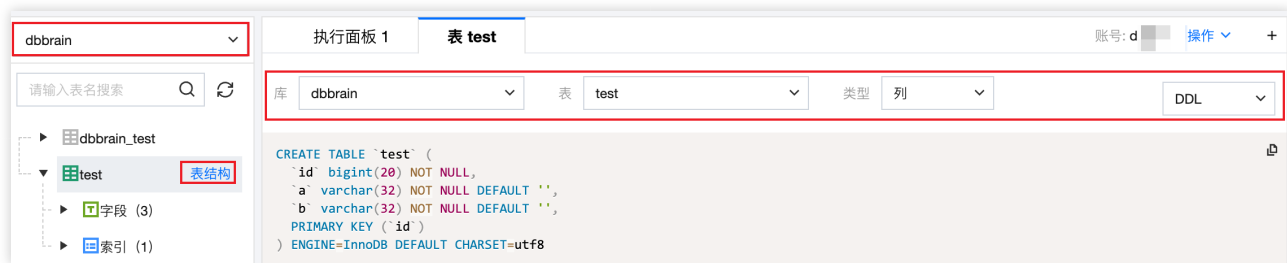

3. 在执行面板，输入或粘贴需要优化或执行的具体 SQL 语句，可以对其进行执行、查看执行计划、查看优化建议、格式化、撤销、重做、清空等操作。


各操作均可支持快捷键控制，将鼠标悬浮在对应按钮上即可查看。



- 单击执行，可以执行输入的 SQL 语句，也可以查看执行结果和执行历史，同时支持清除执行结果的记录。

说明：

未登录状态只能查看 SQL 执行计划，如需要进行 SQL 优化等操作，请先登录需要执行操作的数据库。

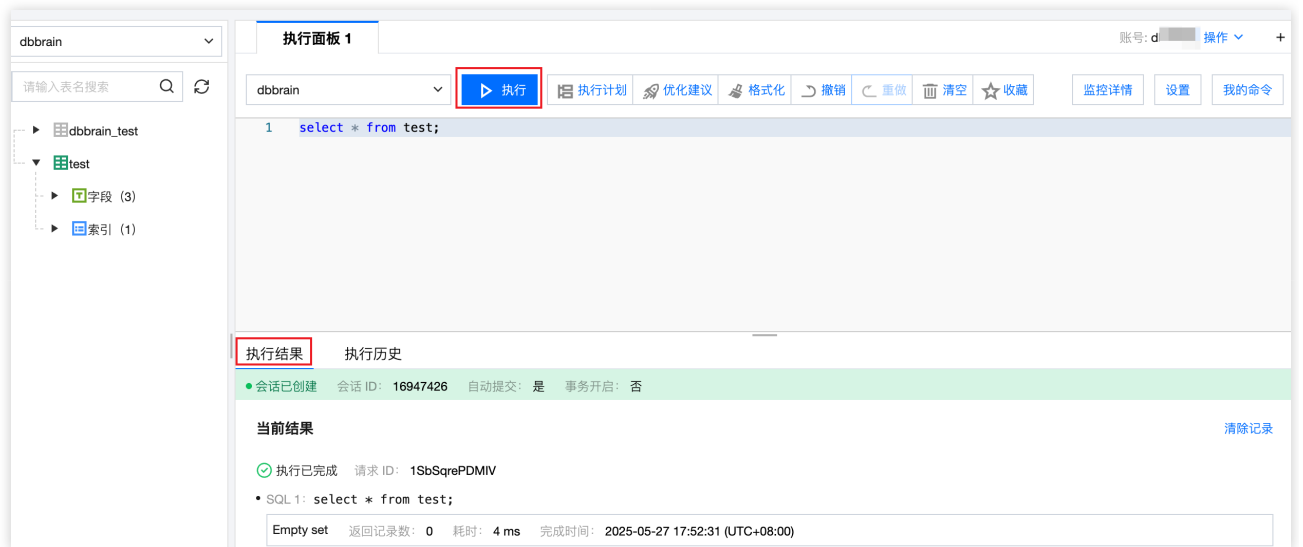

◦ 单击执行历史，可以查看 SQL 的执行历史，也可以切换查看当前会话历史和所有会话历史。


◦ 单击执行计划，可以查看 SQL 的执行计划详情和优化建议，具体请参考 [可视化执行计划](#)。

◦ 单击格式化，可以对 SQL 语句进行格式化，格式化后的 SQL 语句如下：

◦ 单击优化建议图标，可以查看 SQL 语句的优化建议。

在优化对比中，可以查看 SQL 的执行计划、索引建议、重写建议、表结构及 SQL 代价，SQL 代价通过可视化图表清晰展示优化前后开销的变化。



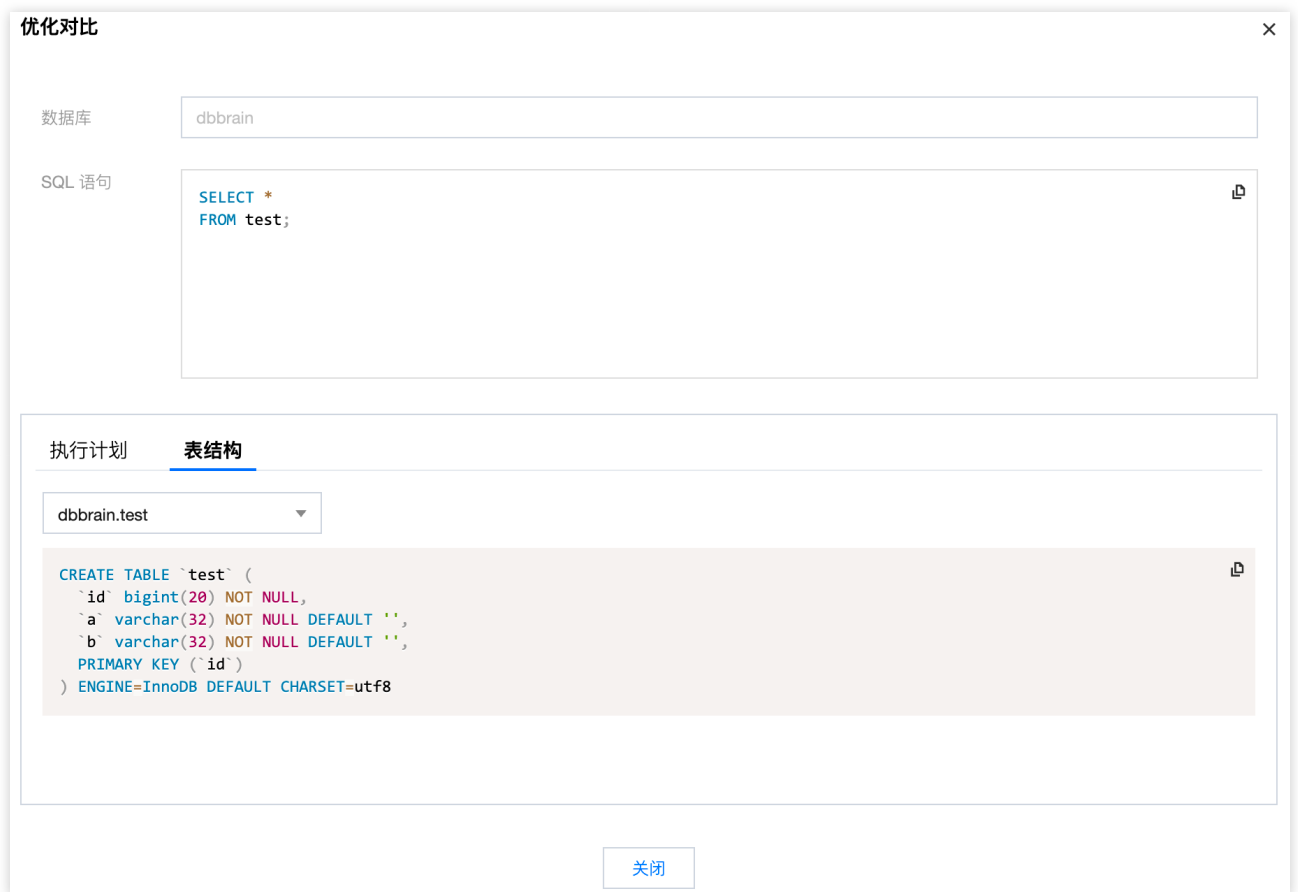

4. 在执行面板右侧，可查看监控详情、设置 SQL 查询条件、查看历史命令等。

- 单击右侧的监控详情，可查看数据库的监控信息。
- 单击右侧的设置，可以设置具体的查询条件，包括执行超时时间和最大返回行数。
- 单击右侧的我的命令，可以查看我的收藏、系统运维 SQL 模板，支持常用运维 SQL 快捷执行，包含参数/指标、用户信息、information\_schema、其他类的常用运维 SQL 快捷执行。


## 可视化执行计划

1. 登录 DBbrain 控制台，在左侧导航选择诊断优化，在上方选择对应数据库，然后选择 SQL 优化页。


2. 在 SQL 优化页，执行面板中，可以看到按钮操作栏。

3. 执行按钮右侧第一个按钮，即为可视化执行计划功能唤起按钮。


- 在执行面板中输入或选中您要进行可视化分析的 SQL 语句。
- 单击执行计划按钮即可呈现可视化执行计划效果。

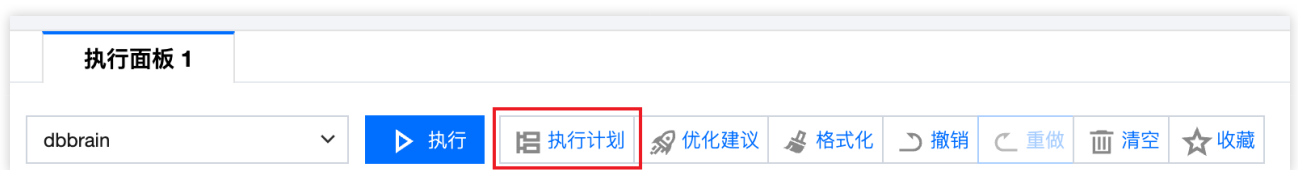

- 基表卡片上的小按钮，可以查看当前表的表结构。

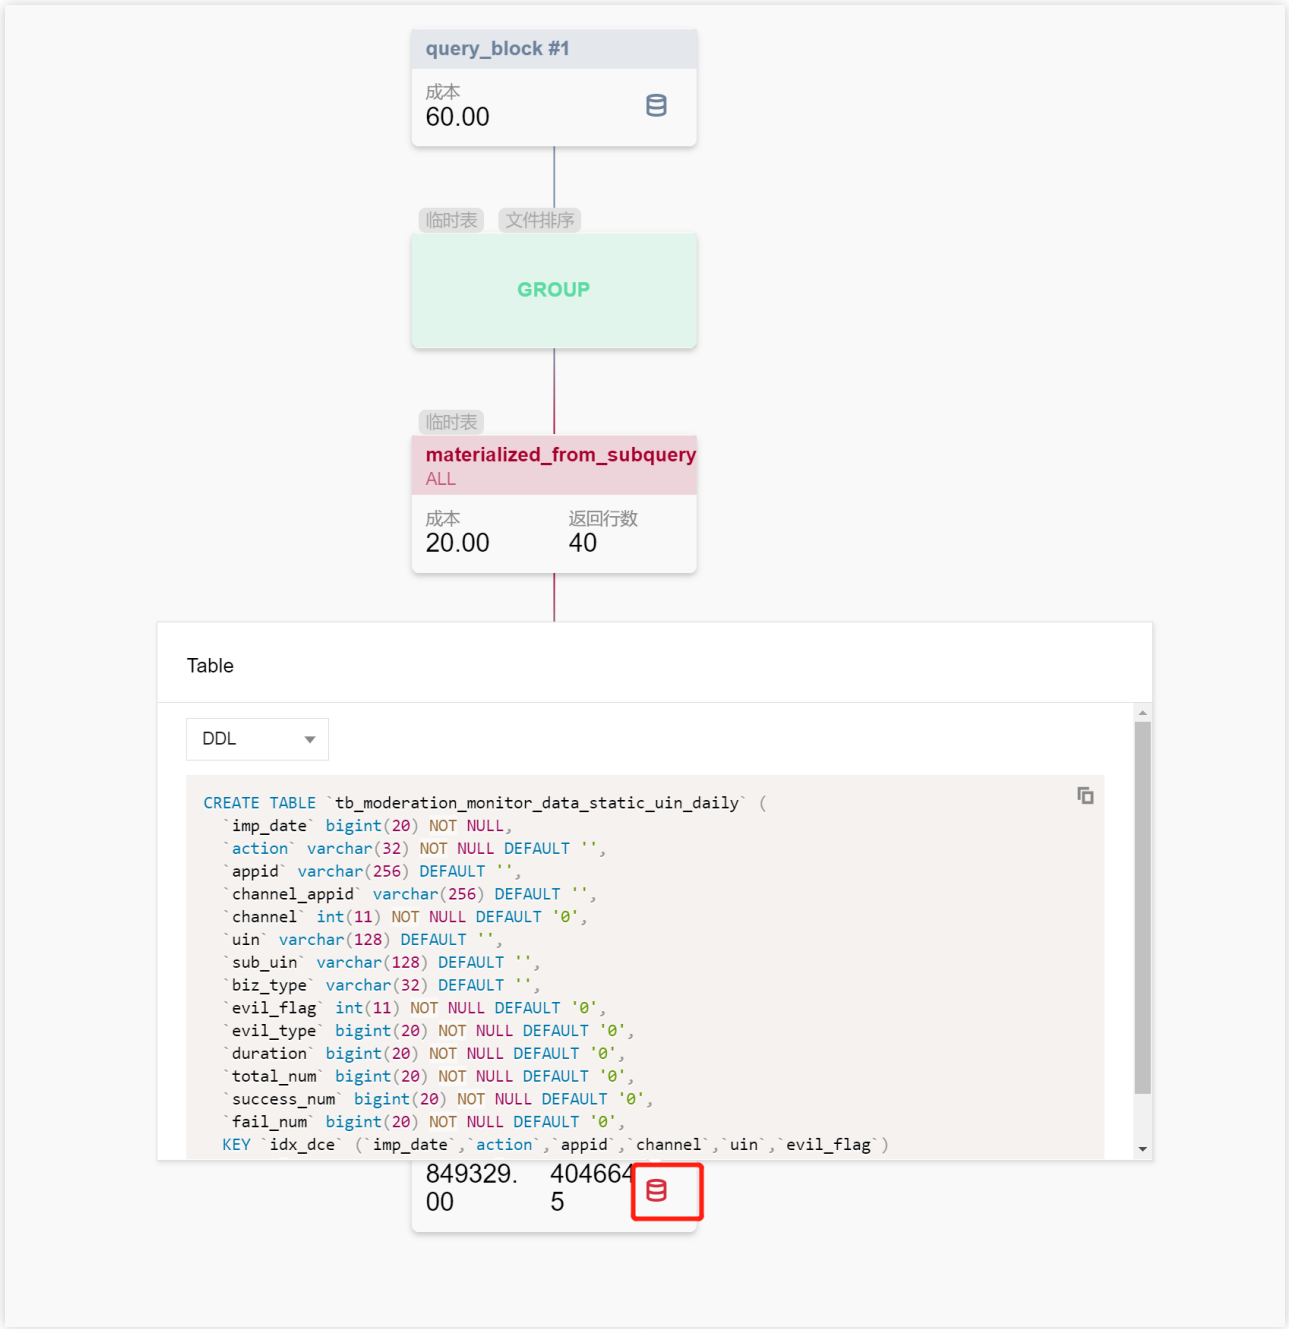

- 步骤卡的小按钮，可以获取当前步骤的 SQL 信息。

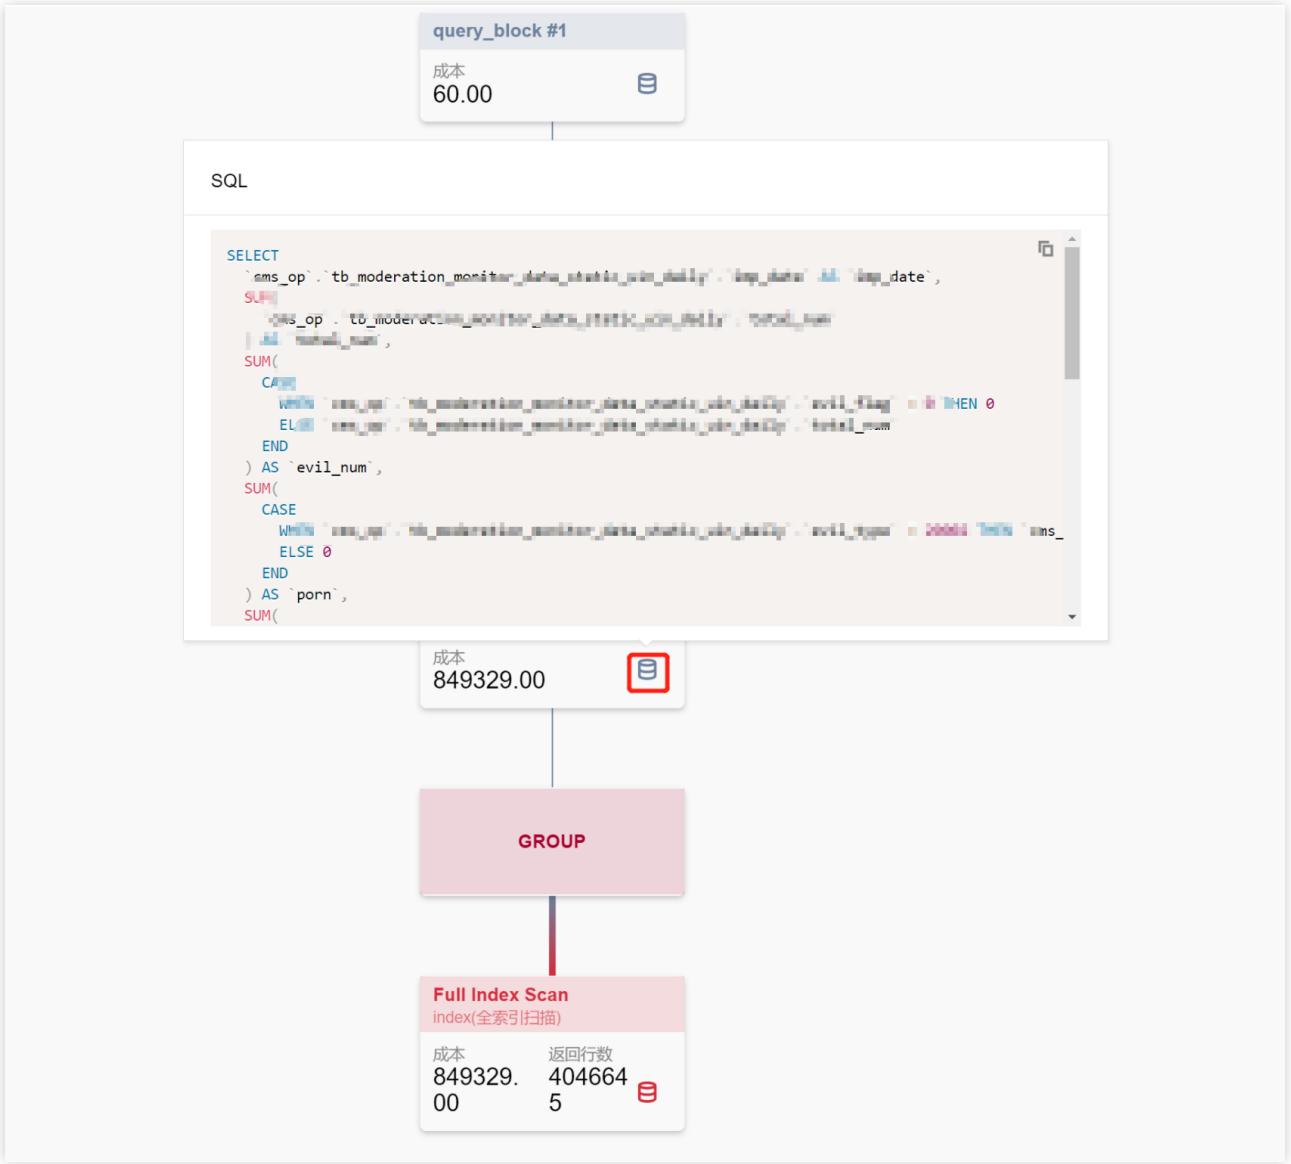

○ 单击每个卡片主体，可以获得该步骤的节点详情。不同的节点会有不同的信息。



Full Index Scan  
index(全索引扫描)


成本

849329.00


返回行数

4046645

根据语句执行情况，可以了解到哪些步骤产生了临时表或者文件排序。

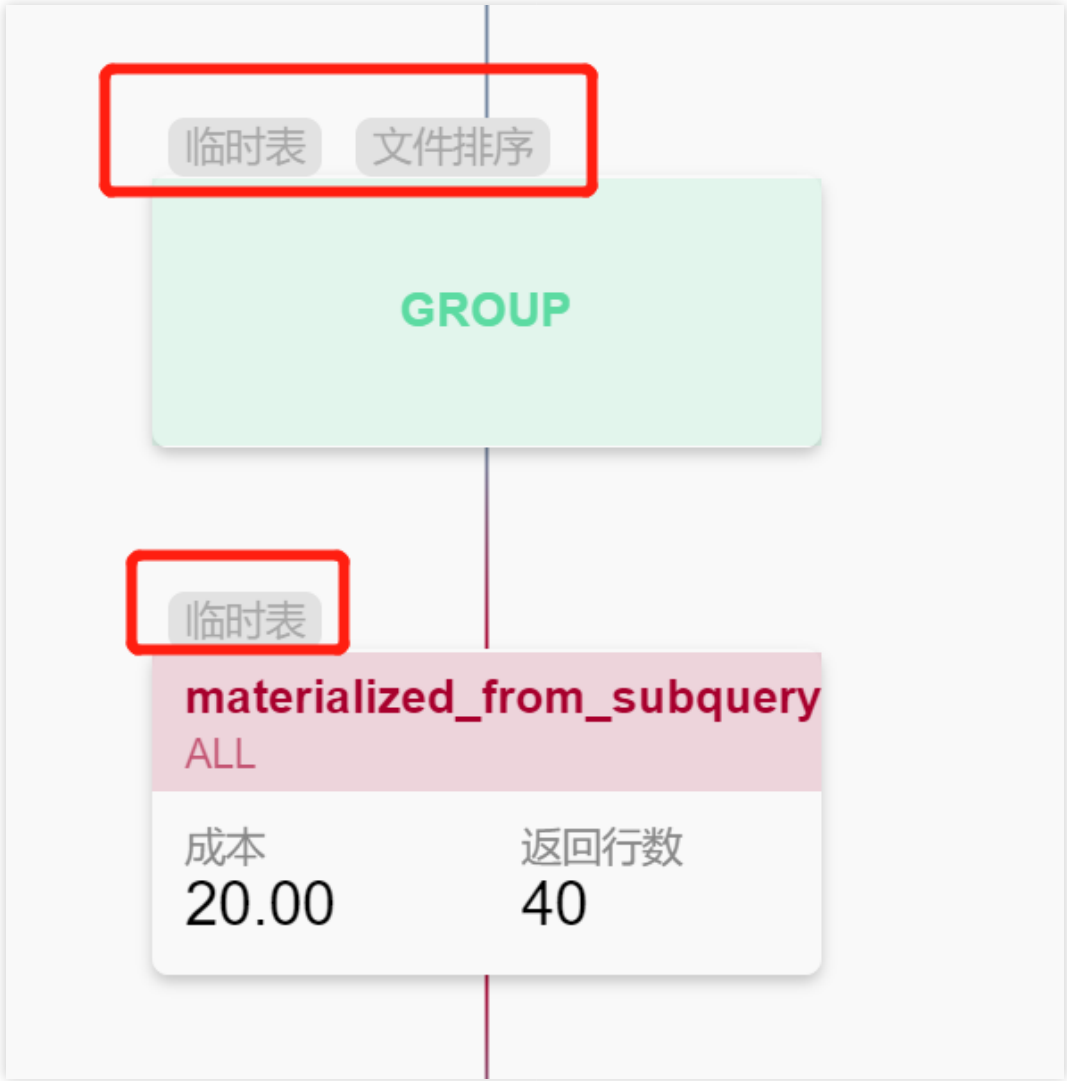

索引类型，根据您所使用的索引性能的效率高低，这里会呈现不同的色阶。

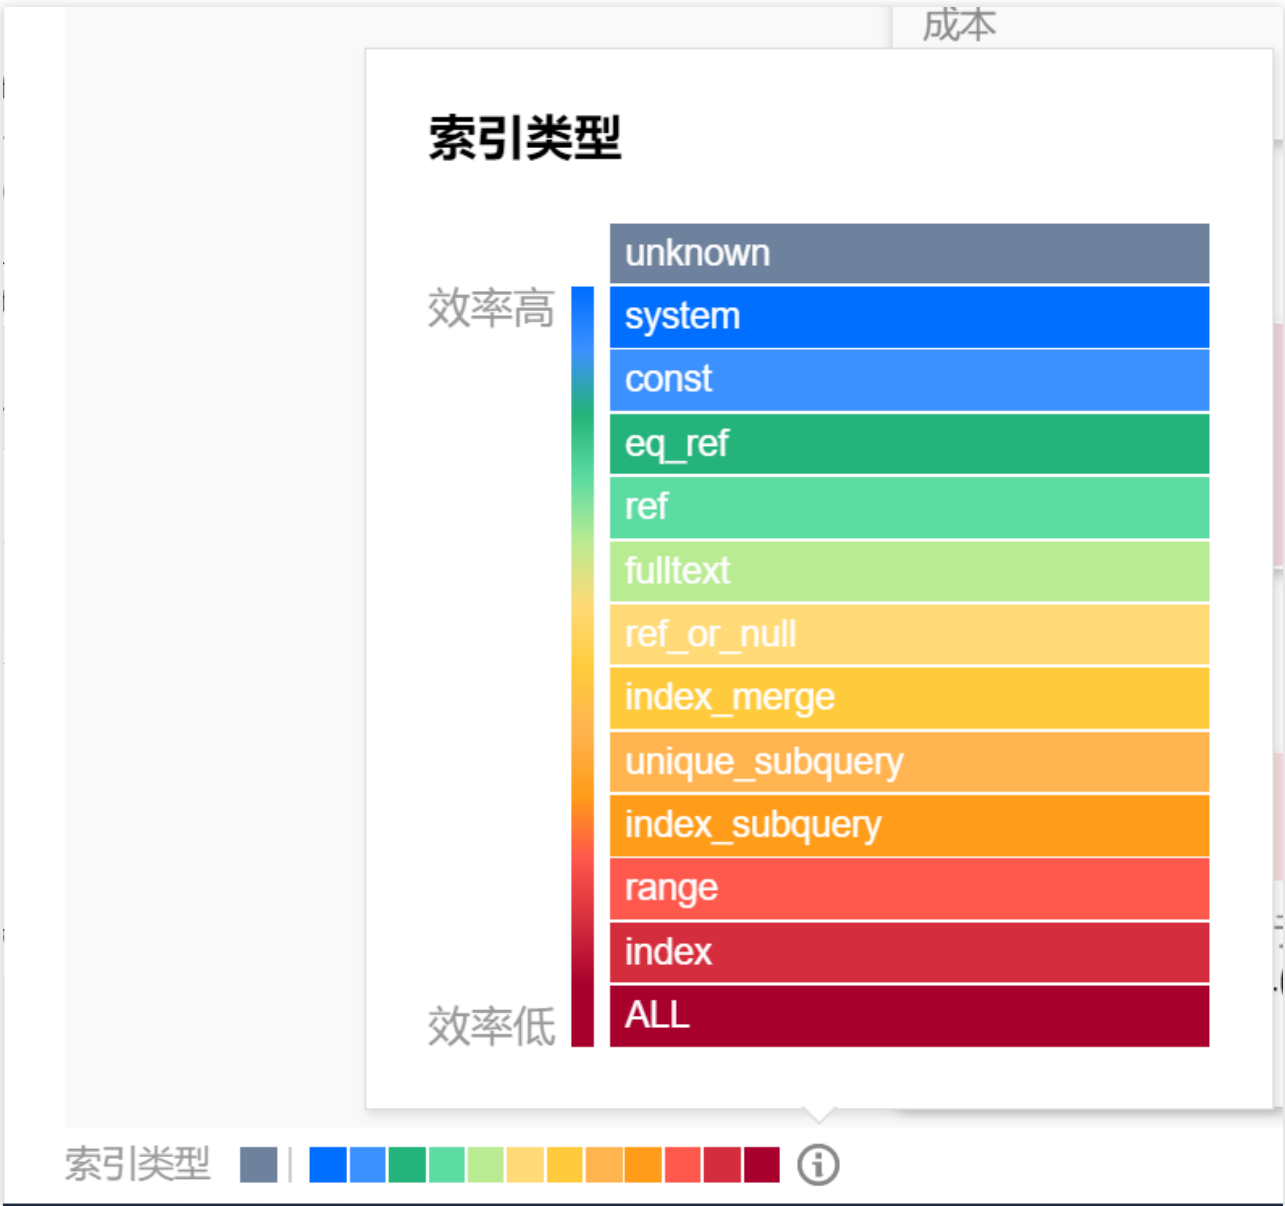

- 根据您语句的复杂程度，会出现不同的可视化矩阵效果，如果可视化图形区域内容过多，您可使用比例调节按钮，自由操控显示比例，或全屏。

# 健康报告管理

## 健康报告概述

当需要在固定周期或某个时间段查看实例的健康情况时，可通过健康报告配置报告生成时间，定期或单次生成健康报告，帮助用户深入了解数据库实例健康情况、发生的故障以及存在的隐患，同时给出专业的优化建议供用户参考。

## 支持的健康报告类型

DBbrain 支持的健康报告类型包括数据库巡检、计划任务、手动触发三种。

| 类型    | 触发场景                                | 操作页面                                                                                                                                                   | 操作文档                                        |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 数据库巡检 | 开启巡检功能即可触发。                         | 在实例管理页面或在数据库巡检页面为实例开通数据库巡检功能后，DBbrain 每天会将巡检结果生成健康报告。                                                                                                  | 开通数据库巡检功能请参见 <a href="#">开启巡检功能</a> 。       |
| 计划任务  | 需要在固定周期查看实例健康报告。                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 在实例管理页面选择一个或多个实例后单击健康报告。</li><li>- 在诊断优化 &gt; 健康报告页面单击定期报告配置健康报告。</li><li>- 在诊断优化 &gt; 报告设置页面配置健康报告。</li></ul> | 创建定期健康报告的操作请参见 <a href="#">创建健康报告</a> 。     |
| 手动触发  | 某个时间段实例健康得分较低时，需要查看实例的健康详情、诊断结果等信息。 | 在诊断优化 > 健康报告页面单击创建健康报告创建实例维度的单次健康报告任务。                                                                                                                 | 创建即时健康报告任务的具体操作请参见 <a href="#">创建健康报告</a> 。 |

## 操作指引

- 创建健康报告：请参见 [创建健康报告](#)。
- 查看、下载 PDF、删除健康报告：请参见 [查看健康报告](#)。

# 创建健康报告

本文为您介绍如何创建周期性和单次健康报告。

## 前提条件

创建健康报告前，请先阅读[健康报告概述](#)。

## 操作步骤

为实例创建周期性健康报告

- 方式一：在实例管理页面创建定期健康报告（单个或多个实例）  
具体说明及操作请参见 [创建定期健康报告](#)。
- 方式二：在诊断优化 > 健康报告页面创建定期健康报告（单个实例）
  - 登录 DBbrain 控制台。
  - 进入报告设置页面。  
方式一：在左侧导航栏，选择诊断优化，在页面上方选择数据库类型并选择实例 ID 或分片 ID，选择健康报告页签，在健康报告页面上方单击定期报告。  
方式二：在左侧导航栏，选择诊断优化，在页面上方选择数据库类型并选择实例 ID 或分片 ID，选择报告设置页签。




- 打开诊断优化健康报告开关，在接收周期右侧单击 。




- 在弹出的定期生成设置对话框中，选择时间（包括整个星期、星期一~星期日），单击确定。



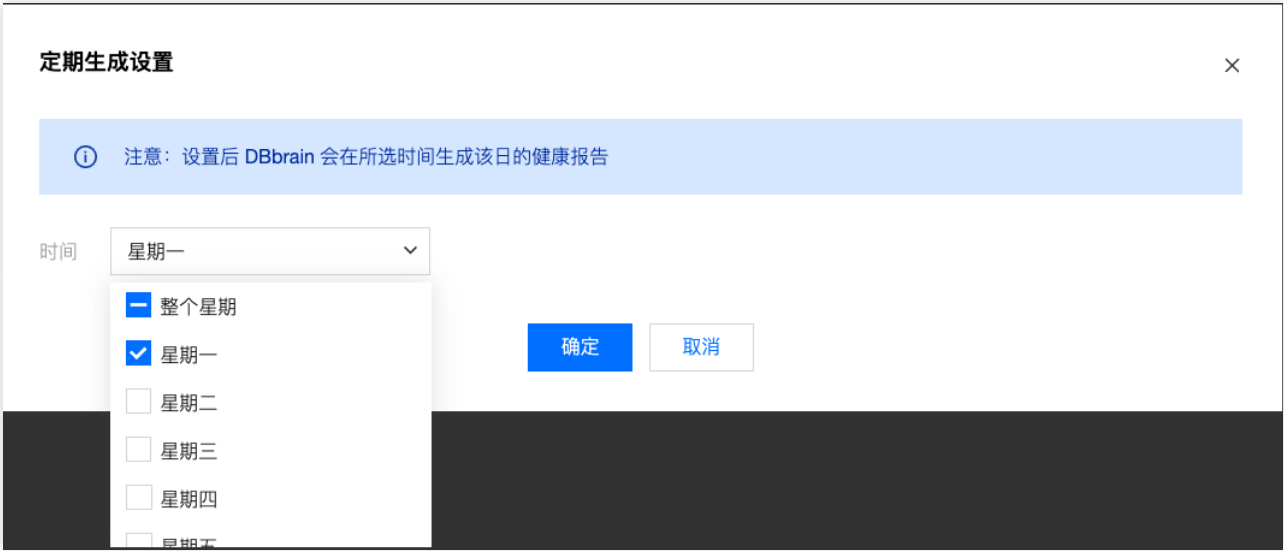

以上两种方式生成的健康报告，请在诊断优化 > 健康报告页面的健康报告区域查看类型为计划任务的健康报告。具体操作请参见[查看健康报告](#)。

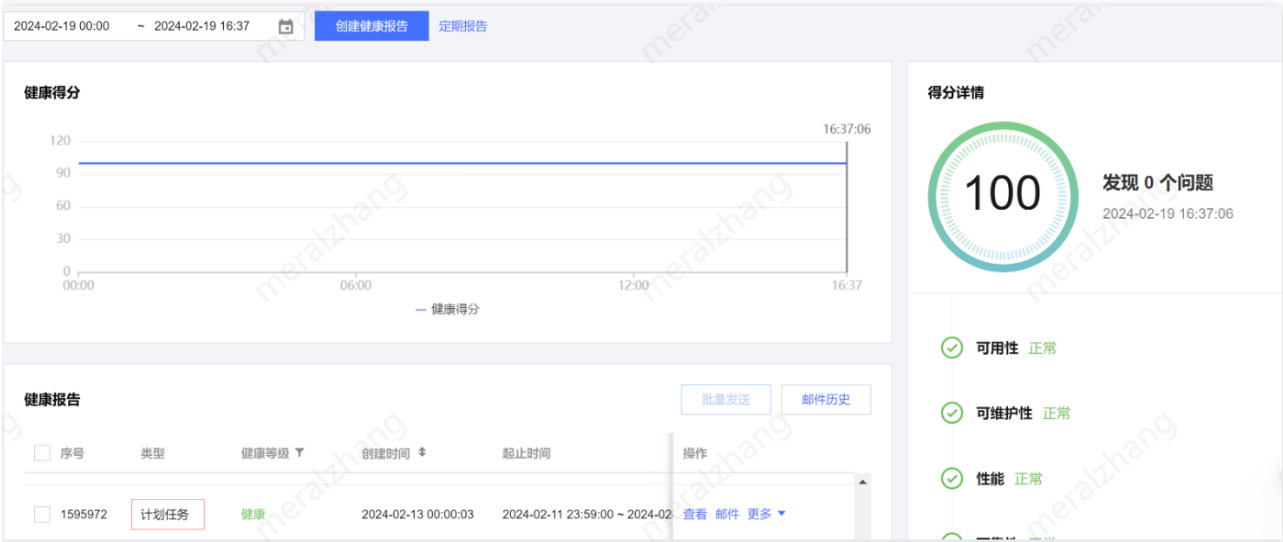

为实例创建单次健康报告

- 1. 登录 DBbrain 控制台。
- 2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
- 3. 页面上方选择数据库类型，并选择实例 ID 或分片 ID。
- 4. 选择健康报告页签，在健康报告页面上方单击创建健康报告。
- 5. 在弹出的创建健康报告对话框中，单击确定。

### 创建健康报告

该操作将创建一个任务，任务完成后可以查看或下载该时段的健康报告

确定

取消

该方式生成的健康报告，请在诊断优化 > 健康报告页面的健康报告区域查看类型为手动触发的健康报告。具体操作请参见[查看健康报告](#)。

#### 健康报告

批量发送

邮件历史

| <input type="checkbox"/> | 序号      | 类型   | 健康等级 <span>▼</span> | 创建时间 <span>↕</span> | 起止时间                                      | 操作                                                                      |
|--------------------------|---------|------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1584872 | 计划任务 | 健康                  | 2024-02-06 00:00:47 | 2024-02-04 23:59:00 ~ 2024-02-06 00:00:00 | <a href="#">查看</a> <a href="#">邮件</a> <a href="#">更多</a> <span>▼</span> |
| <input type="checkbox"/> | 1584793 | 手动触发 | 健康                  | 2024-02-05 17:30:13 | 2024-02-05 00:00:00 ~ 2024-02-05 17:30:13 | <a href="#">查看</a> <a href="#">邮件</a> <a href="#">更多</a> <span>▼</span> |

# 查看健康报告

本文为您介绍如何查看健康报告。健康报告包括介绍、基本信息、健康、实例状态、异常诊断、慢 SQL 分析、数据库账号建议、TOP 表空间以及性能曲线等章节。

## 前提条件

查看健康报告前，请先阅读 [健康报告概述](#)。

## 操作步骤

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
3. 在页面上方选择数据库类型，并选择实例 ID 或分片 ID。
4. 选择健康报告页签，在健康得分折线图上单击查看健康得分及得分详情。

说明：

若已选时间段健康得分较低，需要查看实例的健康详情，请在页面上方单击创建健康报告创建单次健康报告，具体操作请参见 [创建健康报告](#)。



- 健康得分折线图：展示已选时间段的健康得分，单击可查看具体时间点的健康得分及得分详情。
- 得分详情：展示可用性、可维护性、性能及可靠性四个维度的状态，并对异常内容进行描述。

## 5. 查看健康报告。健康报告列表参数说明如下表所示。

| 参数   | 说明及操作                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型   | 包括数据库巡检、手动触发和计划任务。创建不同类型健康报告的说明及操作指引请参见 <a href="#">健康报告概述</a> 。                                                                                                                                                                                                        |
| 健康等级 | 根据健康得分划分4个等级： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 健康：分数范围 <math>\geq 95</math></li> <li>- 亚健康：<math>80 \leq \text{分数范围} &lt; 95</math></li> <li>- 危险：<math>60 \leq \text{分数范围} &lt; 80</math></li> <li>- 高危：分数范围 <math>&lt; 60</math></li> </ul>                   |
| 创建时间 | 创建健康报告的时间。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 起止时间 | 该健康报告涉及的时间范围。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 进度   | 该健康报告当前的进度，当进度显示已完成时，表示已生成健康报告。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 操作   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 查看健康报告详情：单击查看，在弹出的页面查看健康报告，在弹出的页面右上方单击生成/下载 PDF 报告，在弹出的对话框中单击点击查看和下载，在新打开的浏览器查看和下载健康报告。</li> <li>- 查看扣分详情：单击更多 &gt; 扣分详情，在弹出的对话框中查看单项扣分和合计扣分详情。</li> <li>- 删除健康报告：单击更多 &gt; 删除，在弹出的对话框中单击确定。</li> </ul> 健康报告类型为数据库巡检时，不支持删除操作。 |

## 健康报告解读

健康报告展示了 DBbrain 对用户所选数据库实例在指定时间范围内整体运行情况的评价，主要包括数据库存在问题汇总和分析，并给出相关建议。报告用于让用户全面了解所选数据库实例的整体运行情况，及协调相关人员对问题状态达成统一的认识。

健康报告包括的章节及说明如下表所示。

| 章节名称 | 说明                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 文档介绍 | 包括文档目的、异常等级定义、健康等级定义等。健康等级定义与健康报告列表中的健康等级字段定义一致。                   |
| 基本信息 | 包括实例 ID / 名称、可用区、数据库版本、实例角色、配置、内网地址等字段信息。不同的数据库类型展示的字段信息不同，请以实际为准。 |
| 健康   | 包括概述、健康等级及得分趋势、扣分详情。<br>扣分详情从可用性、可维护性、性能、可靠性四个扣分类型展示单项扣分和合计扣分。     |
| 实例状态 | 通过雷达图和表格展示总关键性能指标的状态、最大值、平均值和参考值。                                  |
| 异常诊断 | 根据扣分详情中涉及的扣分类型（可用性、可维护性、性能、可靠性），分别展示不同类型的 TOP10 异常事件。              |

| 章节名称    | 说明                                         |
|---------|--------------------------------------------|
|         | 异常事件包括发生时间、持续时长、风险等级、概要、智能分析、优化建议、现场描述等信息。 |
| 数据库账号建议 | 数据库账号建议包括发生时间、风险等级、概要、智能分析、优化建议、现场描述等信息。   |
| TOP 表空间 | 展示总使用空间 TOP 20的表信息。                        |
| 性能曲线    | 展示关键性能指标的趋势图。                              |

# 最佳实践

## 如何解决实例 CPU 使用率高问题

### 问题描述

实例 CPU 利用率过高通常容易导致系统异常，例如响应变慢、无法获取连接、超时等，大量的超时重试往往是性能“雪崩”的罪魁祸首。而 CPU 利用率过高场景，很多时候均是由异常 SQL 所导致，大量锁冲突、锁等待或事务未提交也有可能导致实例 CPU 利用率高。

当数据库执行业务查询、修改语句时，CPU 会先从内存中请求数据块：


- 如果内存中存在对应的数据，CPU 执行计算任务后会将结果返回给用户，可能涉及到排序类高消耗 CPU 的动作。
  - 如果内存中不存在对应的数据，数据库会触发从磁盘获取数据的动作。
- 这两个数据获取过程分别称为逻辑读和物理读。因此，性能较低的 SQL，在执行时容易让数据库产生大量的逻辑读，从而导致 CPU 利用率过高，也可能让数据库产生大量的物理读，从而导致 IOPS 和 I/O 时延过高。

### 使用“异常诊断”功能排查数据库异常情况

异常诊断功能提供故障主动定位和优化，不需要任何数据库运维经验，不仅包括 CPU 利用率过高的异常，还几乎涵盖所有实例高频的异常和故障。

操作步骤及示例如下：

- 登录 DBbrain 控制台，在左侧导航选择诊断优化，在上方选择异常诊断页。
- 在左上角选择实例 ID（可输入和搜索），切换至目标实例。
- 在页面中选择实时或历史要查询的时间，若该时间段内存在故障，可在右侧的“诊断提示”中查看到概要信息。
- 单击“诊断详情”栏的诊断项可进入诊断详情页。

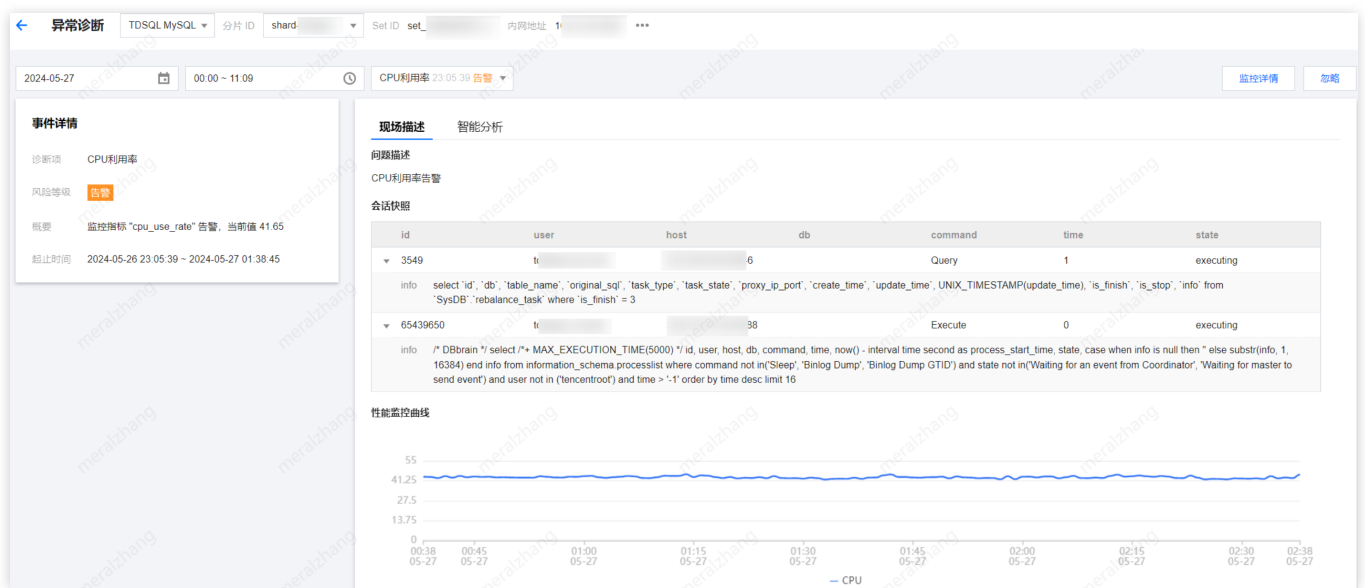

- 事件概要：包括诊断项、起止时间、风险等级、持续时长、概要等信息。
- 现象描述：异常事件（或健康巡检事件）的外在表现现象的快照和性能趋势。

- 智能分析：分析导致性能异常的根本原因，定位具体操作。
- 专家建议：提供优化指导建议，包括但不限于 SQL 优化（索引建议、重写建议）、资源配置优化和参数调优。

5. 选择专家建议页，即可查看 DBbrain 针对该故障给出的优化建议，本例中是 SQL 语句的优化建议。本例中的 SQL 语句执行时缺少对应的索引，导致该语句执行时要进行全表扫描，单次执行成本高，所以大量并发场景下就很容易导致 CPU 利用率过高，可能会达到100%的状况。

# 常见问题

## 性能问题

如何查看实例存储空间使用情况？


登录 DBbrain 控制台，在左侧导航选择诊断优化，在上方选择对应数据库，然后选择空间分析页。

在空间分析页可查看近一周的日均增长量对比、剩余磁盘空间、预计可用天数，以及近一周的磁盘空间趋势表。同时也可以查看实例中数据库下各表的占用空间详情和碎片情况。




实例故障或异常时，如何自助诊断优化？

1. 登录 DBbrain 控制台，在左侧导航选择诊断优化，在上方选择对应数据库，然后选择异常诊断页。
2. 诊断提示栏展示诊断事件历史记录的概要信息，包括等级、开始时间、诊断项、最后发生时间。DBbrain 会定期对实例进行健康巡检。

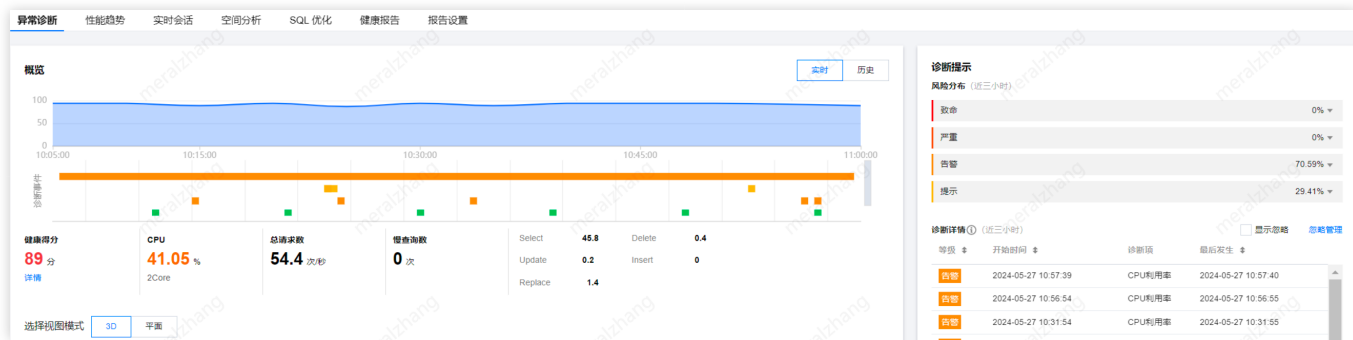

3. 单击诊断详情或诊断提示栏的诊断项可进入诊断详情页，在视图单击诊断事件，在下方会显示该事件的详情，包括事件概要、现象描述、智能分析以及专家建议，根据专家建议进行优化，即可解决数据库异常，提升实例性能。




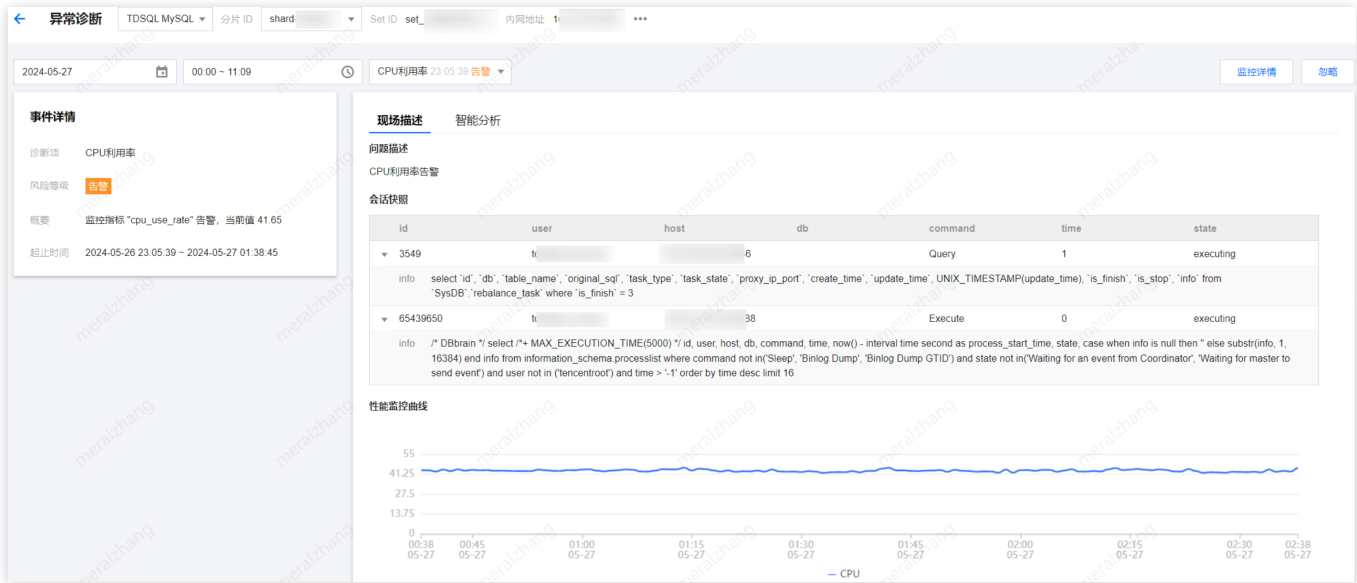

如何定期获取实例健康报告？

登录 DBbrain 控制台，在左侧导航选择诊断优化，在上方选择对应数据库，然后选择健康报告页，可查看选择时间段的健康得分趋势以及问题概要。

- 设置报告时间范围，然后单击创建健康报告，任务完成后可以查看或下载该时段的健康报告。
- 单击定期生成设置，可配置自动生成健康报告的时间周期。

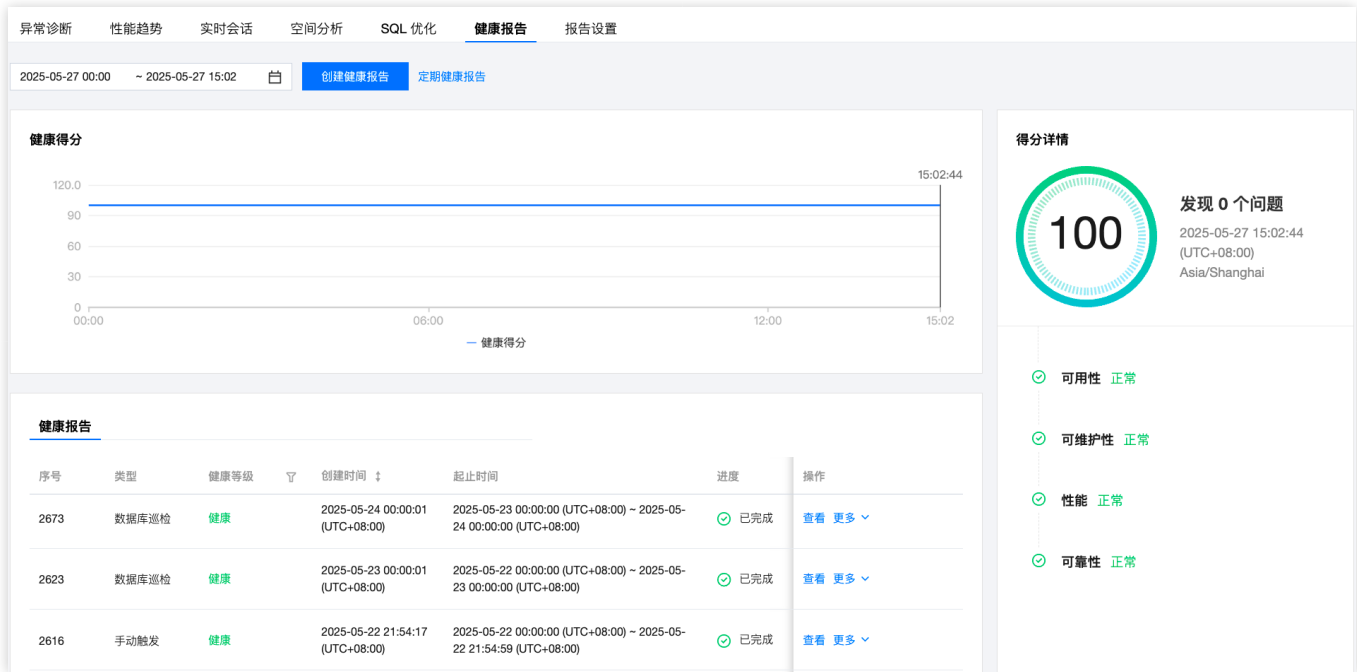

# 附录A-词汇表

## 性能指标

反映数据库实例性能状况的指标，例如，CPU 使用率、内存使用率、存储空间使用率、网络流量、数据库连接数、事务速率/数据库吞吐量、提交延迟、存储延迟、存储 IOPS、存储吞吐量、存储队列深度等。

## 网络流量

网络传输吞吐量，即每秒出入数据库实例的网络流量速率（以兆字节为单位）。

## 吞吐量

每秒传入或传出磁盘的字节数。该指标取给定时间间隔内吞吐量平均值。

## 数据库实例

数据库实例是在云中运行的独立数据库环境。一个数据库实例可以包含多个由用户创建的数据库，并且可以使用与独立数据库实例相同的客户端工具和应用程序进行访问。

## 数据库引擎

数据库引擎是用于存储、处理和保护数据的核心服务。每个数据库实例均支持数据库引擎，利用数据库引擎可控制访问权限并快速处理事务，从而满足企业内大多数需要处理大量数据的应用程序的要求。

## 数据库管理员

数据库管理员（DBA）是负责管理数据库的人。DBA 使用专门的软件来存储和组织数据。该角色职责包括但不限于数据库的容量规划，安装，配置，数据库设计，迁移，性能监测，安全性，故障排除，以及备份和数据恢复。

## 高可用性

指系统无中断地执行其功能的能力，代表系统的可用性程度。

# 运维管理指南

## 运维架构

## 服务介绍

本文为您介绍部署 DBbrain 涉及的服务，包括 DBbrain 自身服务以及依赖的外部服务。

说明：

DBbrain 针对 TDSQL 部署两套服务，分别服务于集中式实例 MariaDB 与分布式实例 TDSQL MySQL。

### DBbrain 自身服务介绍

DBbrain 自身服务包括诊断优化（dbaas）和存储（store）服务。具体的服务名称及说明如下表所示。

| 服务名称              | 说明                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 诊断优化<br>( dbaas ) | 提供实时诊断、SQL 优化、数据查询和分析、健康报告等产品功能服务。                    |
| 存储 ( store )      | 负责性能指标存储和查询，并支持数据落冷，数据动态加载和准实时查询。该存储属于一种实时 OLAP 存储系统。 |

### DBbrain 依赖的外部服务介绍

DBbrain 依赖的外部服务包括 Kafka 和 ZooKeeper。具体的服务说明如下表所示。

| 服务名称      | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kafka     | Kafka 集群用作接收 DBbrain 采集和经过预处理的数据库性能指标，供存储服务拉取持久化或其它组件消费。<br>Kafka 集群包含的 topic 如下。 <ul style="list-style-type: none"><li>- monitor-metric-tdsql：TDSQL 推送实例监控指标，DBbrain 侧消费处理。</li><li>- monitor-metric-dcdb：DBbrain 推送消费处理后的分布式实例监控指标。</li><li>- monitor-metric-mariadb：DBbrain 推送消费处理后的集中式实例监控指标。</li></ul> |
| ZooKeeper | 提供存储服务的内部服务发现和 master 服务的 HA。                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# 组件介绍

本文为您介绍各服务相关组件的作用，具体说明如下表所示。

| 服务名称              | 组件名称                                                                  | 组件作用                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 诊断优化<br>( dbaas ) | dbbrain-dcdb-dbaas-router<br>dbbrain-mariadb-dbaas-router             | 提供对外接口服务，负责对外部请求验证和鉴权，并将请求转发到其它服务组件，同时负责内部服务的注册和发现。 |
|                   | dbbrain-dcdb-dbaas-meta<br>dbbrain-mariadb-dbaas-meta                 | 提供实例自定义配置等相关接口服务。                                   |
|                   | dbbrain-dcdb-dbaas-hybrid-db<br>dbbrain-mariadb-dbaas-hybrid-db       | 提供不同类型数据库的数据适配。例如同步 实例元数据和资源级别监控数据，以及采集实例秒级监控数据。    |
|                   | dbbrain-dcdb-dbaas-event<br>dbbrain-mariadb-dbaas-event               | 负责实时处理加工秒级监控数据，并产生初级异常事件。                           |
|                   | dbbrain-dcdb-dbaas-mysql-diag<br>dbbrain-mariadb-dbaas-mysql-diag     | 接收 event 组件的初级异常事件，对数据库进行问题定位分析产生诊断优化建议。            |
|                   | dbbrain-dcdb-dbaas-mysql-sqlopt<br>dbbrain-mariadb-dbaas-mysql-sqlopt | 负责生成 SQL 优化建议。                                      |
|                   | dbbrain-dcdb-dbaas-editor<br>dbbrain-mariadb-dbaas-editor             | 负责前端用户登录以及用户 SQL 执行。                                |
|                   | dbbrain-dcdb-dbaas-main<br>dbbrain-mariadb-dbaas-main                 | 提供主要的对外接口服务，例如，事件、性能指标等查询操作等。                       |

| 服务名称         | 组件名称                                                                      | 组件作用                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | dbbrain-dcdb-dbaas-task<br>dbbrain-mariadb-dbaas-task                     | 提供异步任务相关服务，例如，生成健康报告。                                                                                                                                                        |
| 存储 ( store ) | dbbrain-dcdb-store-monitor-sinker<br>dbbrain-mariadb-store-monitor-sinker | 提供数据导入服务，将 Kafka 中的数据写成 segment，同时对正在导入的数据执行查询请求。                                                                                                                            |
|              | dbbrain-dcdb-store-monitor-master<br>dbbrain-mariadb-store-monitor-master | 提供存储管控服务，例如，segment 生命周期管理、任务管理等。                                                                                                                                            |
|              | dbbrain-dcdb-store-monitor-data<br>dbbrain-mariadb-store-monitor-data     | 提供冷数据存储服务。用于挂载已经写好的 segment，并且执行对挂载到自己的 segment 的查询。                                                                                                                         |
|              | dbbrain-dcdb-store-monitor-query<br>dbbrain-mariadb-store-monitor-query   | 提供存储服务查询服务。主要包括两个组件。 <ul style="list-style-type: none"><li>• router：中转服务，将存储服务的所有组件 API 都汇聚成一个外部端口，方便调用者。</li><li>• broker：查询聚合服务，作为查询的入口，对于多个数据节点的数据，聚合各个节点查询的数据。</li></ul> |

# 日常巡检

## 开启巡检功能

当需要每天巡检实例的健康情况时，可对实例开启数据库巡检能力，DBbrain 支持开启单个实例、批量开启多个实例、一键开启全部实例数据库巡检操作，并支持随时关闭数据库巡检功能。

开启巡检后，第二天起每天凌晨将启动巡检任务，每天巡检完后将生成一份类型为数据库巡检的健康报告，用户可每天了解实例的健康状态及详情，帮助用户排查实例隐患并提供解决方案。

## 操作步骤

### 开启单个实例巡检

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择实例管理。
3. 在页面上方选择数据库类型。



4. （可选）在页面上方搜索框中，选择资源属性（包括实例 ID、实例名称、状态等）并输入关键字，单击。



5. 将鼠标悬停至目标实例对应的状态列，单击。
6. 在右侧弹框中勾选巡检，单击确定。

实例配置

▼ 您当前已选择 1 个实例

| <input checked="" type="checkbox"/> | 分片 ID / Set ID | 实例 ID / 名称             | 状态                                                  | 异常告警 | 配置     | 内网地址 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | shard-set_17   | tdsqlshard-tdsqlshard- | <div><div>×</div>巡检</div> <div><div>✓</div>概览</div> | 0    | 1核/10G | 1    |

基础设置

巡检☒

概览☒

确定

取消

### 批量开启多个实例巡检

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 可通过以下两个入口进入实例管理页面。

- 在左侧导航栏，选择实例管理。
  - 在左侧导航栏，选择监控告警 > 数据库巡检，在页面右上方单击个性化设置，跳转至实例管理页面。
- 在列表选择一个或多个实例，在页面上方单击批量设置。
  - 在右侧的弹框中勾选巡检，单击确定。

实例配置

▼ 您当前已选择 2 个实例

| <input checked="" type="checkbox"/> | 分片 ID / Set ID  | 实例 ID / 名称                 | 状态           | 异常告警 | 配置     | 内网地址 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------|--------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | shard-<br>set_1 | tdsqlshard-<br>tdsqlshard- | × 巡检<br>✓ 概览 | 0    | 1核/10G | 1    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | shard-<br>set_1 | tdsqlshard-<br>tdsqlshard- | ✓ 巡检<br>✓ 概览 | 0    | 1核/10G | 1    |

基础设置

巡检 ☒

概览 ☒

ⓘ 请注意：批量模式下，对配置的修改，将对所有选中的实例生效。

确定

取消

## 一键开启全部实例巡检

- 登录 DBbrain 控制台。
- 在左侧导航栏，选择监控告警 > 数据库巡检。
- 在页面上方开启全实例巡检开关。

数据库巡检

MySQL

其它地域 478

ⓘ 数据库巡检仅支持生成时间跨度为 24 小时的报告，如需分钟级巡检，请使用 [健康报告](#) 功能

近1天

近3天

近7天

2023-07-13 14:52:59 ~ 2023-07-14 14:52:59

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

已启用全实例巡检 ⓘ

## 相关操作

- 关闭巡检功能：



- 关闭单个：在实例管理页面，找到目标实例，在状态列单击 ，关闭数据库巡检开关。
- 关闭多个：在实例管理页面，选择一个多个实例，在页面上方单击批量设置，关闭数据库巡检开关。
- 关闭全实例：在数据库巡检页面，在页面上方关闭全实例巡检按钮。
- 查看巡检列表：具体操作请参见 [查看巡检结果](#)。
- 个性化设置：单击个性化设置，可以跳转至实例管理页进行实例配置，详见 [实例配置](#)。



# 查看巡检结果

当需要查看已开启数据库巡检的实例的巡检结果时，可分别在数据库巡检页面和健康报告页面查看巡检结果、查看和下载巡检健康报告，帮助用户深入了解数据库实例健康情况、发生的故障以及存在的隐患，同时给出专业的优化建议供用户参考。

## 前提条件

已为实例开启巡检能力。开启巡检操作请参见 开启巡检功能。

## 操作步骤

在数据巡检页面查看巡检记录及巡检信息

1. 登录 DBbrain 控制台。

2. 在左侧导航栏，选择监控告警 > 数据库巡检。

3. 在页面上方选择数据库类型，选择地域。

4. 选择待查询的时间段，支持近1天、近3天、近7天或自定义时间段（时间点最早支持选择前30天，时间段最大支持选择7天）。

5. （可选）在页面上方搜索框中，选择资源属性（包括实例 ID、实例名称、状态等）并输入关键字，单击 。

6. 在列表中查看实例或分片的巡检信息。具体参数说明如下表所示。

数据库巡检

TDSQL MySQL

深圳

① 数据库巡检仅支持生成时间跨度为 24 小时的报告，如需分钟级巡检，请使用 [健康报告](#) 功能

近 1 天

近 3 天

近 7 天

2025-05-22 17:28:59 ~ 2025-05-23 17:28:59

多个关键字用竖线 "|" 分隔，多个过滤标签用回车键分隔

🔍

已启用全实例巡检 ①

个性化设置

| 分片 ID / Set ID           | 实例 ID / 名称              | 创建时间 ↑                          | 健康等级 | 📄 | 配置     | CPU (max) ↓ | 总请求数 (max) ↓ | 磁盘利用率 (max) ↓ | 慢 SQL (max) ↓ | 操作                                      |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|---|--------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| shard-set_17 <div></div> | tdsqlshard- <div></div> | 2025-05-23 00:00:01 (UTC+08:00) | 健康   |   | 1核/10G | 6.74%       | 46次/秒        | 3.54%         | 0次/分          | <a href="#">查看</a> <a href="#">扣分详情</a> |
| shard-set_17 <div></div> | tdsqlshard- <div></div> | 2025-05-23 00:00:01 (UTC+08:00) | 健康   |   | 1核/10G | 6.01%       | 28次/秒        | 3.54%         | 0次/分          | <a href="#">查看</a> <a href="#">扣分详情</a> |

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 参数项          | 说明                                                  |
| 分片 ID/Set ID | 分片 ID 及 Set ID。<br>单击分片 ID或实例 ID 可跳转至诊断优化 > 异常诊断页面。 |
| 实例 ID / 名称   | 实例 ID 及名称。                                          |
| 创建时间         | 巡检任务启动的时间。                                          |

| 参数项           | 说明                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 健康等级          | 根据健康得分划分健康等级如下：<br>- 健康：分数范围 $\geq 95$<br>- 亚健康： $80 \leq \text{分数范围} < 95$<br>- 危险： $60 \leq \text{分数范围} < 80$<br>- 高危：分数范围 $< 60$ |
| 配置            | 实例规格，包括 CPU 大小、内存和磁盘容量。                                                                                                             |
| CPU ( max )   | 前一天00:00到第二天00:00时间段中 CPU 使用率的最大值。                                                                                                  |
| 总请求数 ( max )  | 前一天00:00到第二天00:00时间段中总请求数的最大值。                                                                                                      |
| 磁盘利用率 ( max ) | 前一天00:00到第二天00:00时间段中磁盘利用率的最大值。                                                                                                     |
| 慢 SQL ( max ) | 前一天00:00到第二天00:00时间段中慢查询数的最大值。                                                                                                      |
| 操作            | - 查看巡检详情：在操作列单击查看，在弹出的对话框中单击点击查看或下载，在新打开的浏览器查看和下载健康报告。健康报告解读请参见 查看健康报告。<br>- 查看扣分详情：在操作列单击扣分详情，在弹出的对话框中查看单项扣分和合计扣分详情。               |

在健康报告页面查看类型为数据库巡检的健康报告

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择诊断优化。
3. 选择健康报告页签，在页面上方选择数据库类型，选择实例 ID 或分片 ID，选择时间段。
4. 在健康报告区域列表中查找类型为数据库巡检的健康报告。

| 健康报告 |       |      |   |                                 |                                                                   |       |         |
|------|-------|------|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 序号   | 类型    | 健康等级 | 🔍 | 创建时间 ⬆                          | 起止时间                                                              | 进度    | 操作      |
| 2868 | 手动触发  | 健康   |   | 2025-05-27 14:32:28 (UTC+08:00) | 2025-05-27 00:00:00 (UTC+08:00) ~ 2025-05-27 14:32:59 (UTC+08:00) | ✅ 已完成 | 查看 更多 ▾ |
| 2822 | 数据库巡检 | 健康   |   | 2025-05-27 00:00:01 (UTC+08:00) | 2025-05-26 00:00:00 (UTC+08:00) ~ 2025-05-27 00:00:00 (UTC+08:00) | ✅ 已完成 | 查看 更多 ▾ |

5. 查看健康报告。查看健康报告的具体操作及健康报告解读请参见 查看健康报告。

# 日常监控

## 智能监控（监控大盘）

DBbrain 支持自定义监控大盘，满足用户多实例、多指标监控视图的关联对比查看。

### 新建大盘

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航选择监控告警 > 智能监控。
3. 在上方选择数据库类型。
4. 选择监控大盘页签。
5. 单击新建大盘，输入大盘名称，选择需要对比的监控指标并添加监控实例后，单击保存，即可完成监控大盘的建立。

新建大盘

大盘名称 \*

test

监控指标

binlog\_disk\_available (日志磁盘可用量), MB

commit\_total (提交数), 次/秒

conn\_max (最大连接数), 个

conn\_usage\_rate (连接使用率), %

监控实例

添加实例

| 实例 ID / 名称             | 分片 ID / Set ID | 操作 |
|------------------------|----------------|----|
| tdsqlshard-tdsqlshard- | shard-set_1    | 移除 |
| tdsqlshard-tdsqlshard- | shard-set_1    | 移除 |

保存

重置

取消

### 查找/编辑/删除大盘

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航选择监控告警 > 智能监控。
3. 在上方选择数据库类型。
4. 选择监控大盘页签。
5. 单击大盘名称的下拉框，切换查看不同的监控大盘。



- 单击编辑当前大盘，即可对当前大盘的监控指标与监控实例进行修改。
- 单击删除当前大盘，即可删除当前大盘。


## 查看大盘详情

- 登录 DBbrain 控制台。
- 在左侧导航选择监控告警 > 智能监控。
- 在上方选择数据库类型。
- 选择监控大盘页签。
- 选择待查看的大盘名称、选择查看实时或历史数据。



- 实时：用户可以查看近三分鐘的实例性能指标对比情况，默认情况下为自动刷新，单击停止刷新可停止实时刷新监控。
  - 历史：选择不同的时间段，可显示所选时间段内的监控大盘视图，支持近1小时、近3小时、近24小时、近7天以及自定义时间的切换查看。
- 查看大盘监控指标。  
监控大盘支持图表联动和切换单列/双列显示模式。
    - 开启图表联动


在页面右上方打开图表联动开关，可以查看多实例、多指标监控视图的关联对比。鼠标悬浮在任一趋势图上的数据点，其他趋势图会显示同一个时间的数据。单击后可固定数据显示，如需取消固定，单击图片上的撤销固定即可。

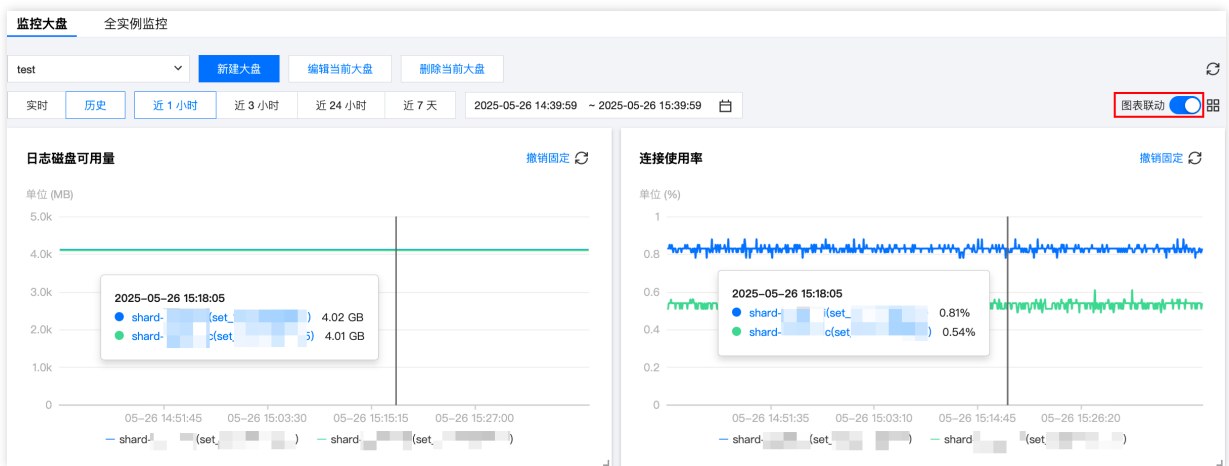


- 切换单列/双列显示模式

在页面右上方的图标联动右边的按钮，可切换单列模式和双列模式的显示。

- 双列模式

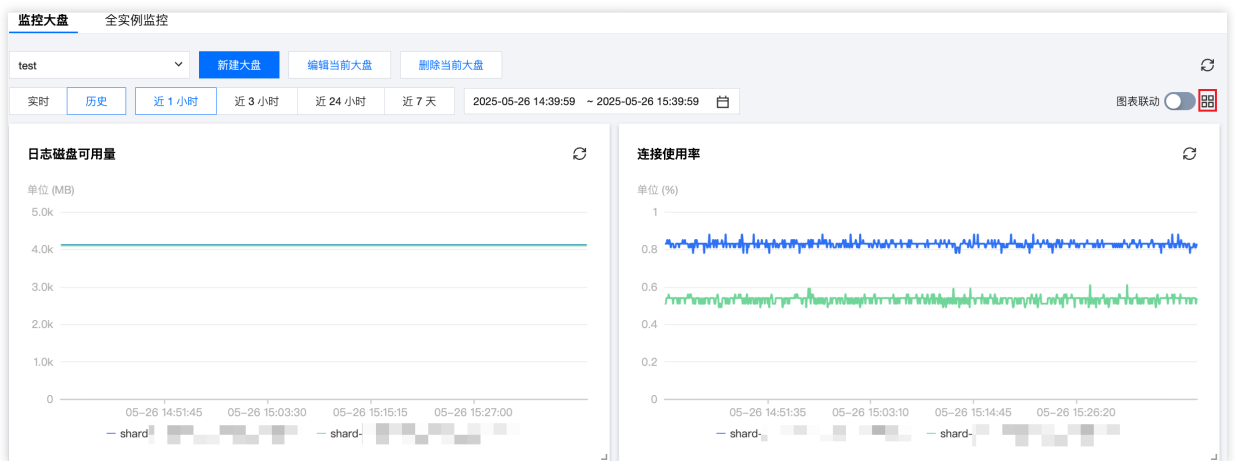


- 单列模式

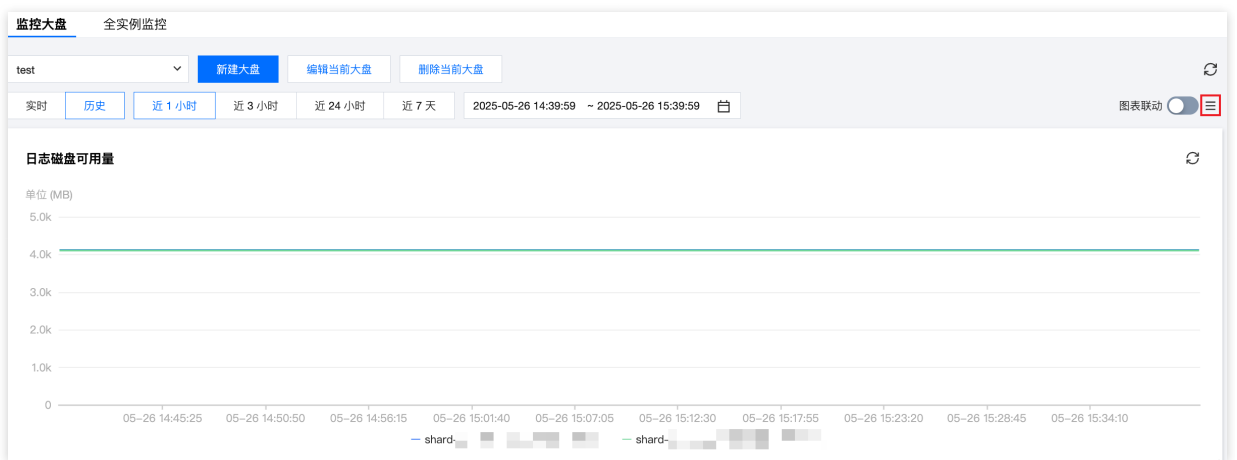

- 自由拖动趋势图：不同趋势图之间可以随意拖动位置，鼠标单击趋势图的边框部位即可拖动。
- 细粒度查看趋势图：在单个趋势图中拖动鼠标选择待放大的时间段，细粒度展示该时间段的趋势图。



- 放大趋势图：拖动趋势图右下方的图标，可以放大图片，对单性能指标趋势进行更加清晰的细粒度查看。

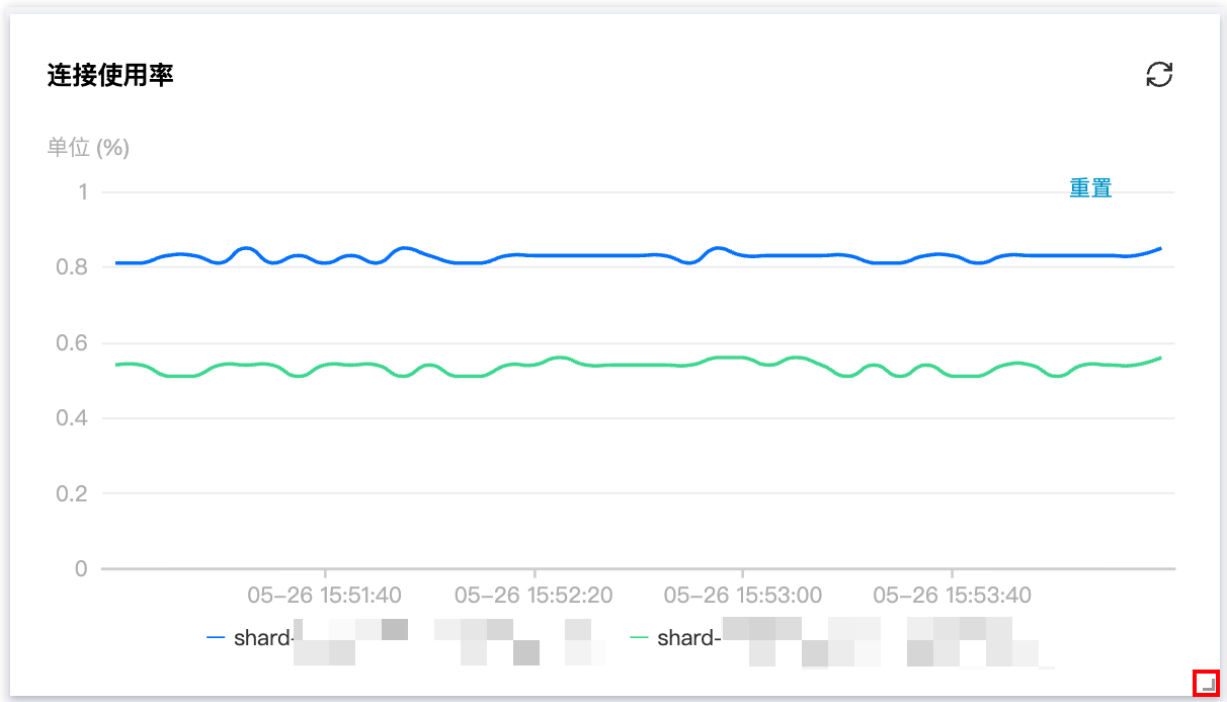

## 监控指标

目前支持如下监控指标：

| 序号 | 监控指标                                 |
|----|--------------------------------------|
| 1  | binlog_disk_available (日志磁盘可用量) , MB |
| 2  | commit_total (提交数) , 次/秒             |
| 3  | conn_max (最大连接数) , 个                 |
| 4  | conn_usage_rate (连接使用率) , %          |
| 5  | cpu_usage_rate (CPU) , %             |


| 序号 | 监控指标                                                |
|----|-----------------------------------------------------|
| 6  | data_disk_available (数据磁盘可用量) , MB                  |
| 7  | data_disk_used (数据磁盘使用量) , MB                       |
| 8  | data_disk_used_rate (数据磁盘利用率) , %                   |
| 9  | delete_total (删除数) , 次/秒                            |
| 10 | innodb_buffer_pool_read_requests (InnoDB 逻辑读) , 次/秒 |
| 11 | innodb_buffer_pool_reads (InnoDB 物理读) , 次/秒         |
| 12 | innodb_rows_deleted (InnoDB 行删除量) , 次/秒             |
| 13 | innodb_rows_inserted (InnoDB 行插入量) , 次/秒            |
| 14 | innodb_rows_read (InnoDB 行读取量) , 次/秒                |
| 15 | innodb_rows_updated (InnoDB 行更新量) , 次/秒             |
| 16 | insert_total (插入数) , 次/秒                            |
| 17 | long_query (慢 SQL) , 次                              |
| 18 | replace_total (覆盖数) , 次/秒                           |
| 19 | request_total (总请求数) , 次/秒                          |
| 20 | rollback_total (回滚数) , 次/秒                          |
| 21 | select_total (查询数) , 次/秒                            |
| 22 | threads_connected (Connected Threads) , 个           |
| 23 | threads_running_count (Running Threads) , 个         |
| 24 | update_total (更新数) , 次/秒                            |

# 智能监控（全实例监控）


全实例监控页为用户提供全实例维度（用户整体视角）的数据库监控指标展示。统一监控视图里展示所有实例单个监控指标的横向视图，便于用户查看和发现数据库异常问题，也为用户提供全新的宏观监控查看视角。

## 查看全实例监控信息

1. 登录 DBbrain 控制台。
2. 在左侧导航栏，选择监控告警 > 智能监控。
3. 在上方选择数据库类型。
4. 选择全实例监控页签。
5. 选择地域、选择待查看的监控指标、选择查看实时或历史数据。  
历史监控中会显示所选时间段内该指标的 MAX 值和出现的时间点。

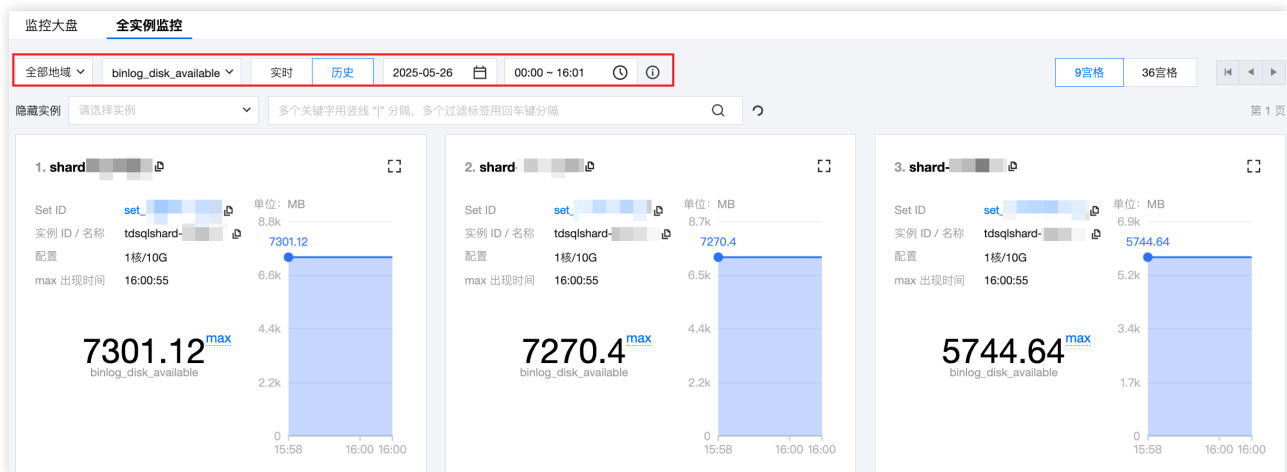


6. 查看实例的监控信息。
  - 查看全实例监控大盘：不筛选不隐藏，即可查看全实例的监控信息。
  - 通过关键字筛选查看：可通过实例 ID、实例名称等关键字筛选查看实例监控信息。  
单击搜索栏，单击帮助标识符，可查看实例搜索帮助说明。

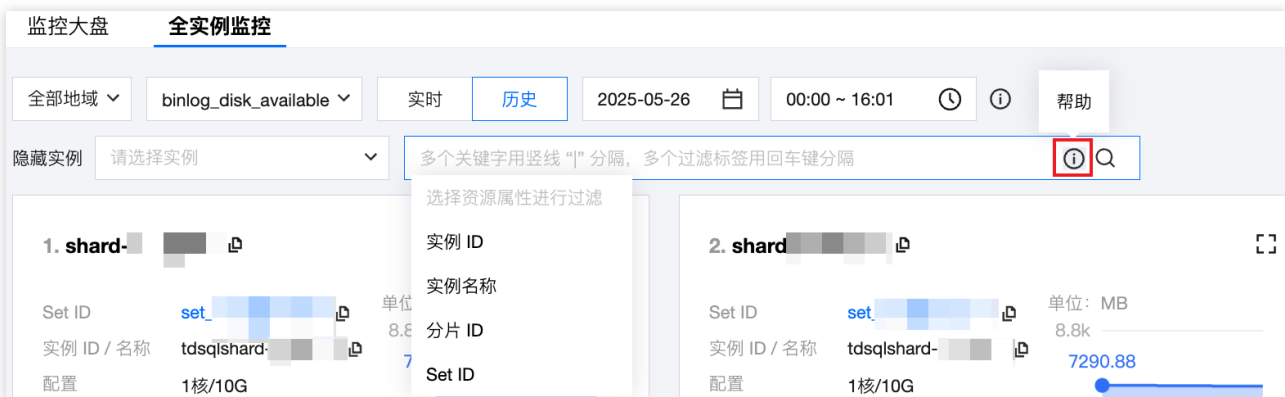

- 隐藏实例：可通过选择隐藏实例，不查看对应实例的监控信息。




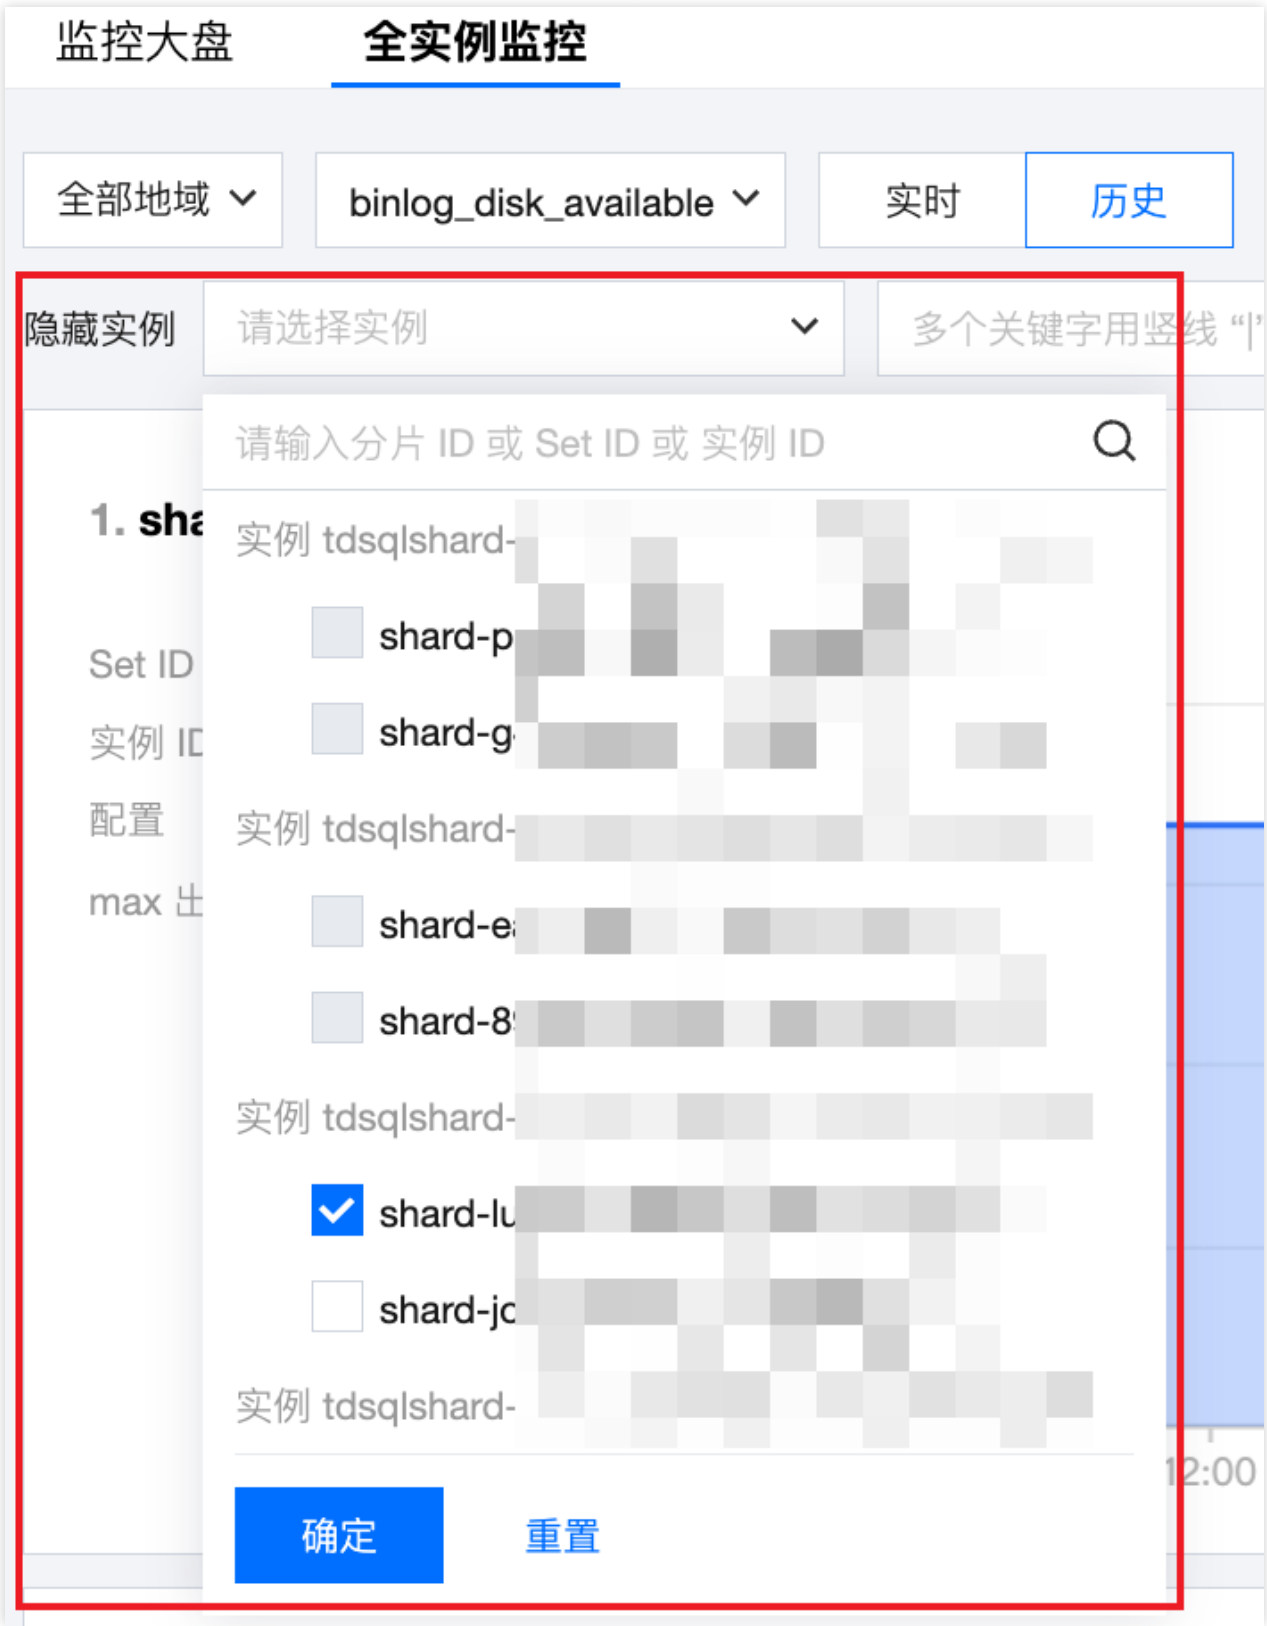

- 9宫格或36宫格显示监控图表：可在页面右上方切换9宫格或36宫格显示监控图表，用户实例较多的情况下建议使用36宫格视图，全局视角更明显，用户也可以更清晰地查看监控指标的波动状态。



- 放大单独查看监控指标：在某一个图表卡片的右上方单击 ，即可在弹出的页面单独查看该实例的监控数据。

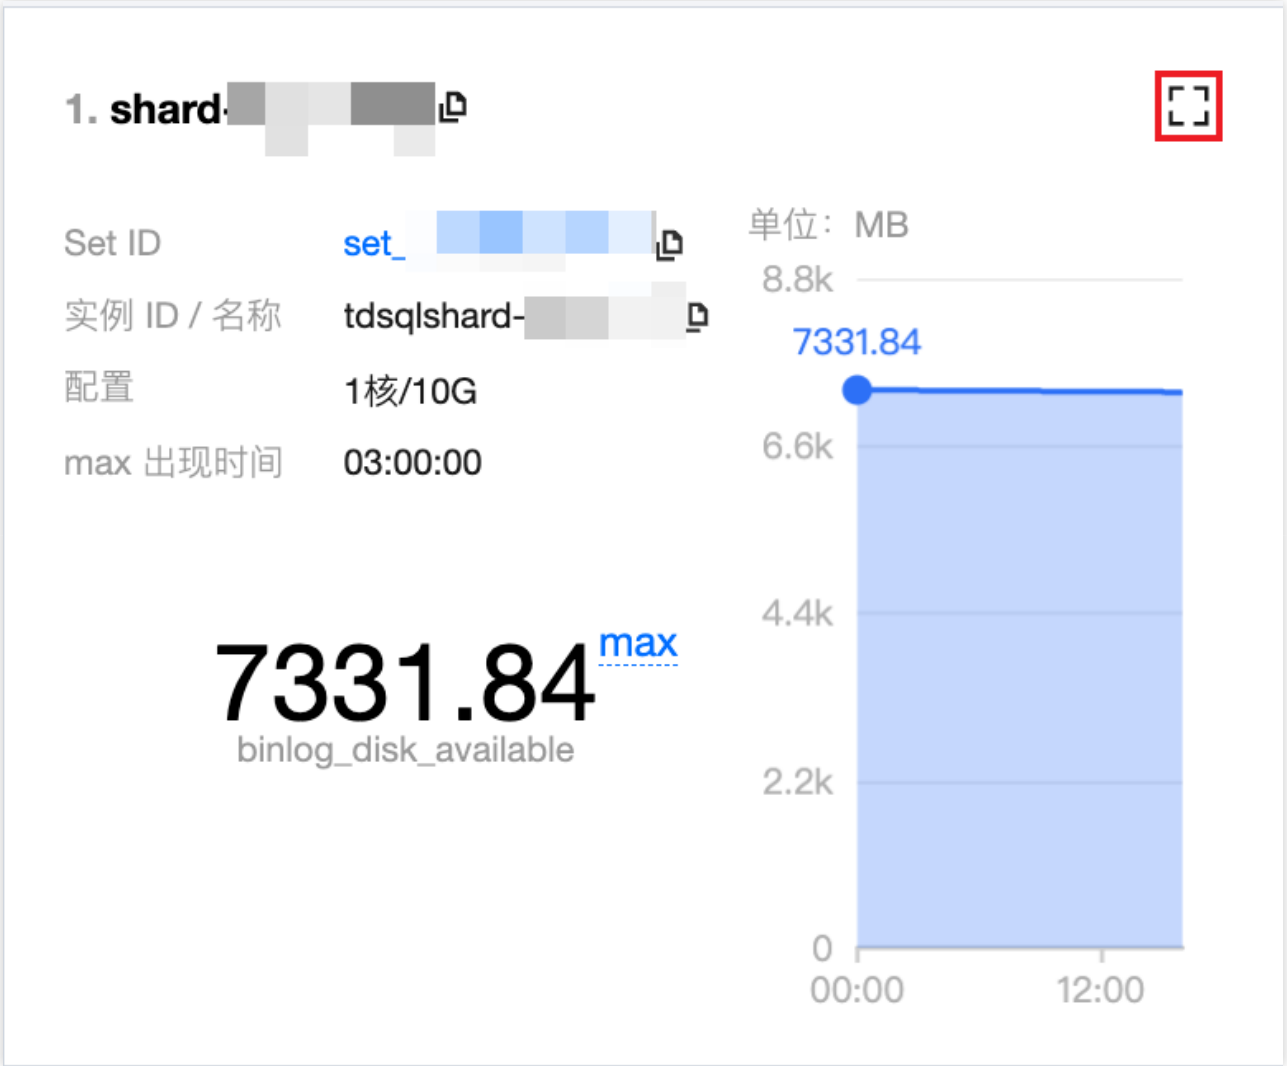

◦ 细粒度查看监控图表：在单个趋势图中拖动鼠标选择待放大的时间段，细粒度展示该时间段的趋势图。



# 日志管理

## 日志路径

## dbaas 服务

查看 dbaas 服务涉及的日志。

## 操作步骤

1. 执行命令 `kubectl get pod -ntce | grep dbaas` 查看 dbaas 涉及的服务 pod。

```
[root@dbbrain-dcldb-dbaas-editor-0 ~]$ kubectl get pod -ntce | grep dbaas
I0609 17:18:39.793331 4098621 request.go:621] Throttling request took 1.178244707s, request: GET
.svc.global.ap-shenzhen-hqtest-ops.tcs.internal:6443/apis/snapshot.storage.k8s.io/v1beta1?timeo
dbbrain-dcldb-dbaas-editor-0 11d 1/1 Running
dbbrain-dcldb-dbaas-event-0 11d 1/1 Running
dbbrain-dcldb-dbaas-hybrid-db-0 11d 1/1 Running
dbbrain-dcldb-dbaas-main-0 11d 1/1 Running
dbbrain-dcldb-dbaas-meta-0 11d 1/1 Running
dbbrain-dcldb-dbaas-mysql-diag-0 11d 1/1 Running
dbbrain-dcldb-dbaas-mysql-sqlopt-0 11d 1/1 Running
dbbrain-dcldb-dbaas-router-0 11d 1/1 Running
dbbrain-dcldb-dbaas-task-0 11d 1/1 Running
dbbrain-mariadb-dbaas-editor-0 11d 1/1 Running
dbbrain-mariadb-dbaas-event-0 11d 1/1 Running
dbbrain-mariadb-dbaas-hybrid-db-0 11d 1/1 Running
dbbrain-mariadb-dbaas-main-0 11d 1/1 Running
dbbrain-mariadb-dbaas-meta-0 11d 1/1 Running
dbbrain-mariadb-dbaas-mysql-diag-0 11d 1/1 Running
dbbrain-mariadb-dbaas-mysql-sqlopt-0 11d 1/1 Running
dbbrain-mariadb-dbaas-router-0 11d 1/1 Running
dbbrain-mariadb-dbaas-task-0 11d 1/1 Running
```

2. 执行命令 `ke dbbrain-xxx-dbaas-xxx-0` 登录 pod。
3. 进入日志路径 `/usr/local/services/dbaas-xxx/log/dbaas` 查看 pod 日志。

示例：

```
[root@dbbrain-mariadb-dbaas-task-0 ~]$ ke dbbrain-mariadb-dbaas-task-0
kubectl exec [POD] [COMMAND] is DEPRECATED and will be removed in a future version. Use kubectl kubectl exec [POD] -- [COMMAN
[root@dbbrain-mariadb-dbaas-task-0 /usr/local/services/dbaas-task]# cd log/dbaas/
[root@dbbrain-mariadb-dbaas-task-0 /usr/local/services/dbaas-task/log/dbaas]# pwd
/usr/local/services/dbaas-task/log/dbaas
[root@dbbrain-mariadb-dbaas-task-0 /usr/local/services/dbaas-task/log/dbaas]#
```

# monitor 服务

查看 monitor 服务涉及的日志。

## 操作步骤

1. 执行命令 `kubectl get pod -ntce | grep store-monitor` 查看 monitor 涉及的服务 pod。

```
[root@dbbrain-dcdb ~]$ kubectl get pod -ntce | grep store-monitor
dbbrain-dcdb-store-monitor-data-0          1/1      Running
0          5d5h
dbbrain-dcdb-store-monitor-master-0        1/1      Running
0          5d5h
dbbrain-dcdb-store-monitor-query-0         1/1      Running
0          5d5h
dbbrain-dcdb-store-monitor-sinker-0        1/1      Running
114          5d5h
dbbrain-mariadb-store-monitor-data-0        1/1      Running
0          5d5h
dbbrain-mariadb-store-monitor-master-0     1/1      Running
0          5d5h
dbbrain-mariadb-store-monitor-query-0      1/1      Running
0          5d5h
dbbrain-mariadb-store-monitor-sinker-0     1/1      Running
1          5d5h
```

2. 执行命令 `ke dbbrain-xxx-store-monitor-xxx-0` 登录 pod。
3. 进入日志路径 `/usr/local/services/druid/apache-druid-xxx/var/sv` 查看 pod 日志。

示例：

```
[root@dbbrain-mariadb-store-monitor-sinker-0 ~]$ ke dbbrain-mariadb-store-monitor-sinker-0
kubectl exec [POD] [COMMAND] is DEPRECATED and will be removed in a future version. Use kubectl kubectl exec [POD] -- [COMMAND] instead.
I0609 19:18:01.336837 2460628 request.go:621] Throttling request took 1.175969502s, request: GET:https://kubernetes-apiserver.kube-system
.svc.global.ap-shenzhen-hqtest-ops.tcs.internal:6443/apis/kubevirt.io/v1?timeout=32s
[root@dbbrain-mariadb-store-monitor-sinker-0 /usr/local/services]# cd /usr/local/services/druid/apache-druid-24.0.2/var/sv
[root@dbbrain-mariadb-store-monitor-sinker-0 /usr/local/services/druid/apache-druid-24.0.2/var/sv]# ls
archive      sinker-gc.log.0      sinker-gc.log.1      sinker-gc.log.3.current  sinker-gc.log.5.current  sinker.pid
sinker-error.log  sinker-gc.log.0.current  sinker-gc.log.2      sinker-gc.log.4          sinker.log                supervise.log
[root@dbbrain-mariadb-store-monitor-sinker-0 /usr/local/services/druid/apache-druid-24.0.2/var/sv]#
```

# 日志类型

## dbaas 服务

进入服务对应的日志目录 `/usr/local/services/dbaas-xxx/log/dbaas` ，查看不同类型的日志。

### 日志类型

- info 日志：输出在对应路径的 `dbaas-info.log` 文件中。
- warn 日志：输出在对应路径的 `dbaas-warn.log` 文件中。
- error 日志：输出在对应路径的 `dbaas-error.log` 文件中。

# monitor 服务

进入服务对应的日志目录 /usr/local/services/druid/apache-druid-xxx/var/sv ，查看不同类型的日志。

## 日志类型

| 组件                                                                        | 日志类型          | 文件名                                                         | 日志描述             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| dbbrain-dcdb-store-monitor-master<br>dbbrain-mariadb-store-monitor-master | info 日志       | coordinator-overlord.log                                    | 存储服务的管控服务日志      |
|                                                                           | 压缩后的 info 日志  | archive/coordinator-overlord-info-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz  |                  |
|                                                                           | error 日志      | coordinator-overlord-error.log                              |                  |
|                                                                           | 压缩后的 error 日志 | archive/coordinator-overlord-error-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz |                  |
|                                                                           | gc 日志         | coordinator-overlord-gc.log.*                               | 存储服务的管控服务的 gc 日志 |
|                                                                           | info 日志       | middleManager.log                                           | 存储服务的任务服务日志      |
|                                                                           | 压缩后的 info日志   | archive/middleManager-info-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz         |                  |
|                                                                           | error 日志      | middleManager-error.log                                     |                  |
|                                                                           | 压缩后的 error 日志 | archive/middleManager-error-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz        |                  |
|                                                                           | gc 日志         | middleManager-gc.log.*                                      | 存储服务的任务服务的 gc 日志 |
| dbbrain-dcdb-store-monitor-query<br>dbbrain-mariadb-store-monitor-query   | info 日志       | router.log                                                  | 存储服务的转发服务的日志     |
|                                                                           | 压缩后的 info日志   | archive/router-info-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz                |                  |
|                                                                           | error 日志      | router-error.log                                            |                  |
|                                                                           | 压缩后的 error 日志 | archive/router-error-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz               |                  |
|                                                                           | gc 日志         | router-gc.log.*                                             | 存储服务的转发服务的gc日志   |

| 组件                                                                        | 日志类型          | 文件名                                               | 日志描述               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                           | info 日志       | broker.log                                        | 存储服务的查询聚合服务日志      |
|                                                                           | 压缩后的 info 日志  | archive/broker-info-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz      |                    |
|                                                                           | error 日志      | broker-error.log                                  |                    |
|                                                                           | 压缩后的 error 日志 | archive/broker-error-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz     |                    |
|                                                                           | gc 日志         | broker-gc.log.*                                   | 存储服务的查询聚合服务的 gc 日志 |
|                                                                           |               |                                                   |                    |
| dbbrain-dcdb-store-monitor-sinker<br>dbbrain-mariadb-store-monitor-sinker | info 日志       | sinker.log                                        | 存储服务的数据导入服务日志      |
|                                                                           | 压缩后的 info 日志  | archive/sinker-info-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz      |                    |
|                                                                           | error 日志      | sinker-error.log                                  |                    |
|                                                                           | 压缩后的 error 日志 | archive/sinker-error-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz     |                    |
|                                                                           | gc 日志         | sinker-gc.log.*                                   | 存储服务的数据导入服务的 gc 日志 |
| dbbrain-dcdb-store-monitor-data<br>dbbrain-mariadb-store-monitor-data     | info 日志       | historical.log                                    | 存储服务的数据缓存服务日志      |
|                                                                           | 压缩后的 info 日志  | archive/historical-info-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz  |                    |
|                                                                           | error 日志      | historical-error.log                              |                    |
|                                                                           | 压缩后的 error 日志 | archive/historical-error-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz |                    |
|                                                                           | gc 日志         | historical-gc.log.*                               | 存储服务的数据缓存服务的 gc 日志 |

# 组件管理

## 元数据库组件操作

- 查看 ServiceBinding 信息

```
kubectl get servicebindings -n tce | grep dbbrain
```

- 查看 ServiceInstance 信息

```
kubectl get serviceinstances -n tce | grep tce-support-tdsql-1-2
```

- 查看数据库登录信息

```
dbsql_info dbsql-dbbrain
```

- 查看初始化状态

```
kubectl get serviceinitializations -n tce | grep dbbrain
```



# Kafka 组件操作

- 查看 pod 信息

```
kubectl get pod -n sso | grep tce-support-kafka-1-1
```

- 查看是否开启 Kafka 认证信息

```
kubectl get kafka -A | grep tce-support-kafka-1-1  
kubectl edit kafka tce-tce-support-kafka-1-1 -nsso
```

auth: true 则为开启认证。

- 登录 Kafka pod

```
kubectl exec -it ${pod_name} -nsso bash  
unset JMX_PORT KAFKA_OPTS KAFKA_LOG4J_OPTS KAFKA_HEAP_OPTS  
cd $KAFKA_HOME/bin
```

- 获取 zk 连接信息

```
kfk_conn=$(cat /etc/kafka/server.properties |grep adver);kfk_conn=${kfk_conn#*//};echo $kfk_co  
nn
```

- 获取 Kafka 连接信息

```
kfk_conn=$(cat /etc/kafka/server.properties |grep adver);kfk_conn=${kfk_conn#*//};echo $kfk_co  
nn
```

- 查看 topic 是否创建成功

```
cat > /tmp/sasl.config << EOF  
sasl.jaas.config=org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required \  
  username="xxx" \  
  password="xxx";  
security.protocol=SASL_PLAINTEXT  
sasl.mechanism=PLAIN  
EOF
```

```
./kafka-topics.sh --zookeeper $zk_conn --list
```

在回显中确认依赖 Topic 是否存在。

```
monitor-metric-tdsq  
monitor-metric-dcdb  
monitor-metric-mariadb
```

# ZooKeeper 组件操作

- 查看 pod 信息

```
kubectl get pod -n sso | grep tce-support-zk-1-1
```

- 查看 ZooKeeper 认证信息

```
kubectl get zk -A | grep tce-support-zk-1-1  
kubectl edit zk tce-tce-support-zk-1-1 -nsso
```

- 容器登录

```
#通过 kubectl 进入指定命名空间 ( 如 sso ) 的 ZK Pod  
kubectl exec -it ${pod_name} -n sso -- /bin/sh  
#启动 ZK 客户端并连接  
zkCli.sh -server localhost:${服务端}  
#执行认证命令  
addauth digest ${ZK_USER}:${ZK_PASSWORD}
```

# dbaas、monitor 组件操作

- 查看 pod 信息

```
kubectl get pod -n tce | grep dbbrain
```

- 登录 pod

```
Ke ${pod_name}
```

# 附录A 词汇表

## A~E

*API 管理：*

*API 管理提供了 API 的管理功能，将后端应用服务的能力以 API 的形式提供给第三方用户，实现 API 安全隔离、API 调用统计等功能。*

# F~J

发布者：  
消息发布者，向主题发送消息的对象。

# API文档

## 数据库智能管家 DBbrain ( dbbrain )

### 版本 ( 2021-05-27 )

## API 概览

### API版本

V3

### kill会话相关接口

| 接口名称                             | 接口功能             |
|----------------------------------|------------------|
| <a href="#">KillMySqlThreads</a> | KillMySqlThreads |

### 健康报告邮件发送相关接口

| 接口名称                                      | 接口功能                      |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <a href="#">CreateDBDiagReportUrl</a>     | CreateDBDiagReportUrl     |
| <a href="#">DeleteDBDiagReportTasks</a>   | DeleteDBDiagReportTasks   |
| <a href="#">DescribeDBDiagReportTasks</a> | DescribeDBDiagReportTasks |

### 其他接口

| 接口名称                                     | 接口功能                     |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">DescribeDiagDBInstances</a>  | DescribeDiagDBInstances  |
| <a href="#">DescribeHealthScore</a>      | DescribeHealthScore      |
| <a href="#">DescribeMySqlProcessList</a> | DescribeMySqlProcessList |

| 接口名称                                       | 接口功能                       |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <a href="#">DescribeNoPrimaryKeyTables</a> | DescribeNoPrimaryKeyTables |
| <a href="#">ModifyDiagDBInstanceConf</a>   | ModifyDiagDBInstanceConf   |

## 异常检测相关接口

| 接口名称                                  | 接口功能                  |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <a href="#">DescribeDBDiagEvent</a>   | DescribeDBDiagEvent   |
| <a href="#">DescribeDBDiagEvents</a>  | DescribeDBDiagEvents  |
| <a href="#">DescribeDBDiagHistory</a> | DescribeDBDiagHistory |

## 慢日志分析相关接口

| 接口名称                                  | 接口功能                  |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <a href="#">DescribeUserSqlAdvice</a> | DescribeUserSqlAdvice |

## 空间分析相关接口

| 接口名称                                             | 接口功能                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">DescribeDBSpaceStatus</a>            | DescribeDBSpaceStatus            |
| <a href="#">DescribeTopSpaceSchemaTimeSeries</a> | DescribeTopSpaceSchemaTimeSeries |
| <a href="#">DescribeTopSpaceSchemas</a>          | DescribeTopSpaceSchemas          |
| <a href="#">DescribeTopSpaceTableTimeSeries</a>  | DescribeTopSpaceTableTimeSeries  |
| <a href="#">DescribeTopSpaceTables</a>           | DescribeTopSpaceTables           |



# 调用方式

## 接口签名v1

TCloudFinanceZone API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。

签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

### 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。

安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCloudFinanceZone管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

### 2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

| 参数名称 | 中文 | 参数值 |
|------|----|-----|
|------|----|-----|

| 参数名称          | 中文       | 参数值                                  |
|---------------|----------|--------------------------------------|
| Action        | 方法名      | DescribeInstances                    |
| SecretId      | 密钥Id     | AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE |
| Timestamp     | 当前时间戳    | 1465185768                           |
| Nonce         | 随机正整数    | 11886                                |
| Region        | 实例所在区域   | shjr                                 |
| InstanceIds.0 | 待查询的实例ID | ins-09dx96dg                         |
| Offset        | 偏移量      | 0                                    |
| Limit         | 最大允许输出   | 20                                   |
| Version       | 接口版本号    | 2017-03-12                           |

## 2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'shjr',
  'SecretId': 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

## 2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。

将把上一步排序好的请求参数格式化“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。

注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=shjr&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。

签名原文字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机: 查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.finance.cloud.tencent.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=shjr&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。

首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的签名原文字符串进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例：

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=shjr&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为：

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

### 3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数 ( Signature ) 为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

### 4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码                         | 错误描述               |
|------------------------------|--------------------|
| AuthFailure.SignatureExpire  | 签名过期               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在              |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误               |
| AuthFailure.TokenFailure     | token 错误           |
| AuthFailure.InvalidSecretId  | 密钥非法（不是云 API 密钥类型） |

### 5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCloudFinanceZone SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java

- PHP
- Go
- Node

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

最终输出的 url 可能为：`https://cvm.finance.cloud.tencent.com/?`

`Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=shjr  
&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWc  
GeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

## Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class CloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";

    public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance(method);
        SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
        mac.init(secretKeySpec);
        byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
        return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
    }

    public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
        StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?");
```

```

// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
    s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException
{
    StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.finance.cloud.tencent.com/?");
    // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
    for (String k : params.keySet()) {
        // 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
        url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).app
end("&");
    }
    return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
    // 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Intege
r.MAX_VALUE));
    params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
    // 实际调用时应当使用系统当前时间，例如：params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() /
1000);
    params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
    params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
    params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
    params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
    params.put("Region", "shjr"); // 公共参数
    params.put("Limit", 20); // 业务参数
    params.put("Offset", 0); // 业务参数
    params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
    params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE
", "HmacSHA1")); // 公共参数
    System.out.println(getUrl(params));
}
}

```

## Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包：pip install requests。

```

# -*- coding: utf8 -*-
import base64

```

```
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "/"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.finance.cloud.tencent.com"
    data = {
        'Action': 'DescribeInstances',
        'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
        'Limit': 20,
        'Nonce': 11886,
        'Offset': 0,
        'Region': 'shjr',
        'SecretId': secret_id,
        'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
        'Version': '2017-03-12'
    }
    s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
    data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
    print(data["Signature"])
    # 此处会实际调用，成功后可能产生计费
    # resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
    # print(resp.url)
```

# 接口签名v3

TCloudFinanceZone API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。

签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

## 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。

安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCloudFinanceZone管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

## 2. TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

### 2.1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：



CanonicalRequest =

```
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod : HTTP 请求方法 ( GET、POST ) , 本示例中为 GET ;
- CanonicalURI : URI 参数 , API 3.0 固定为正斜杠 ( / ) ;
- CanonicalQueryString : 发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串 , 对于 POST 请求 , 固定为空字符串 , 对于 GET 请求 , 则为 URL 中问号 ( ? ) 后面的字符串内容 , 本示例取值为 : Limit=10&Offset=0。注意 : CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders : 参与签名的头部信息 , 至少包含 host 和 content-type 两个头部 , 也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则 : 1 ) 头部 key 和 value 统一转成小写 , 并去掉首尾空格 , 按照 key:value\n 格式拼接 ; 2 ) 多个头部 , 按照头部 key ( 小写 ) 的字典排序进行拼接。此例中为 : content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.finance.cloud.tencent.com\n
- SignedHeaders : 参与签名的头部信息 , 说明此次请求有哪些头部参与了签名 , 和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则 : 1 ) 头部 key 统一转成小写 ; 2 ) 多个头部 key ( 小写 ) 按照字典排序进行拼接 , 并且以分号 ( ; ) 分隔。此例中为 : content-type;host
- HashedRequestPayload : 请求正文的哈希值 , 计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload))) , 对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希 , 然后十六进制编码 , 最后编码串转换成小写字母。注意 : 对于 GET 请求 , RequestPayload 固定为空字符串 , 对于 POST 请求 , RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则 , 示例中得到的规范请求串如下 ( 为了展示清晰 , \n 换行符通过另起打印新的一行替代 ) :

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.finance.cloud.tencent.com

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

## 2.2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串 :

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
```

RequestTimestamp + \n +  
 CredentialScope + \n +  
 HashedCanonicalRequest

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3\_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3\_request）。Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3\_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282ccc957dbf1aa7f3a7
```

## 2.3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为 2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

## 2) 计算签名，伪代码如下

Signature = HexEncode(HMAC\_SHA256(SecretSigning, StringToSign))

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

## 2.4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =  
  Algorithm + ' ' +  
  'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +  
  'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '  
  'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3\_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474

最终完整的调用信息如下：

<https://cvm.finance.cloud.tencent.com/?Limit=10&Offset=0>

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3\_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
Host: cvm.finance.cloud.tencent.com  
X-TC-Action: DescribeInstances  
X-TC-Version: 2017-03-12  
X-TC-Timestamp: 1539084154  
X-TC-Region: shjr

### 3. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码                         | 错误描述               |
|------------------------------|--------------------|
| AuthFailure.SignatureExpire  | 签名过期               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在              |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误               |
| AuthFailure.TokenFailure     | token 错误           |
| AuthFailure.InvalidSecretId  | 密钥非法（不是云 API 密钥类型） |

### 4. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class CloudAPITC3Demo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
    private final static String ENDPOINT = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
    private final static String PATH = "/";
    private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
    private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
    private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
    private final static String CT_JSON = "application/json";
```

```

private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    String service = "cvm";
    String host = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
    String region = "shjr";
    String action = "DescribeInstances";
    String version = "2017-03-12";
    String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
    String timestamp = "1539084154";
    //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    // 注意时区，否则容易出错
    sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
    String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

    // ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
    String httpRequestMethod = "GET";
    String canonicalUri = "/";
    String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
    String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host
+ "\n";
    String signedHeaders = "content-type;host";
    String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
    String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryStri
ng + "\n"
        + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
    System.out.println(canonicalRequest);

    // ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
    String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
    String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
    String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCan
onicalRequest;
    System.out.println(stringToSign);

    // ***** 步骤 3：计算签名 *****
    byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
    byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
    byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");

```

```

String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
System.out.println(signature);

// ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", "
    + "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}

```

## Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.finance.cloud.tencent.com"
endpoint = "https://" + host
region = "shjr"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ***** 步骤 1 : 拼接规范请求串 *****
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"

```

```

payload = ""
if http_request_method == "POST":
    canonical_querystring = ""
    ct = "json"
    payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
                      canonical_uri + "\n" +
                      canonical_querystring + "\n" +
                      canonical_headers + "\n" +
                      signed_headers + "\n" +
                      hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2 : 拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
                  str(timestamp) + "\n" +
                  credential_scope + "\n" +
                  hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3 : 计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
    return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
                 "Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
                 "SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
                 "Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
    "Authorization": authorization,
    "Host": host,
    "Content-Type": "application/%s" % ct,

```

```
"X-TC-Action": action,  
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),  
"X-TC-Version": version,  
"X-TC-Region": region,  
}
```



# 请求结构

## 1. 服务地址

地域 ( Region ) 是指物理的数据中心的地理区域。TCloudFinanceZone交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 [API接口 查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

## 2. 通信协议

TCloudFinanceZone API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

## 3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST ( 推荐 )
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json ( 推荐 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data ( 仅部分接口支持 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

## 4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

# 返回结果

## 正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0，InstanceStatusSet 列表为空。

## 错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。

- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

## 公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

| 错误码                               | 错误描述                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| AuthFailure.InvalidSecretId       | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。                   |
| AuthFailure.MFAFailure            | MFA 错误。                               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound      | 密钥不存在。                                |
| AuthFailure.SignatureExpire       | 签名过期。                                 |
| AuthFailure.SignatureFailure      | 签名错误。                                 |
| AuthFailure.TokenFailure          | token 错误。                             |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。                           |
| DryRunOperation                   | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。 |
| FailedOperation                   | 操作失败。                                 |
| InternalError                     | 内部错误。                                 |
| InvalidAction                     | 接口不存在。                                |
| InvalidParameter                  | 参数错误。                                 |
| InvalidParameterValue             | 参数取值错误。                               |
| LimitExceeded                     | 超过配额限制。                               |
| MissingParameter                  | 缺少参数错误。                               |
| NoSuchVersion                     | 接口版本不存在。                              |
| RequestLimitExceeded              | 请求的次数超过了频率限制。                         |
| ResourceInUse                     | 资源被占用。                                |
| ResourceInsufficient              | 资源不足。                                 |

| 错误码                   | 错误描述                             |
|-----------------------|----------------------------------|
| ResourceNotFound      | 资源不存在。                           |
| ResourceUnavailable   | 资源不可用。                           |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。                           |
| UnknownParameter      | 未知参数错误。                          |
| UnsupportedOperation  | 操作不支持。                           |
| UnsupportedProtocol   | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。 |
| UnsupportedRegion     | 接口不支持所传地域。                       |

## 公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

### 签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

| 参数名称           | 类型      | 必选 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-TC-Action    | String  | 是  | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| X-TC-Region    | String  | 是  | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X-TC-Timestamp | Integer | 是  | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X-TC-Version   | String  | 是  | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中输入公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Authorization  | String  | 是  | HTTP 标准身份认证头部字段，例如：<br>TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request,<br>SignedHeaders=content-type;host,<br>Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024<br>其中，<br>- TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值；<br>- Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm；<br>- SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部；<br>- Signature：签名摘要。 |
| X-TC-Token     | String  | 否  | 临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

| 参数名称   | 类型     | 必选 | 描述                                                                                                    |
|--------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action | String | 是  | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。                           |
| Region | String | 是  | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。 |

| 参数名称            | 类型      | 必选 | 描述                                                                                                 |
|-----------------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timestamp       | Integer | 是  | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。                                    |
| Nonce           | Integer | 是  | 随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。                                                                   |
| SecretId        | String  | 是  | 在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。             |
| Signature       | String  | 是  | 请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。                                                |
| Version         | String  | 是  | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。                                      |
| SignatureMethod | String  | 否  | 签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。 |
| Token           | String  | 否  | 临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。                              |

## 地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。TCloudFinanceZone交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 [API接口](#) [查询地域列表](#) [查看完成的地域列表](#)。

# kill会话相关接口

## KillMySQLThreads

### 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据会话ID中断当前会话，该接口分为两次提交：第一次为预提交阶段，Stage为"Prepare"，得到的返回值包含SqlExecId；第二次为确认提交，Stage为"Commit"，将SqlExecId的值作为参数传入，最终终止会话进程。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-20 11:46:18。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                      |
|---------------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：KillMySQLThreads                                                                             |
| Version       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                                   |
| Region        | 是  | 否      | String | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                                |
| RecordHistory | 否  | 是      | Bool   | 默认是true，会记录下kill的记录；该参数为true, 则在kill操作前校验目标会话是否存在，存在则继续kill，否则取消kill。为了加快kill速度，可设置为false。<br>示例值：false |
| InstanceId    | 是  | 否      | String | 实例ID。<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                                             |
| Stage         | 是  | 否      | String | kill会话任务的阶段，取值包括："Prepare"-准备阶段，"Commit"-提交阶段。<br>示例值：Commit                                            |

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                                                                                        |
|-----------|----|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Threads   | 否  | 是      | Array of Int64 | 需要 kill 的 sql 会话 ID 列表，当 Prepare 阶段，此参数必传，当 Commit 阶段，不需要传递。<br>示例值：["4714056"]           |
| SqlExecId | 否  | 是      | String         | 执行ID，此参数用于Commit阶段。<br>示例值：ItNrO0i3lvE3                                                   |
| Product   | 是  | 否      | String         | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcd" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb |
| ClusterId | 否  | 是      | String         | 集群 ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq                                                         |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型             | 描述                                                                     |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Threads   | Array of Int64 | kill完成的sql会话ID列表。<br>示例值：[536284]                                      |
| SqlExecId | String         | 执行ID， Prepare阶段的任务输出，用于Commit阶段中指定执行kill操作的会话ID。<br>示例值："AEnnKexGijsX" |
| Schema    | String         | ""<br>示例值：""                                                           |
| RequestId | String         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。                             |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |
| InvalidParameter      |    |



| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| UnauthorizedOperation             |    |
| UnsupportedOperation              |    |
| MissingParameter                  |    |
| AuthFailure                       |    |
| InternalError                     |    |
| RequestLimitExceeded              |    |
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# 健康报告邮件发送相关接口

## CreateDBDiagReportUrl

### 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建健康报告的浏览地址。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 10:21:21。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                         |
|----------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action         | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateDBDiagReportUrl                                                           |
| Version        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                      |
| Region         | 是  | 否      | String | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                   |
| Product        | 是  | 否      | String | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb |
| InstanceId     | 是  | 否      | String | 实例ID。<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                                |
| AsyncRequestId | 是  | 否      | Int64  | 健康报告相应的任务ID，可通过DescribeDBDiagReportTasks查询。<br>示例值：63452                                   |
| ClusterId      | 否  | 是      | String | 集群 ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq                                                          |

### 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型     | 描述                                                                                                                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ReportUrl  | String | 健康报告浏览地址。<br>示例值： <a href="https://dbbrain-sh-1256569818.cos.ap-xxxxxx.mycloud.com">https://dbbrain-sh-1256569818.cos.ap-xxxxxx.mycloud.com</a> |
| ExpireTime | Int64  | 健康报告浏览地址到期时间戳（秒）。<br>示例值：1618890295                                                                                                             |
| RequestId  | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。                                                                                                      |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameterValue             |    |
| InvalidParameter                  |    |
| UnauthorizedOperation             |    |
| UnsupportedOperation              |    |
| MissingParameter                  |    |
| AuthFailure                       |    |
| InternalError                     |    |
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# DeleteDBDiagReportTasks

## 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据任务id删除健康报告生成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-15 20:37:20。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称            | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                                                                                         |
|-----------------|----|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action          | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口取值：DeleteDBDiagReportTasks                                                         |
| Version         | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                      |
| Region          | 是  | 否      | String         | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                   |
| AsyncRequestIds | 是  | 否      | Array of Int64 | 需要删除的任务id列表<br>示例值：[123,12]                                                                |
| InstanceId      | 是  | 否      | String         | 实例ID<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                                 |
| Product         | 是  | 否      | String         | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb |
| ClusterId       | 否  | 是      | String         | 集群 ID<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq                                                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Status    | Int64  | 任务删除状态, 0-删除成功<br>示例值：0                    |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameterValue             |    |
| InvalidParameter                  |    |
| UnauthorizedOperation             |    |
| UnsupportedOperation              |    |
| MissingParameter                  |    |
| AuthFailure                       |    |
| InternalError                     |    |
| RequestLimitExceeded              |    |
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# DescribeDBDiagReportTasks

## 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询健康报告生成任务列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 15:41:51。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                 | 描述                                                                                                                      |
|--------------|----|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String             | 公共参数，本接口取值：<br>DescribeDBDiagReportTasks                                                                                |
| Version      | 是  | 否      | String             | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                                                   |
| Region       | 是  | 否      | String             | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看<br>产品支持的地域列表                                                                            |
| Limit        | 否  | 是      | Int64              | 返回数量，默认20，最大值为100。<br>示例值：20                                                                                            |
| Product      | 是  | 否      | String             | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库<br>MariaDB，"dcd" - 数据库 TDSQL MySQL，默认<br>为"mariadb"。<br>示例值：mariadb                        |
| InstanceIds  | 否  | 是      | Array of<br>String | 实例ID数组，用于筛选指定实例的任务列表。<br>示例值：["share-c1nl9rpv"]                                                                         |
| TaskStatuses | 否  | 是      | String             | 任务的状态，支持的取值包括："created" - 新<br>建；"chosen" - 待执行；"running" - 执行<br>中；"failed" - 失败；"finished" - 已完成。<br>示例值：["finished"] |

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                        |
|--------------|----|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Offset       | 否  | 是      | Int64           | 偏移量，默认0。<br>示例值：0                                                                                         |
| HealthLevels | 否  | 是      | String          | 报告的健康等级，支持的取值包括："HEALTH" - 健康；"SUB_HEALTH" - 亚健康；"RISK" - 危险；"HIGH_RISK" - 高危。<br>示例值：["HEALTH"]          |
| StartTime    | 否  | 是      | Datetime        | 第一个任务的开始时间，用于范围查询，时间格式如：2019-09-10 12:13:14。<br>示例值：2019-09-10 12:13:14                                   |
| EndTime      | 否  | 是      | Datetime        | 最后一个任务的开始时间，用于范围查询，时间格式如：2019-09-10 12:13:14。<br>示例值：2019-09-10 12:13:14                                  |
| Sources      | 否  | 是      | Array of String | 任务的触发来源，支持的取值包括："DAILY_INSPECTION" - 实例巡检；"SCHEDULED" - 定时生成；"MANUAL" - 手动触发。<br>示例值：["DAILY_INSPECTION"] |
| ClusterIds   | 否  | 是      | Array of String | 集群ID数组，用于筛选指定实例的任务列表。<br>示例值：["tdsql-c1nl9rpv"]                                                           |

### 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                                        | 描述                                         |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount | Int64                                     | 任务总数目。<br>示例值：1                            |
| Tasks      | Array of <a href="#">HealthReportTask</a> | 任务列表。<br>示例值： <a href="#">查看</a>           |
| RequestId  | String                                    | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameterValue             |    |
| InvalidParameter                  |    |
| UnauthorizedOperation             |    |
| UnsupportedOperation              |    |
| MissingParameter                  |    |
| AuthFailure                       |    |
| InternalError                     |    |
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |



# 其他接口

## DescribeDiagDBInstances

### 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取实例信息列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 10:46:48。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                          |
|---------------|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeDiagDBInstances                                                          |
| Version       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                       |
| Region        | 是  | 否      | String          | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                    |
| InstanceNames | 否  | 是      | Array of String | 根据实例名称条件查询。<br>示例值：["share-测试"]                                                             |
| InstanceIds   | 否  | 是      | Array of String | 根据实例ID条件查询。<br>示例值：["share-test"]                                                           |
| IsSupported   | 是  | 否      | Bool            | 是否是DBbrain支持的实例，固定传 true。<br>示例值：true                                                       |
| Product       | 是  | 否      | String          | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdcb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb |
| Offset        | 否  | 是      | Int64           | 分页参数，偏移量。<br>示例值：0                                                                          |

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                |
|--------------|----|--------|-----------------|-----------------------------------|
| Limit        | 否  | 是      | Int64           | 分页参数，分页值，最大值为100。<br>示例值： 50      |
| ClusterIds   | 否  | 是      | Array of String | 根集群ID条件查询。<br>示例值： ["tdsql-test"] |
| ClusterNames | 否  | 是      | Array of String | 根据集群名称条件查询。<br>示例值： ["tdsql-测试"]  |

### 3. 输出参数

| 参数名称         | 类型                    | 描述                                         |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount   | Int64                 | 实例总数。<br>示例值： 100                          |
| DbScanStatus | Int64                 | 全实例巡检状态：0：开启全实例巡检；1：未开启全实例巡检。<br>示例值： 1    |
| Items        | Array of InstanceInfo | 实例相关信息。<br>示例值： <a href="#">查看</a>         |
| RequestId    | String                | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |
| InvalidParameter      |    |
| UnauthorizedOperation |    |
| UnsupportedOperation  |    |
| MissingParameter      |    |
| AuthFailure           |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| RequestLimitExceeded              |    |
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# DescribeHealthScore

## 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据实例ID获取指定时间段（30分钟）的健康得分，以及异常扣分项。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 15:58:47。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                                                                         |
|------------|----|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String   | 公共参数，本接口取值：DescribeHealthScore                                                             |
| Version    | 是  | 否      | String   | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                      |
| Region     | 是  | 否      | String   | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                   |
| Product    | 是  | 否      | String   | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb |
| InstanceId | 是  | 否      | String   | 需要获取健康得分的实例ID。<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                       |
| Time       | 是  | 否      | Datetime | 获取健康得分的时间，时间格式如：2019-09-10 12:13:14。<br>示例值：2019-01-01T00:00:00+08:00                      |
| ClusterId  | 否  | 是      | String   | 需要获取健康得分的集群ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq                                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型              | 描述                                         |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------|
| Data      | HealthScoreInfo | 健康得分以及异常扣分项。<br>示例值： <a href="#">查看</a>    |
| RequestId | String          | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameterValue             |    |
| InvalidParameter                  |    |
| UnauthorizedOperation             |    |
| UnsupportedOperation              |    |
| MissingParameter                  |    |
| AuthFailure                       |    |
| InternalError                     |    |
| RequestLimitExceeded              |    |
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# DescribeMySQLProcessList

## 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询数据库的实时线程列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-15 20:38:35。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                              |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：<br>DescribeMySQLProcessList         |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                           |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions<br>接口查看产品支持的地域列表    |
| User    | 否  | 是      | String | 线程的操作账号名，用于筛选线程列表。<br>示例值：root                  |
| Host    | 否  | 是      | String | 线程的操作主机地址，用于筛选线程列表。<br>示例值：127.0.0.1:41528      |
| DB      | 否  | 是      | String | 线程的操作数据库，用于筛选线程列表。<br>示例值：demo_db               |
| Command | 否  | 是      | String | 线程的执行类型，用于筛选线程列表。<br>示例值：Execute                |
| Time    | 否  | 是      | Uint64 | 线程的操作时长最小值，单位秒，用于筛选操<br>作时长大于该值的线程列表。<br>示例值：10 |

| 参数名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述                                                                                         |
|----------------|----|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info           | 否  | 是      | String                                 | 线程的操作语句，用于筛选线程列表。<br>示例值：<br>DELETE FROM test WHERE time<=1                                |
| InstanceId     | 是  | 否      | String                                 | 实例ID。<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                                |
| ID             | 否  | 是      | Uint64                                 | 线程的ID，用于筛选线程列表。<br>示例值：20                                                                  |
| Product        | 是  | 否      | String                                 | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb |
| StatDimensions | 否  | 是      | Array of <a href="#">StatDimension</a> | 会话统计的维度信息,可以多个维度。<br>示例值： <a href="#">查看</a>                                               |
| State          | 否  | 是      | String                                 | 线程的操作状态，用于筛选线程列表。<br>示例值：updating                                                          |
| Limit          | 否  | 是      | Uint64                                 | 返回数量，默认20。<br>示例值：20                                                                       |
| ClusterId      | 否  | 是      | String                                 | 集群 ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq                                                          |

### 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型                                     | 描述                                         |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ProcessList | Array of <a href="#">MySQLProcess</a>  | 实时线程列表。<br>示例值： <a href="#">查看</a>         |
| Statistics  | Array of <a href="#">StatisticInfo</a> | sql会话统计信息。<br>示例值： <a href="#">查看</a>      |
| RequestId   | String                                 | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameterValue             |    |
| InvalidParameter                  |    |
| UnauthorizedOperation             |    |
| UnsupportedOperation              |    |
| MissingParameter                  |    |
| AuthFailure                       |    |
| InternalError                     |    |
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |



# DescribeNoPrimaryKeyTables

## 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询实例无主键表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-15 20:39:27。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                          |
|------------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeNoPrimaryKeyTables                                                       |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                       |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                    |
| Limit      | 否  | 是      | Int64  | 查询数目，默认为20，最大为100。<br>示例值： 20                                                               |
| Offset     | 否  | 是      | Int64  | 偏移量，默认为0。<br>示例值： 0                                                                         |
| Product    | 是  | 否      | String | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值： mariadb |
| InstanceId | 是  | 否      | String | 实例ID。<br>示例值： shard-lm6o3jwi                                                                |
| Date       | 是  | 否      | Date   | 查询日期，如2021-05-27，最早为30天前的日期。<br>示例值： 2022-04-14                                             |

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|-----------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| ClusterId | 否  | 是      | String | 集群 ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq |

### 3. 输出参数

| 参数名称                         | 类型             | 描述                                         |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| NoPrimaryKeyTableRecordCount | Int64          | 记录的无主键表总数（不超过无主键表总数），可用于分页查询。<br>示例值：1000  |
| NoPrimaryKeyTables           | Array of Table | 无主键表列表。<br>示例值： <a href="#">查看</a>         |
| Timestamp                    | Int64          | 采集时间戳（秒）。<br>示例值：1618890295                |
| NoPrimaryKeyTableCount       | Int64          | 无主键表总数。<br>示例值：10000                       |
| NoPrimaryKeyTableCountDiff   | Int64          | 与昨日扫描无主键表的差值，正数为增加，负数为减少，0为无变化。<br>示例值：0   |
| RequestId                    | String         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |
| InvalidParameter      |    |
| UnauthorizedOperation |    |
| UnsupportedOperation  |    |
| MissingParameter      |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| AuthFailure                       |    |
| InternalError                     |    |
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# ModifyDiagDBInstanceConf

## 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改实例的配置信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-19 20:36:28。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                            | 描述                                                                                                                                                              |
|---------------|----|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String                        | 公共参数，本接口取值：<br>ModifyDiagDBInstanceConf                                                                                                                         |
| Version       | 是  | 否      | String                        | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                                                                                           |
| Region        | 是  | 否      | String                        | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                                                                                        |
| InstanceConfs | 是  | 否      | <a href="#">InstanceConfs</a> | 实例配置，包括巡检、概览开关等。<br>示例值： <a href="#">查看</a>                                                                                                                     |
| Regions       | 是  | 否      | String                        | 生效实例地域，取值为"All"，代表全地域。<br>示例值：All                                                                                                                               |
| Product       | 是  | 否      | String                        | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb                                                                      |
| InstanceIds   | 否  | 是      | Array of String               | 指定更改巡检状态的实例ID，当产品为数据库 TDSQL MySQL 时，传参格式为 ClusterId&InstanceId，当产品为数据库 MariaDB 时，传参格式为 InstanceId。<br>示例值：["tdsqlshard-xxxxxx&shard-xxxxxx"] 或 ["tdsql-xxxxxx"] |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameterValue             |    |
| InvalidParameter                  |    |
| UnauthorizedOperation             |    |
| UnsupportedOperation              |    |
| MissingParameter                  |    |
| AuthFailure                       |    |
| InternalError                     |    |
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# 异常检测相关接口

## DescribeDBDiagEvent

### 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取实例异常诊断事件的详情信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 14:29:11。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                         |
|------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeDBDiagEvent                                                             |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                      |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                   |
| Product    | 是  | 否      | String | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：dbbrain |
| InstanceId | 是  | 否      | String | 实例 ID。<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                               |
| EventId    | 是  | 否      | Int64  | 事件 ID。通过“获取实例诊断历史 DescribeDBDiagHistory”获取。<br>示例值：5                                       |
| ClusterId  | 否  | 是      | String | 集群 ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq                                                          |

### 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型       | 描述                                                                     |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Explanation | String   | 诊断事件详情，若无附加解释信息则输出为空。<br>示例值： [{"DataType":"title"}]                   |
| Outline     | String   | 诊断概要。<br>示例值： 数据库健康检查，发现1个问题                                           |
| Problem     | String   | 诊断出的问题。<br>示例值： [{"DataType":"title","Data":{"Name":"会话快照"}}]          |
| DiagItem    | String   | 诊断项。<br>示例值： 健康巡检                                                      |
| DiagType    | String   | 诊断类型。<br>示例值： 数据库快照                                                    |
| StartTime   | Datetime | 开始时间<br>示例值： 2019-11-06 12:05:40                                       |
| Suggestions | String   | 诊断建议，若无建议则输出为空。<br>示例值： [{"DataType":"title","Data":{"Name":"SQL优化"}}] |
| Metric      | String   | 保留字段。<br>示例值： innodb_rows_read_per_qps                                 |
| EndTime     | Datetime | 结束时间。<br>示例值： 2019-11-06 12:05:50                                      |
| EventId     | Int64    | 事件 ID 。<br>示例值： 5                                                      |
| Severity    | Int64    | 严重程度。严重程度分为5级，按影响程度从高至低分别为：1：致命，2：严重，3：告警，4：提示，5：健康。<br>示例值： 4         |
| RequestId   | String   | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。                             |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameterValue             |    |
| InvalidParameter                  |    |
| UnauthorizedOperation             |    |
| UnsupportedOperation              |    |
| MissingParameter                  |    |
| AuthFailure                       |    |
| InternalError                     |    |
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |



# DescribeDBDiagEvents

## 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取指定时间段内的诊断事件列表，支持依据风险等级、实例ID等条件过滤。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 10:52:52。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                            |
|-------------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeDBDiagEvents                                               |
| Version     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                         |
| Region      | 是  | 否      | String          | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                      |
| StartTime   | 是  | 否      | Datetime_iso    | 开始时间，如“2021-05-27 00:00:00”，支持的最早查询时间为当前时间的前30天。<br>示例值：2021-05-27 00:00:00   |
| EndTime     | 是  | 否      | Datetime_iso    | 结束时间，如“2021-05-27 01:00:00”，结束时间与开始时间的间隔最大可为7天。<br>示例值：2021-05-27 01:00:00    |
| Severities  | 否  | 是      | Array of Int64  | 风险等级列表，取值按影响程度从高至低分别为：1 - 致命、2 - 严重、3 - 告警、4 - 提示、5 - 健康。<br>示例值：[1, 2, 3, 4] |
| InstanceIds | 否  | 是      | Array of String | 实例ID列表。<br>示例值：["share-test"]                                                 |
| Offset      | 否  | 是      | Int64           | 偏移量，默认0。<br>示例值：0                                                             |

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                         |
|------------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limit      | 否  | 是      | Int64           | 返回数量，默认20，最大值为50。<br>示例值：20                                                                |
| Product    | 是  | 否      | String          | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb |
| ClusterIds | 否  | 是      | Array of String | 集群ID列表。<br>示例值：["tdsql-test"]                                                              |

### 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                                            | 描述                                         |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Items      | Array of <a href="#">DiagHistoryEventItem</a> | 诊断事件的列表。<br>示例值： <a href="#">查看</a>        |
| TotalCount | Int64                                         | 诊断事件的总数目。<br>示例值：1                         |
| RequestId  | String                                        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |
| InvalidParameter      |    |
| UnauthorizedOperation |    |
| UnsupportedOperation  |    |
| MissingParameter      |    |
| AuthFailure           |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# DescribeDBDiagHistory

## 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取实例诊断事件的列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 10:51:19。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                                                                         |
|------------|----|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String   | 公共参数，本接口取值：DescribeDBDiagHistory                                                           |
| Version    | 是  | 否      | String   | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                      |
| Region     | 是  | 否      | String   | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                   |
| InstanceId | 是  | 否      | String   | 实例 ID。<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                               |
| StartTime  | 是  | 否      | Datetime | 开始时间，如“2019-09-10 12:13:14”。<br>示例值：2019-01-01 00:00:00                                    |
| EndTime    | 是  | 否      | Datetime | 结束时间，如“2019-09-11 12:13:14”，结束时间与开始时间的间隔最大可为2天。<br>示例值：2019-01-01 01:00:00                 |
| Product    | 是  | 否      | String   | 服务产品类型，支持值包括：“mariadb” - 数据库 MariaDB，“dcdb” - 数据库 TDSQL MySQL，默认为“mariadb”。<br>示例值：mariadb |
| ClusterId  | 否  | 是      | String   | 集群 ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq                                                          |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                            | 描述                                         |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Events    | Array of <a href="#">DiagHistoryEventItem</a> | 事件描述。<br>示例值： <a href="#">查看</a>           |
| RequestId | String                                        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameterValue             |    |
| InvalidParameter                  |    |
| UnauthorizedOperation             |    |
| UnsupportedOperation              |    |
| MissingParameter                  |    |
| AuthFailure                       |    |
| InternalError                     |    |
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# 慢日志分析相关接口

## DescribeUserSqlAdvice

### 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取SQL优化建议。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 10:17:44。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                         |
|------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeUserSqlAdvice                                                           |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                      |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                   |
| InstanceId | 是  | 否      | String | 实例ID。<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                                |
| SqlText    | 是  | 否      | String | SQL语句。<br>示例值：select * from t1                                                             |
| Schema     | 否  | 是      | String | 库名。<br>示例值：demo_db                                                                         |
| Product    | 是  | 否      | String | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb |
| ClusterId  | 否  | 是      | String | 集群 ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq                                                          |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                                |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|
| Cost      | String | SQL优化后的成本节约详情，可解析为JSON，无需优化时输出为空。<br>示例值：After    |
| Advices   | String | SQL优化建议，可解析为JSON数组，无需优化时输出为空。<br>示例值：PossibleKeys |
| Comments  | String | SQL优化建议备注，可解析为String数组，无需优化时输出为空。<br>示例值：SQL解析不通过 |
| SqlText   | String | SQL语句。<br>示例值：select * from t1                    |
| Schema    | String | 库名。<br>示例值：demo_db                                |
| Tables    | String | 相关表的DDL信息，可解析为JSON数组。<br>示例值：TableDDL             |
| SqlPlan   | String | SQL执行计划，可解析为JSON，无需优化时输出为空。<br>示例值：Before         |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。        |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |
| InvalidParameter      |    |
| UnauthorizedOperation |    |
| UnsupportedOperation  |    |
| MissingParameter      |    |
| AuthFailure           |    |
| InternalError         |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |



# 空间分析相关接口

## DescribeDBSpaceStatus

### 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取指定时间段内的实例空间使用概览，包括磁盘增长量(MB)、磁盘剩余(MB)、磁盘总量(MB)及预计可用天数。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 10:18:45。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                         |
|------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeDBSpaceStatus                                                           |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                      |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                   |
| InstanceId | 是  | 否      | String | 实例 ID。<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                               |
| RangeDays  | 否  | 是      | Int64  | 时间段天数，截止日期为当日，默认为7天。<br>示例值：5                                                              |
| Product    | 是  | 否      | String | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb |
| ClusterId  | 否  | 是      | String | 集群 ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq                                                          |

### 3. 输出参数

| 参数名称          | 类型     | 描述                                         |
|---------------|--------|--------------------------------------------|
| Growth        | Int64  | 磁盘增长量(MB)。<br>示例值： 231                     |
| Remain        | Int64  | 磁盘剩余(MB)。<br>示例值： 23224                    |
| Total         | Int64  | 磁盘总量(MB)。<br>示例值： 50000                    |
| AvailableDays | Int64  | 预计可用天数。<br>示例值： 35                         |
| RequestId     | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |
| InvalidParameter      |    |
| UnauthorizedOperation |    |
| UnsupportedOperation  |    |
| MissingParameter      |    |
| AuthFailure           |    |
| InternalError         |    |
| LimitExceeded         |    |
| ResourceNotFound      |    |
| OperationDenied       |    |
| FailedOperation       |    |
| UnknownParameter      |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# DescribeTopSpaceSchemaTimeSeries

## 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取实例占用空间最大的前几个库在指定时间段内的每日由 DBbrain 定时采集的空间数据，默认返回按大小排序。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 10:26:12。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                         |
|------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：<br>DescribeTopSpaceSchemaTimeSeries                                                                                                                                            |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                                                                                                                      |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                                                                                                                   |
| InstanceId | 是  | 否      | String | 实例ID。<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                                                                                                                                |
| Limit      | 否  | 是      | Int64  | 返回的Top库数量，最大值为100，默认为20。<br>示例值：100                                                                                                                                                        |
| SortBy     | 否  | 是      | String | 筛选Top库所用的排序字段，可选字段包含DataLength、IndexLength、TotalLength、DataFree、FragRatio、TableRows、PhysicalFileSize（仅云数据库MySQL实例支持），云数据库MySQL实例默认为PhysicalFileSize，其他产品实例默认为TotalLength。<br>示例值：TableRows |
| StartDate  | 否  | 是      | Date   | 开始日期，如“2021-01-01”，最早为当日的前第29天，默认为截止日期的前第6天。<br>示例值：2021-01-01                                                                                                                             |

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                          |
|-----------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EndDate   | 否  | 是      | Date   | 截止日期，如“2021-01-01”，最早为当日的前第29天，默认为当日。<br>示例值：2021-01-01                                     |
| Product   | 是  | 否      | String | 服务产品类型，支持值包括：“mariadb” - 数据库 MariaDB，“dcdcb” - 数据库 TDSQL MySQL，默认为“mariadb”。<br>示例值：mariadb |
| ClusterId | 否  | 是      | String | 集群 ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq                                                           |

### 3. 输出参数

| 参数名称                     | 类型                                             | 描述                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TopSpaceSchemaTimeSeries | Array of <a href="#">SchemaSpaceTimeSeries</a> | 返回的Top库空间统计信息的时序数据列表。<br>示例值： <a href="#">查看</a> |
| RequestId                | String                                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。       |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |
| InvalidParameter      |    |
| UnauthorizedOperation |    |
| UnsupportedOperation  |    |
| MissingParameter      |    |
| AuthFailure           |    |
| InternalError         |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| LimitExceeded                     |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# DescribeTopSpaceSchemas

## 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取实例Top库的实时空间统计信息，默认返回按大小排序。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 10:27:04。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                           |
|------------|----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeTopSpaceSchemas                                                                                                                                                           |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                                                                                                                        |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                                                                                                                     |
| Limit      | 否  | 是      | Int64  | 返回的Top库数量，最大值为100，默认为20。<br>示例值：100                                                                                                                                                          |
| SortBy     | 否  | 是      | String | 筛选Top库所用的排序字段，可选字段包含DataLength、IndexLength、TotalLength、DataFree、FragRatio、TableRows、PhysicalFileSize（仅云数据库 MySQL实例支持），云数据库 MySQL实例默认为PhysicalFileSize，其他产品实例默认为TotalLength。<br>示例值：TableRows |
| Product    | 是  | 否      | String | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb                                                                                                   |
| InstanceId | 是  | 否      | String | 实例 ID。<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                                                                                                                                 |

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|-----------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| ClusterId | 否  | 是      | String | 集群 ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq |

### 3. 输出参数

| 参数名称            | 类型                                       | 描述                                          |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TopSpaceSchemas | Array of <a href="#">SchemaSpaceData</a> | 返回的Top库空间统计信息列表。<br>示例值： <a href="#">查看</a> |
| Timestamp       | Int64                                    | 采集库空间数据的时间戳（秒）。<br>示例值：1603819881           |
| RequestId       | String                                   | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。  |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |
| InvalidParameter      |    |
| UnauthorizedOperation |    |
| UnsupportedOperation  |    |
| MissingParameter      |    |
| AuthFailure           |    |
| InternalError         |    |
| LimitExceeded         |    |
| ResourceNotFound      |    |
| OperationDenied       |    |
| FailedOperation       |    |



| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# DescribeTopSpaceTableTimeSeries

## 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取实例占用空间最大的前几张表在指定时间段内的每日由DBbrain定时采集的空间数据，默认返回按大小排序。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 10:22:13。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                         |
|------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeTopSpaceTableTimeSeries                                                                                                 |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                                                                      |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                                                                   |
| InstanceId | 是  | 否      | String | 实例 ID 。<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                                                                              |
| Limit      | 否  | 是      | Int64  | 返回的Top表数量，最大值为100，默认为20。<br>示例值：2                                                                                                          |
| SortBy     | 否  | 是      | String | 筛选Top表所用的排序字段，可选字段包含DataLength、IndexLength、TotalLength、DataFree、FragRatio、TableRows、PhysicalFileSize，默认为PhysicalFileSize。<br>示例值：TableRows |
| StartDate  | 否  | 是      | Date   | 开始日期，如“2021-01-01”，最早为当日的前第29天，默认为截止日期的前第6天。<br>示例值：2020-01-01                                                                             |
| EndDate    | 否  | 是      | Date   | 截止日期，如“2021-01-01”，最早为当日的前第29天，默认为当日。<br>示例值：2020-01-01                                                                                    |

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                         |
|-----------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product   | 是  | 否      | String | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb |
| ClusterId | 否  | 是      | String | 集群 ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq                                                          |

### 3. 输出参数

| 参数名称                    | 类型                                            | 描述                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TopSpaceTableTimeSeries | Array of <a href="#">TableSpaceTimeSeries</a> | 返回的Top表空间统计信息的时序数据列表。<br>示例值： <a href="#">查看</a> |
| RequestId               | String                                        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。       |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |
| InvalidParameter      |    |
| UnauthorizedOperation |    |
| UnsupportedOperation  |    |
| MissingParameter      |    |
| AuthFailure           |    |
| InternalError         |    |
| LimitExceeded         |    |
| ResourceNotFound      |    |
| OperationDenied       |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| FailedOperation                   |    |
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# DescribeTopSpaceTables

## 1. 接口描述

接口请求域名：dbbrain.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取实例Top表的实时空间统计信息，默认返回按大小排序。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-05-16 10:25:11。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                           |
|------------|----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeTopSpaceTables                                                                                                                                                            |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2021-05-27                                                                                                                                                                        |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表                                                                                                                                                     |
| InstanceId | 是  | 否      | String | 实例 ID 。<br>示例值：shard-lm6o3jwi                                                                                                                                                                |
| Limit      | 否  | 是      | Int64  | 返回的Top表数量，最大值为100，默认为20。<br>示例值：2                                                                                                                                                            |
| SortBy     | 否  | 是      | String | 筛选Top表所用的排序字段，可选字段包含DataLength、IndexLength、TotalLength、DataFree、FragRatio、TableRows、PhysicalFileSize（仅云数据库 MySQL实例支持），云数据库 MySQL实例默认为PhysicalFileSize，其他产品实例默认为TotalLength。<br>示例值：TableRows |
| Product    | 是  | 否      | String | 服务产品类型，支持值包括："mariadb" - 数据库 MariaDB，"dcdb" - 数据库 TDSQL MySQL，默认为"mariadb"。<br>示例值：mariadb                                                                                                   |

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|-----------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| ClusterId | 否  | 是      | String | 集群 ID。<br>示例值：tdsqlshard-70m8bedq |

### 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型                                      | 描述                                          |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| TopSpaceTables | Array of <a href="#">TableSpaceData</a> | 返回的Top表空间统计信息列表。<br>示例值： <a href="#">查看</a> |
| Timestamp      | Int64                                   | 采集表空间数据的时间戳（秒）。<br>示例值：1603819881           |
| RequestId      | String                                  | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。  |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |
| InvalidParameter      |    |
| UnauthorizedOperation |    |
| UnsupportedOperation  |    |
| MissingParameter      |    |
| AuthFailure           |    |
| InternalError         |    |
| LimitExceeded         |    |
| ResourceNotFound      |    |
| OperationDenied       |    |
| FailedOperation       |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| UnknownParameter                  |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |

# 数据结构

## MonitorMetric

监控数据

被如下接口引用：DescribeTopSpaceSchemaTimeSeries

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                        |
|--------|----|--------|----------------|---------------------------|
| Metric | 否  | 否      | String         | 指标名称。<br>示例值：cpu_use_rate |
| Unit   | 否  | 否      | String         | 指标单位。<br>示例值：%            |
| Values | 否  | 是      | Array of Float | 指标值。<br>示例值：[0.25,0.26]   |

## EventInfo

异常事件信息。

被如下接口引用：DescribeHealthScore

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述                                                            |
|-----------|----|--------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| EndTime   | 否  | 否      | Datetime_iso | 结束时间。<br>示例值：2019-01-01T12:00:00+08:00                        |
| Outline   | 否  | 否      | String       | 概要。<br>示例值：复制IO线程中断                                           |
| StartTime | 否  | 否      | Datetime_iso | 开始时间。<br>示例值：2019-01-01T00:00:00+08:00                        |
| Severity  | 否  | 否      | Int64        | 严重程度。严重程度分为5级，按影响程度从高至低分别为：1：致命，2：严重，3：告警，4：提示，5：健康。<br>示例值：1 |
| ScoreLost | 否  | 否      | Int64        | 扣分。<br>示例值：5                                                  |
| Metric    | 否  | 否      | String       | 保留字段。<br>示例值：slave_io_running                                 |
| Count     | 否  | 否      | Int64        | 告警数目。<br>示例值：1                                                |
| EventId   | 否  | 否      | Int64        | 事件 ID。<br>示例值：165387                                          |



| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述              |
|----------|----|--------|--------|-----------------|
| DiagType | 否  | 否      | String | 诊断类型。<br>示例值：复制 |

## MonitorFloatMetric

监控数据（浮点型）

被如下接口引用：DescribeTopSpaceTableTimeSeries

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                        |
|--------|----|--------|----------------|---------------------------|
| Values | 否  | 是      | Array of Float | 指标值。<br>示例值：[0.2]         |
| Metric | 否  | 否      | String         | 指标名称。<br>示例值：cpu_use_rate |
| Unit   | 否  | 否      | String         | 指标单位。<br>示例值：%            |

## ScoreDetail

扣分详情。

被如下接口引用：DescribeDBDiagReportTasks

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                 | 描述                                    |
|--------------|----|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| IssueType    | 否  | 否      | String                             | 扣分项分类，取值包括：可用性、可维护性、性能及可靠性。<br>示例值：性能 |
| ScoreLost    | 否  | 否      | Int64                              | 扣分总分。<br>示例值：-20                      |
| ScoreLostMax | 否  | 否      | Int64                              | 扣分总分上限。<br>示例值：-30                    |
| Items        | 否  | 是      | Array of <a href="#">ScoreItem</a> | 扣分项列表。<br>示例值： <a href="#">查看</a>     |

## HealthStatus

实例健康详情。

被如下接口引用：DescribeDBDiagReportTasks

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                   | 描述                                                                                    |
|--------------|----|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HealthLevel  | 否  | 否      | String                               | 健康等级，取值包括："HEALTH" - 健康；"SUB_HEALTH" - 亚健康；"RISK"- 危险；"HIGH_RISK" - 高危。<br>示例值：HEALTH |
| ScoreLost    | 否  | 否      | Int64                                | 总扣分分数。<br>示例值：0                                                                       |
| ScoreDetails | 否  | 是      | Array of <a href="#">ScoreDetail</a> | 扣分详情。<br>示例值： <a href="#">查看</a>                                                      |
| HealthScore  | 否  | 否      | Int64                                | 健康分数，满分100。<br>示例值：100                                                                |

## SchemaSpaceData

库空间统计数据。

被如下接口引用：DescribeTopSpaceSchemas

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                 |
|------------------|----|--------|--------|------------------------------------|
| FragRatio        | 否  | 否      | Float  | 碎片率（%）。<br>示例值：0                   |
| TableRows        | 否  | 否      | Int64  | 行数。<br>示例值：10                      |
| PhysicalFileSize | 否  | 是      | Float  | 库中所有表对应的独立物理文件大小加和（MB）。<br>示例值：0.2 |
| TableSchema      | 否  | 否      | String | 库名。<br>示例值：test_db                 |
| DataLength       | 否  | 否      | Float  | 数据空间（MB）。<br>示例值：2.2               |
| IndexLength      | 否  | 否      | Float  | 索引空间（MB）。<br>示例值：1.0               |
| DataFree         | 否  | 否      | Float  | 碎片空间（MB）。<br>示例值：0                 |
| TotalLength      | 否  | 否      | Float  | 总使用空间（MB）。<br>示例值：3.2              |

## ScoreItem

诊断扣分项。

被如下接口引用：DescribeDBDiagReportTasks

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                    |
|-------------|----|--------|--------|---------------------------------------|
| TopSeverity | 否  | 否      | String | 健康等级，取值包括：信息、提示、告警、严重、致命。<br>示例值：严重   |
| Count       | 否  | 否      | Int64  | 该异常诊断项出现次数。<br>示例值：2                  |
| ScoreLost   | 否  | 否      | Int64  | 扣分分数。<br>示例值：-30                      |
| DiagItem    | 否  | 否      | String | 异常诊断项名称。<br>示例值：慢SQL                  |
| IssueType   | 否  | 否      | String | 诊断项分类，取值包括：可用性、可维护性、性能及可靠性。<br>示例值：性能 |

## HealthReportTask

健康报告任务详情。

被如下接口引用：DescribeDBDiagReportTasks

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型                                | 描述                                                                                                    |
|----------------|----|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InstanceInfo   | 否  | 否      | <a href="#">InstanceBasicInfo</a> | 任务所属实例的基础信息。<br>示例值： <a href="#">查看</a>                                                               |
| HealthStatus   | 否  | 否      | <a href="#">HealthStatus</a>      | 健康报告中的健康信息。<br>示例值： <a href="#">查看</a>                                                                |
| AsyncRequestId | 否  | 否      | Int64                             | 异步任务请求 ID。<br>示例值：63452                                                                               |
| Source         | 否  | 否      | String                            | 任务的触发来源，支持的取值包括："DAILY_INSPECTION" - 实例巡检；"SCHEDULED" - 定时生成；"MANUAL" - 手动触发。<br>示例值：DAILY_INSPECTION |
| Progress       | 否  | 否      | Int64                             | 任务完成进度，单位%。<br>示例值：100                                                                                |
| CreateTime     | 否  | 否      | Datetime                          | 任务创建时间。<br>示例值：2019-09-10 12:13:14                                                                    |
| StartTime      | 否  | 否      | Datetime                          | 任务开始执行时间。<br>示例值：2019-09-10 12:13:14                                                                  |
| EndTime        | 否  | 否      | Datetime                          | 任务完成执行时间。<br>示例值：2019-09-10 12:13:14                                                                  |

## DiagHistoryEventItem

实例诊断历史事件

被如下接口引用：DescribeDBDiagEvents、DescribeDBDiagHistory

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                                            |
|------------|----|--------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Metric     | 否  | 是      | String   | 保留字段。<br>示例值：cpu_use_rate                                     |
| EndTime    | 否  | 否      | Datetime | 结束时间。<br>示例值：2021-05-27 00:01:20                              |
| EventId    | 否  | 否      | Int64    | 事件唯一ID。<br>示例值：330858512                                      |
| Outline    | 否  | 否      | String   | 诊断概要。<br>示例值：存在未提交事务                                          |
| DiagItem   | 否  | 否      | String   | 诊断项说明。<br>示例值：事务未提交                                           |
| InstanceId | 否  | 否      | String   | 实例 ID。<br>示例值：cdb-test1234                                    |
| DiagType   | 否  | 否      | String   | 诊断类型。<br>示例值：事务未提交                                            |
| StartTime  | 否  | 否      | Datetime | 开始时间。<br>示例值：2021-05-27 00:01:10                              |
| Severity   | 否  | 否      | Int64    | 严重程度。严重程度分为5级，按影响程度从高至低分别为：1：致命，2：严重，3：告警，4：提示，5：健康。<br>示例值：1 |
| Region     | 否  | 否      | String   | 地域。<br>示例值：ap-xxxxxx                                          |

## InstanceConfs

实例配置。

被如下接口引用：DescribeDiagDBInstances、ModifyDiagDBInstanceConf

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                          |
|-----------------|----|--------|--------|-----------------------------|
| DailyInspection | 否  | 否      | String | 数据库巡检开关, Yes/No。<br>示例值：Yes |
| OverviewDisplay | 否  | 否      | String | 实例概览开关，Yes/No。<br>示例值：Yes   |
| AZType          | 否  | 是      | String | AZType<br>示例值：2             |



| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                     |
|-------------|----|--------|--------|------------------------|
| Engine      | 否  | 否      | String | 库表的存储引擎。<br>示例值：InnoDB |
| TableRows   | 否  | 否      | Int64  | 行数。<br>示例值：2000        |
| TotalLength | 否  | 否      | Float  | 总使用空间（MB）。<br>示例值：0.02 |

## InstanceBasicInfo

实例基础信息。

被如下接口引用：DescribeDBDiagReportTasks

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                        |
|---------------|----|--------|--------|---------------------------|
| InstanceId    | 否  | 否      | String | 实例ID。<br>示例值：cdb-c1nl9rpv |
| InstanceName  | 否  | 否      | String | 实例名称。<br>示例值：dbbrain-test |
| Vip           | 否  | 否      | String | 实例内网IP。<br>示例值：127.0.0.1  |
| Vport         | 否  | 否      | Int64  | 实例内网Port。<br>示例值：3600     |
| Product       | 否  | 否      | String | 实例产品。<br>示例值：MySQL        |
| EngineVersion | 否  | 否      | String | 实例引擎版本。<br>示例值：5.6        |

## MySQLProcess

关系型数据库线程

被如下接口引用：DescribeMySQLProcessList

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| User | 否  | 否      | String | 线程的操作账号名。<br>示例值：root             |
| Host | 否  | 否      | String | 线程的操作主机地址。<br>示例值：127.0.0.1:41528 |

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                             |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------------------|
| DB      | 否  | 否      | String | 线程的操作数据库。<br>示例值：demo_db                       |
| State   | 否  | 否      | String | 线程的操作状态。<br>示例值：updating                       |
| Command | 否  | 否      | String | 线程的执行类型。<br>示例值：Execute                        |
| Time    | 否  | 否      | String | 线程的操作时长，单位秒。<br>示例值：1225                       |
| Info    | 否  | 否      | String | 线程的操作语句。<br>示例值：DELETE FROM test WHERE time<=1 |
| ID      | 否  | 否      | String | 线程ID。<br>示例值：12                                |

## StatisticDataInfo

统计分析维度下的统计数据详情

被如下接口引用：DescribeMySqlProcessList

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Count   | 否  | 是      | Int64  | 数量。<br>示例值：2                   |
| Name    | 否  | 是      | String | 统计维度的值。<br>示例值：p=dbbrain,kk=cc |
| TimeAvg | 否  | 是      | Float  | 平均时间。<br>示例值：23.1              |
| TimeSum | 否  | 是      | Float  | 总时间。<br>示例值：238.2              |

## StatisticInfo

sql会话统计信息

被如下接口引用：DescribeMySqlProcessList

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                     |
|-----------|----|--------|--------|------------------------|
| Dimension | 否  | 是      | String | 统计分析的维度。<br>示例值：SqlTag |

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型                                         | 描述                                          |
|------|----|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Data | 否  | 是      | Array of <a href="#">StatisticDataInfo</a> | 统计分析的维度下的统计数据详情。<br>示例值： <a href="#">查看</a> |

## TableSpaceData

库表空间统计数据。

被如下接口引用：DescribeTopSpaceTables

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                           |
|------------------|----|--------|--------|------------------------------|
| PhysicalFileSize | 否  | 否      | Float  | 表对应的独立物理文件大小（MB）。<br>示例值：0.1 |
| TableSchema      | 否  | 否      | String | 库名。<br>示例值：demo_db           |
| Engine           | 否  | 否      | String | 库表的存储引擎。<br>示例值：InnoDB       |
| IndexLength      | 否  | 否      | Float  | 索引空间（MB）。<br>示例值：2.00        |
| TotalLength      | 否  | 否      | Float  | 总使用空间（MB）。<br>示例值：2.00       |
| TableRows        | 否  | 否      | Int64  | 行数。<br>示例值：9                 |
| TableName        | 否  | 否      | String | 表名。<br>示例值：demo_table        |
| DataLength       | 否  | 否      | Float  | 数据空间（MB）。<br>示例值：2.00        |
| DataFree         | 否  | 否      | Float  | 碎片空间（MB）。<br>示例值：2.00        |
| FragRatio        | 否  | 否      | Float  | 碎片率（%）。<br>示例值：2.00          |

## MonitorMetricSeriesData

单位时间间隔内的监控指标数据

被如下接口引用：DescribeTopSpaceSchemaTimeSeries

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|



| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述                                         |
|-----------|----|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Series    | 否  | 否      | Array of <a href="#">MonitorMetric</a> | 监控指标。<br>示例值： <a href="#">查看</a>           |
| Timestamp | 否  | 否      | Array of Int64                         | 监控指标对应的时间戳。<br>示例值：[1622087750,1622087760] |

## MonitorFloatMetricSeriesData

单位时间间隔内的监控指标数据（浮点型）

被如下接口引用：DescribeTopSpaceTableTimeSeries

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                                          | 描述                               |
|-----------|----|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Timestamp | 否  | 否      | Array of Int64                              | 监控指标对应的时间戳。<br>示例值：[1621934398]  |
| Series    | 否  | 否      | Array of <a href="#">MonitorFloatMetric</a> | 监控指标。<br>示例值： <a href="#">查看</a> |

## HealthScoreInfo

获取健康得分返回的详情。

被如下接口引用：DescribeHealthScore

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述                                                              |
|------------------|----|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| IssueTypes       | 否  | 否      | Array of <a href="#">IssueTypeInfo</a> | 异常详情。<br>示例值： <a href="#">查看</a>                                |
| EventsTotalCount | 否  | 否      | Int64                                  | 异常事件总数。<br>示例值：3                                                |
| HealthScore      | 否  | 否      | Int64                                  | 健康得分。<br>示例值：100                                                |
| HealthLevel      | 否  | 否      | String                                 | 健康等级，如："HEALTH", "SUB_HEALTH", "RISK", "HIGH_RISK"。<br>示例值：RISK |

## InstanceInfo

查询实例列表，返回实例的相关信息的对象。

被如下接口引用：DescribeDiagDBInstances

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型                            | 描述                                                 |
|--------------------|----|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| InstanceId         | 否  | 否      | String                        | 实例ID。<br>示例值： cdb-test1234                         |
| HealthScore        | 否  | 否      | Int64                         | 健康得分。<br>示例值： 100                                  |
| TaskStatus         | 否  | 否      | Int64                         | 任务状态。<br>示例值： 0                                    |
| InstanceConf       | 否  | 否      | <a href="#">InstanceConfs</a> | 实例巡检/概览的状态。<br>示例值： <a href="#">查看</a>             |
| AuditRunningStatus | 否  | 否      | String                        | 实例审计日志运行状态：normal：运行中； paused：欠费暂停。<br>示例值： normal |
| InternalVport      | 否  | 是      | Int64                         | 内网port。<br>示例值： 9090                               |
| Product            | 否  | 否      | String                        | 所属产品。<br>示例值： MySql                                |
| InstanceType       | 否  | 否      | Int64                         | 实例类型：1:MASTER；2:DR，3：RO，4:SDR。<br>示例值： 1           |
| Source             | 否  | 否      | String                        | 接入来源。<br>示例值： CLOUD_PLATFORM                       |
| Volume             | 否  | 否      | Int64                         | 硬盘存储，单位GB。<br>示例值： 50                              |
| GroupId            | 否  | 否      | String                        | 分组ID。<br>示例值： test-group                           |
| UniqSubnetId       | 否  | 否      | String                        | 子网统一ID。<br>示例值： subnet-igztest                     |
| DeployMode         | 否  | 否      | String                        | cdb类型。<br>示例值： CUSTOM                              |
| IsSupported        | 否  | 否      | Bool                          | 是否是tcloud-dbbrain-address支持的实例。<br>示例值： true       |
| InternalVip        | 否  | 是      | String                        | 内网vip。<br>示例值： 10.5.0.9                            |
| Region             | 否  | 否      | String                        | 实例所属地域。<br>示例值： ap-xxxxxx                          |
| SecAuditStatus     | 否  | 否      | String                        | 实例安全审计日志开启状态：ON：安全审计开启；OFF：未开启安全审计。<br>示例值： OFF    |

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InitFlag          | 否  | 否      | Int64    | cdb实例初始化标志：0：未初始化；1：已初始化。<br>示例值：1                                                                                                                                                            |
| ClusterId         | 否  | 是      | String   | 所属集群ID（仅对集群数据库产品该字段非空，如TDSQL-C）。<br>示例值：cynosdbmysql-92r4lpsa                                                                                                                                 |
| AgentStatus       | 否  | 否      | String   | 自建MySQL的Agent状态，"not_deployed" - 未部署，"deploying" - 部署中，"connected" - 连接正常，"deploy_failed" - 连接失败，"monitoring" - 连接正常，"stopped" - 暂停连接，"connect_failed" - 连接失败，unknown - 未知。<br>示例值：monitoring |
| InstanceStatus    | 否  | 否      | String   | 自建MySQL的实例状态，"not_attached" - 未连接，"attached" - 连接正常，"failed" - 连接失败，"stopped" - 停止监控，unknown - 未知。<br>示例值：attached                                                                            |
| EventCount        | 否  | 否      | Int64    | 异常事件数量。<br>示例值：0                                                                                                                                                                              |
| ClusterName       | 否  | 是      | String   | 所属集群名称（仅对集群数据库产品该字段非空，如TDSQL-C）。<br>示例值：开发-测试库                                                                                                                                                |
| InstanceName      | 否  | 否      | String   | 实例名称。<br>示例值：cdb-测试                                                                                                                                                                           |
| Cpu               | 否  | 否      | Int64    | 核心数。<br>示例值：1                                                                                                                                                                                 |
| Memory            | 否  | 否      | Int64    | 内存，单位MB。<br>示例值：4000                                                                                                                                                                          |
| EngineVersion     | 否  | 否      | String   | 数据库版本。<br>示例值：5.6                                                                                                                                                                             |
| UniqVpcId         | 否  | 否      | String   | 私有网络统一ID。<br>示例值：vpc-fstest                                                                                                                                                                   |
| DeadlineTime      | 否  | 否      | Datetime | 资源到期时间。<br>示例值：2021-02-25 16:33:26                                                                                                                                                            |
| AuditPolicyStatus | 否  | 否      | String   | 实例审计日志开启状态，ALL_AUDIT：开启全审计；RULE_AUDIT：开启规则审计；UNBOUND：未开启审计。<br>示例值：UNBOUND                                                                                                                    |
| CreateTime        | 否  | 否      | String   | 创建时间。<br>示例值：2021-02-25 16:33:26                                                                                                                                                              |

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                      |
|-----------|----|--------|--------|-----------------------------------------|
| Vip       | 否  | 否      | String | 内网地址。<br>示例值：127.0.0.1                  |
| Vport     | 否  | 否      | Int64  | 内网端口。<br>示例值：3306                       |
| GroupName | 否  | 否      | String | 分组组名。<br>示例值：test-group-name            |
| Status    | 否  | 否      | Int64  | 实例状态：0：发货中；1：运行正常；4：销毁中；5：隔离中。<br>示例值：1 |

## IssueTypeInfo

指标信息。

被如下接口引用：DescribeHealthScore

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                 | 描述                                                                                            |
|------------|----|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TotalCount | 否  | 否      | Int64                              | 异常事件总数。<br>示例值：1                                                                              |
| IssueType  | 否  | 否      | String                             | 指标分类：AVAILABILITY：可用性，MAINTAINABILITY：可维护性，PERFORMANCE，性能，RELIABILITY可靠性。<br>示例值：AVAILABILITY |
| Events     | 否  | 否      | Array of <a href="#">EventInfo</a> | 异常事件。<br>示例值： <a href="#">查看</a>                                                              |

## SchemaSpaceTimeSeries

库空间时序数据

被如下接口引用：DescribeTopSpaceSchemaTimeSeries

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                                      | 描述                                         |
|-------------|----|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| TableSchema | 否  | 否      | String                                  | 库名<br>示例值：test_db                          |
| SeriesData  | 否  | 否      | <a href="#">MonitorMetricSeriesData</a> | 单位时间间隔内的空间指标数据。<br>示例值： <a href="#">查看</a> |

## TableSpaceTimeSeries

库表空间时序数据

被如下接口引用：DescribeTopSpaceTableTimeSeries

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                                           | 描述                                         |
|-------------|----|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| TableName   | 否  | 否      | String                                       | 表名。<br>示例值：demo_table                      |
| TableSchema | 否  | 否      | String                                       | 库名。<br>示例值：demo_db                         |
| Engine      | 否  | 否      | String                                       | 库表的存储引擎。<br>示例值：InnoDB                     |
| SeriesData  | 否  | 否      | <a href="#">MonitorFloatMetricSeriesData</a> | 单位时间间隔内的空间指标数据。<br>示例值： <a href="#">查看</a> |

# 错误码

## 功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

## 错误码列表

### 公共错误码

| 错误码                               | 说明                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AuthFailure.InvalidSecretId       | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。                                    |
| AuthFailure.MFAFailure            | MFA 错误。                                                |
| AuthFailure.SecretIdNotFound      | 密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。 |
| AuthFailure.SignatureExpire       | 签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。       |
| AuthFailure.SignatureFailure      | 签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。                   |
| AuthFailure.TokenFailure          | token 错误。                                              |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。                                            |
| DryRunOperation                   | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。                  |

| 错误码                   | 说明                               |
|-----------------------|----------------------------------|
| FailedOperation       | 操作失败。                            |
| InternalError         | 内部错误。                            |
| InvalidAction         | 接口不存在。                           |
| InvalidParameter      | 参数错误。                            |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误。                          |
| LimitExceeded         | 超过配额限制。                          |
| MissingParameter      | 缺少参数错误。                          |
| NoSuchVersion         | 接口版本不存在。                         |
| RequestLimitExceeded  | 请求的次数超过了频率限制。                    |
| ResourceInUse         | 资源被占用。                           |
| ResourceInsufficient  | 资源不足。                            |
| ResourceNotFound      | 资源不存在。                           |
| ResourceUnavailable   | 资源不可用。                           |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。                           |
| UnknownParameter      | 未知参数错误。                          |
| UnsupportedOperation  | 操作不支持。                           |
| UnsupportedProtocol   | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。 |
| UnsupportedRegion     | 接口不支持所传地域。                       |

### 业务错误码

| 错误码                   | 说明 |
|-----------------------|----|
| UnauthorizedOperation |    |
| UnknownParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |

| 错误码                               | 说明 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |
| FailedOperation                   |    |
| OperationDenied                   |    |
| UnsupportedOperation              |    |
| LimitExceeded                     |    |
| RequestLimitExceeded              |    |
| AuthFailure                       |    |
| OperationDenied.UserHasNoStrategy |    |